Partnership. With Guarantee.

Precizni regulator tlaka G1/4"
Serija RE20





Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, brez barvnih kovin
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in vzmetni pokrovček Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	5µm filtriran in brez olja stisnjen zrak
Lastna poraba zraka	0,01Nl/min
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	1...16bar
Regulacijska območja	0,1...2bar, 0,1...3bar in 0,2...5bar
Natančnost	+/- 15mbar
Smer pretoka	je označeno s puščico

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe

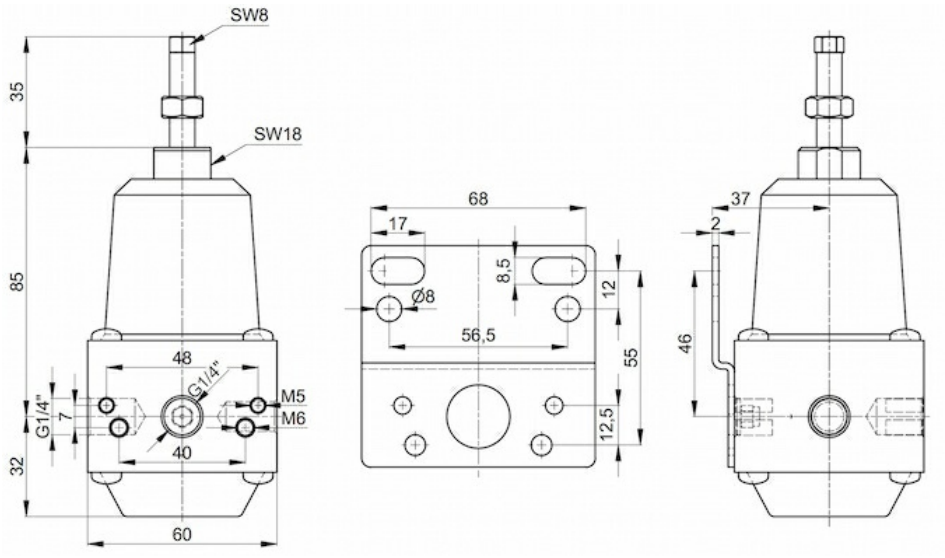

Priključek	Pretok [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Tip
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Diagrami pretoka







Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot	MMB20-14

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb