



Precizni regulator tlaka G1/4" Serija RE20



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, brez barvnih kovin
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in vzmetni pokrovček Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	5µm filtriran in brez olja stisnjen zrak
Lastna poraba zraka	0,01NI/min
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	1...16bar
Regulacijska območja	0,1...2bar, 0,1...3bar in 0,2...5bar
Natančnost	+/- 15mbar
Smer pretoka	je označeno s puščico




Mere risbe

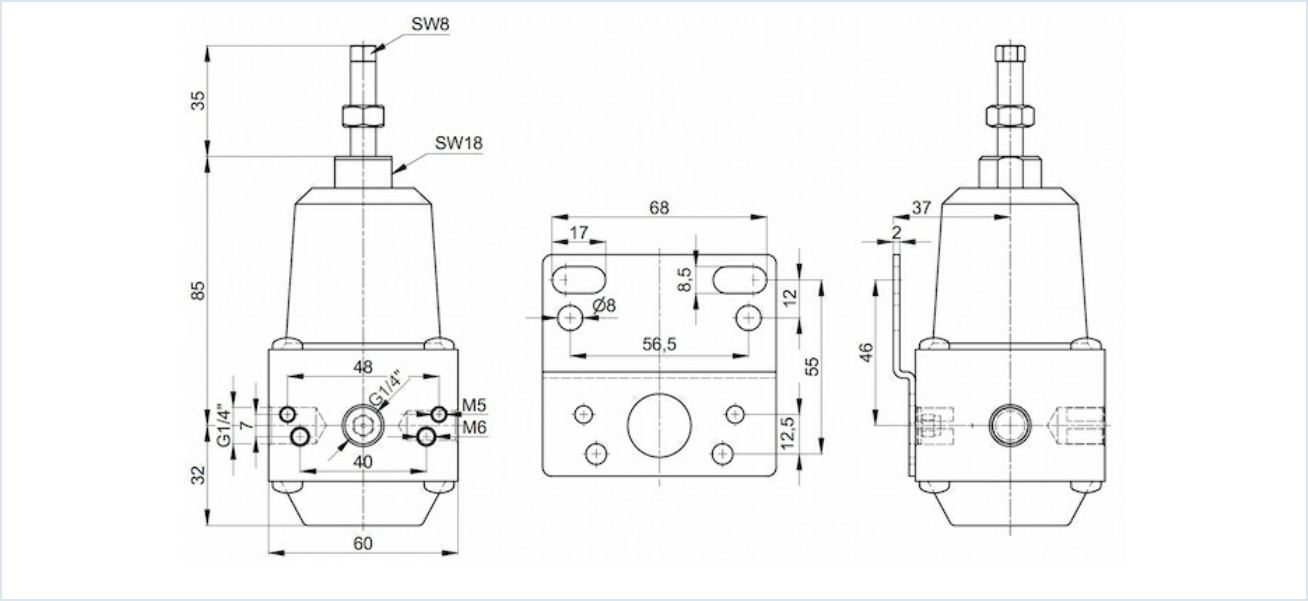

Priključek	Pretok [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Tip
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Diagrami pretoka

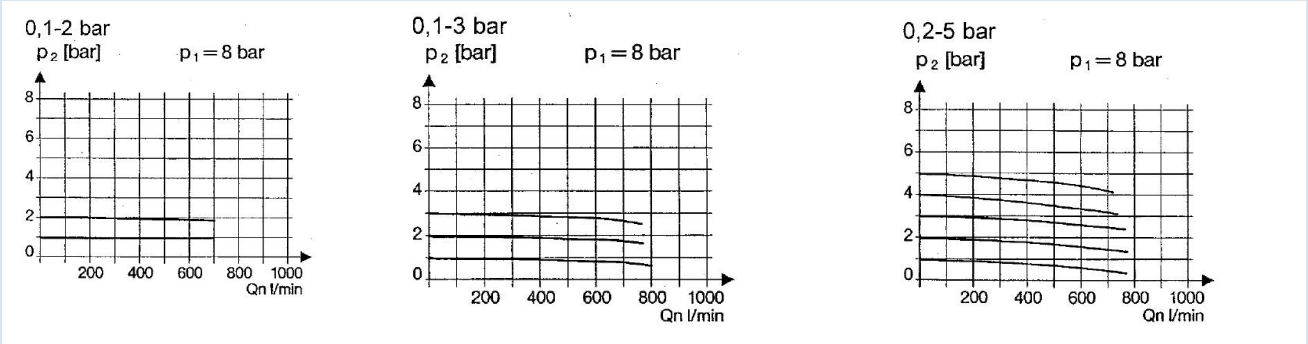

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot	MMB20-14

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjene zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Specialni regulatorji tlaka / Precizen regulator tlaka serija RE20