



Precizni regulator tlaka G1/4" Serija RE21




Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in vzmetni pokrovček Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vgradnja v krmilno omaro ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	0,01µm filtriran in brez olja stisnjen zrak
Lastna poraba zraka	<2,2 NI/min pri vhodnem tlaku od 5bar <3,0 NI/min pri vhodnem tlaku na vstopu od 7bar <4,1 NI/min pri vhodnem tlaku na vstopu od 10bar
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	maks. 16bar
Regulacijska območja	0,05...2bar, 0,05...4bar, 0,05...7bar, 0,05-10bar
Natančnost	+/- 5mbar
Smer pretoka	je označeno s puščico



Diagrami pretoka

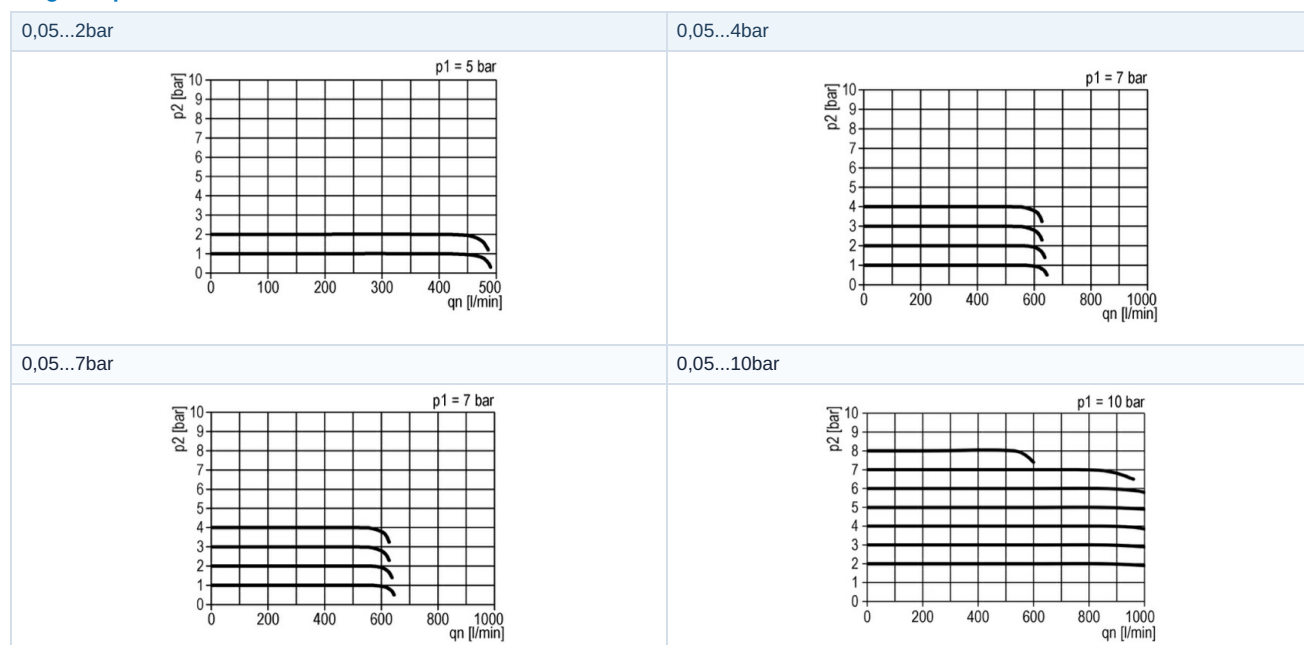

Mere risbe

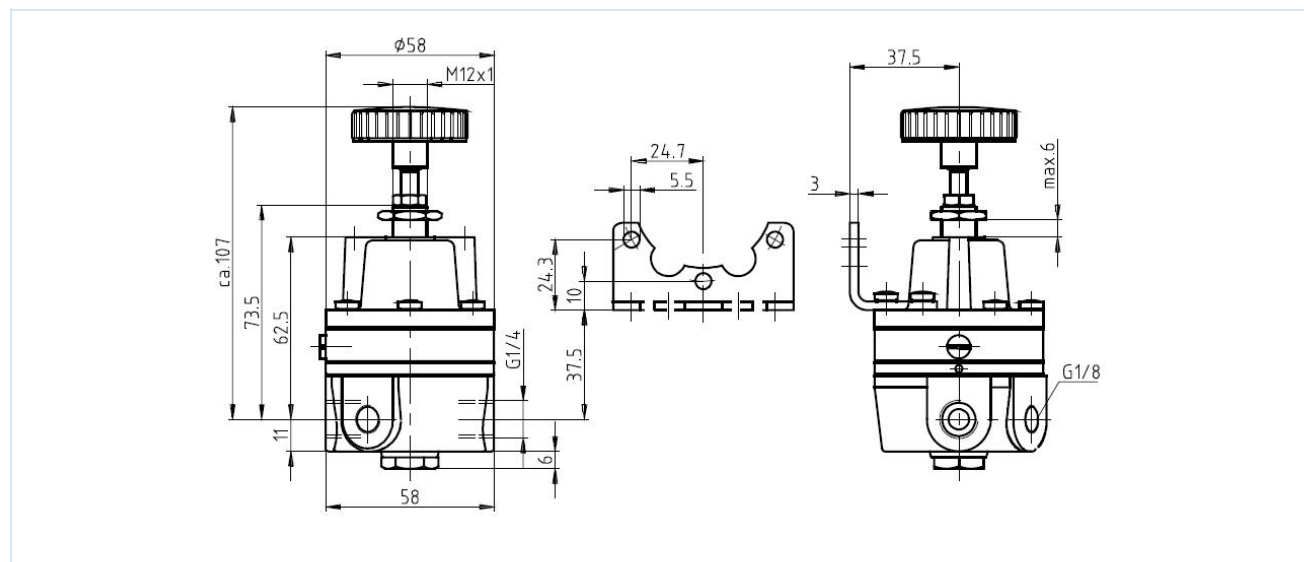

Priključek	Pretok [l/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Tip
G1/4"	450	16	0,05...2,0	RE21-14-0,05/2
G1/4"	600	16	0,05...4,0	RE21-14-0,05/4
G1/4"	600	16	0,05...7,0	RE21-14-0,05/7
G1/4"	900	16	0,05...10,0	RE21-14-0,05/10

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot	MMB21-14

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjene zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Specialni regulatorji tlaka / Precizen regulator tlaka serija RE21

Različica 8

139257 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

