Partnership. With Guarantee.

Elektromos Helyzetjelző számára Sűrített levegős forgatóhajtóművek Méret 52 -ig 270 Sorozat EBOX05



Kivitel	A végálláskapcsoló dobozok két potenciálmentes mikrokapcsolóval (váltóérintkező) vannak felszerelve. Minden kapcsoló külön állítható és sorkapcsokra van kivezetve. A szelep állása optikai állásjelzőn keresztül kerül kijelzésre.
Anyagok	Ház Vestamid, Fedél Vestamid, Szerelőasztal Poliamid
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C


Elektromos adatok:

Kapcsolási teljesítmények	lásd a táblázatot "Műszaki adatok"
Elektromosztatikus Csatlakozás	sorkapcsokon keresztül, Kábelbevezetés M20x1,5
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt kábelbevezetés esetén (védelem porbejutás és fröccsenő víz ellen)
Robbanásvédelem	Ház II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Mikrokapcsoló II 2G Ex d IIC T6
Szállítási terjedelem	Csatlakozócsap és Szerelőasztal a szállítási terjedelem részei vannak benne
Mikrokapcsolók beállítása	A mikrokapcsolók kapcsolóbütykei a fedél eltávolítása és a bütyökrögzítő csavarok meglazítása után állíthatók.. Ezeket a kapcsolóbütyköket úgy kell beállítani, hogy a megfelelő mikrokapcsolók a nyitott és a zárt helyzetben működtetve legyenek.

Műszaki adatok


max. kapcsolási teljesítmény (Élettartam 10 ^{5} Kapcsolások	Kapcsolótípus	Érintkezőanyag	Tömeg [kb. kg]	Típus
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Ezüst-nikkel	0,3	EBOX05

Kapocstábla



+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

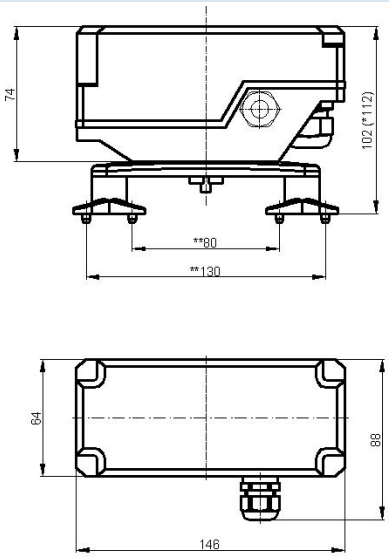

Megjegyzés:	*A 10 mm-rel nagyobb méretek a 115–270 méretű hajtások esetén adódnak.. **A rögzítési méretek módosítása a talpak 180°-os elfordításával érhető el.

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.