


Prowadnica liniowa do siłowników ISO z akcesoriami Seria GLH

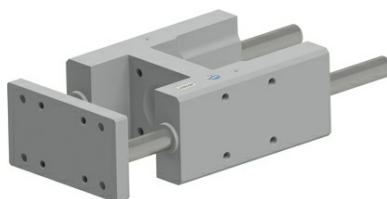

Konstrukcja	Prowadnica liniowa do montażu na siłowniku zgodnie z ISO 6432, ISO 15552
Korpus	anodowane aluminium
Pręty prowadzące	Stal chromowana i szlifowana lub Stal hartowana, chromowana i szlifowana
Łożysko ślizgowe	Mosiądz lub łożysko kulkowe
Uwaga	wszystkie prowadnice liniowe są wyposażone w uszczelki zgarniające Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod www.stasto.eu

Klucz typowy


GLH	---	---	---
20 ø20	Skok [mm]	BSz mosiężnym łożyskiem ślizgowym, Stal chromowana, szlifowana	
25 ø25		BBz łożyskiem kulkowym, Stal hartowana, chromowana, szlifowana	
32 ø32			
40 ø40			
50 ø50			
63 ø63			
80 ø80			
100 ø100			

Skoki standardowe, Masa

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Masa ok. dla Skok "0mm" [kg]	Masa dodać na 100 mm skoku ok. [kg]
20	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
25	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
32	•	•	•	•	•	•	•	•				1,3	0,176
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,3	0,312
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,6	0,490
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,5	0,490
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,7	0,765
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11,0	0,765
Skok specjalny na zapytanie													



Prowadnica liniowa Ø20 i 25

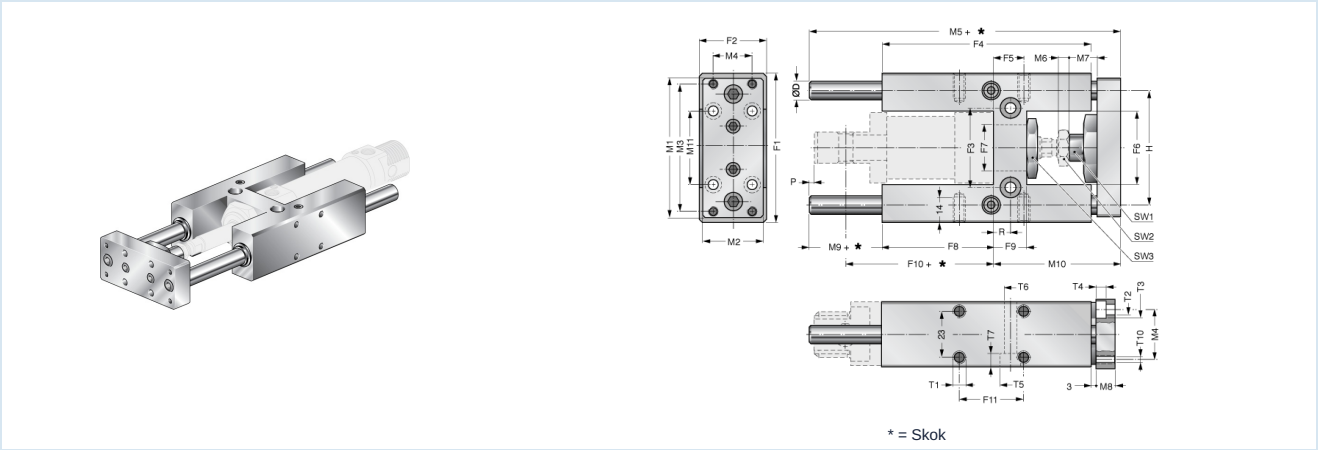


Ø	ØD	H	R	P	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	F11	M1	M2	M3	M4	Typ
20	10	58	8,5	6	79	34	38	108	15	37	22	58	17	71	32,5	76	32	68	20	GLH20...
25	10	58	8,5	1	79	34	38	108	15	37	22	58	17	76	32,5	76	32	68	20	GLH25...

Ø	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	ØT1	ØT2	ØT3	T4	ØT5	ØT6	T7	ØT10	SW1	SW2	SW3	Typ
20	160	5	22	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH20...
25	160	6	17	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH25...

Adapter do Ø12 i Ø16 patrz tabela Zestawy adapterów



Płyta montażowa do prowadnicy liniowej Ø20 i 25

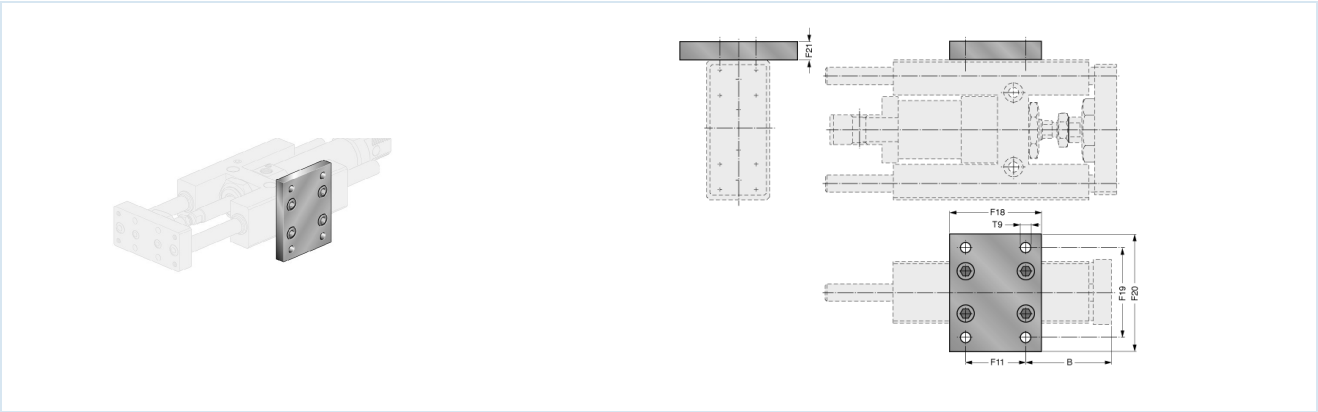

Ø	B	F11	F18	F19	F20	F21	ØT9	Masa [kg]	Typ
20/25	50	32,5	50	50	64	10	6,5	0,27	GLH2025P

Materiał: stal ocynkowana
Zakres dostawy: w tym 4 Śruby montażowe

Prowadnica liniowa Ø32...100

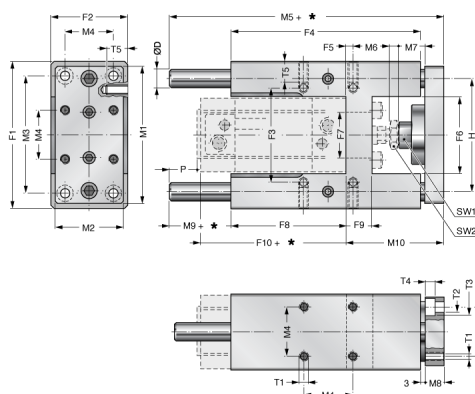



* = Skok

Ø	D	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	P	ØT1	ØT2	ØT3	T4	T5	SW1	SW2	Typ
32	12	97	50	61	125	4,3	50,2	30	76	17	94	74	90	45	78	32,5	177	6	17	12	37	64	15	M6	6,5	10,5	6,5	14	13	17	GLH32...
40	16	115	58	69	140	11	58,2	35	81	21	105	87	110	54	84	38	192	7	22	12	37	74	9	M6	6,5	10,5	6,5	14	15	19	GLH40...
50	20	137	70	85	150	18,8	70,2	40	79	26	106	104	130	63	100	46,5	205	8	26	15	37	89	8	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH50...
63	20	152	85	100	182	15,3	85,2	45	111	26	121	119	145	80	105	56,5	237	8	26	15	37	88	23	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH63...
80	25	189	105	130	215	21	105,4	45	128	34	128	148	180	100	130	72	280	9	32	20	42	110	40	M10	11	18	11	20	27	30	GLH80...
100	25	213	130	150	220	24,5	130,4	55	128	39	138	173	200	120	150	89	280	9	32	20	37	115	25	M10	11	18	11	20	27	30	GLH100...

Adapter do Ø20 i Ø25 patrz tabela Zestawy adapterów

Płyta montażowa do prowadnicy liniowej Ø32...100

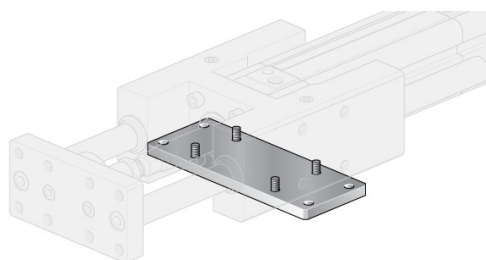

Ø	B	M4	F18	F19	F20	F21	ØT9	Masa [kg]	Typ
32	59,7	32,5	50	116	130	10	6,5	0,5	GLH32P
40	63	38	55	140	160	10	9	0,7	GLH40P
50	70,2	46,5	70	160	180	12	9	1,2	GLH50P
63	73,7	56,5	80	175	195	12	9	1,48	GLH63P
80	89	72	100	218	242	15	12	2,85	GLH80P
100	90,5	89	120	245	272	15	14	3,9	GLH100P

Materiał: stal ocynkowana

Zakres dostawy: w tym 4 Śruby montażowe

Wersja 10

138265 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.


www.stasto.pl

Otwórz serię online


Strona 3 / 5



Mocowanie kołnierze do ściągow RFGLH

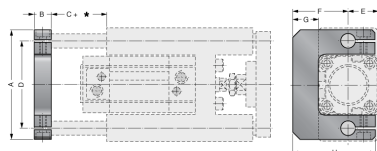

* = Skok

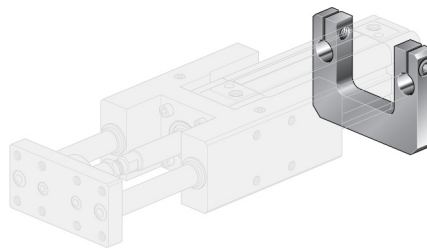

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	Masa [kg]	Typ
25 / 25	78	12	22	58	16,5	37,5	13,5	54	0,11	RFGLH20/25
32	95	15	22	74	25	47	22	70	0,17	RFGLH32
40	113	20	17	87	29	54	25	80	0,31	RFGLH40
50	134	20	17	104	35	67,5	32,5	100	0,46	RFGLH50
63	149	20	17	119	42,5	80,5	38	120	0,6	RFGLH63
80	185	25	12	148	52,5	101,5	49	150	1,15	RFGLH80
100	209	25	12	173	65	116	51	165	1,35	RFGLH100

Materiał: Aluminium


Zakres dostawy: w tym 2 Śruby zaciskowe

Zestawy adapterów


Prowadnica liniowa Typ	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
	RF25/12 N12/25	RF25/16 NC16/25	X	X						
GLH20../GLH25..										
GLH32..			RF32/20 NC20/32	RF32/25 NC25/32	X					
GLH40..			RF40/20 N20/40	RF40/25 N25/40	•	X				
GLH50..					RF50/32 N32/50	•	X			
GLH63..					RF63/32 N32/63	RF63/40 N40/63	•	X		
GLH80..						RF80/40 N40/80	RF80/50 N50/80	•	X	
GLH100..							RF100/50 N50/100	RF100/63 N63/100	•	X

- dostępne na zamówienie
- X bez adaptera

Kołano GLH BB-BS

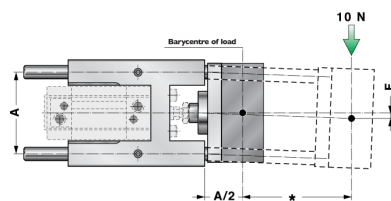

* = Skok



Stroke = Skok

Wersja 10

138265 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.


www.stasto.pl

Otwórz serię online


Strona 4 / 5



Maksymalne obciążenie GLH BS

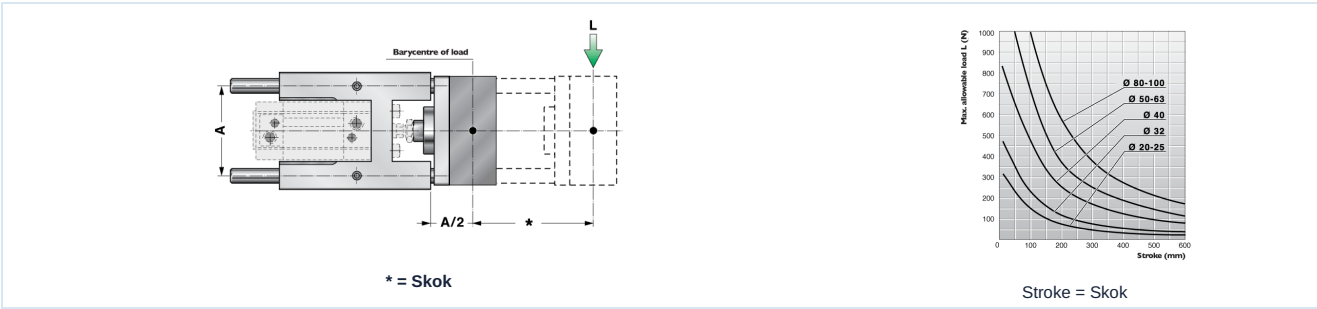

Maksymalne obciążenie GLH BB : Dla skoków poniżej 60 mm maksymalne obciążenie L należy pomnożyć przez współczynnik redukcyjny K.

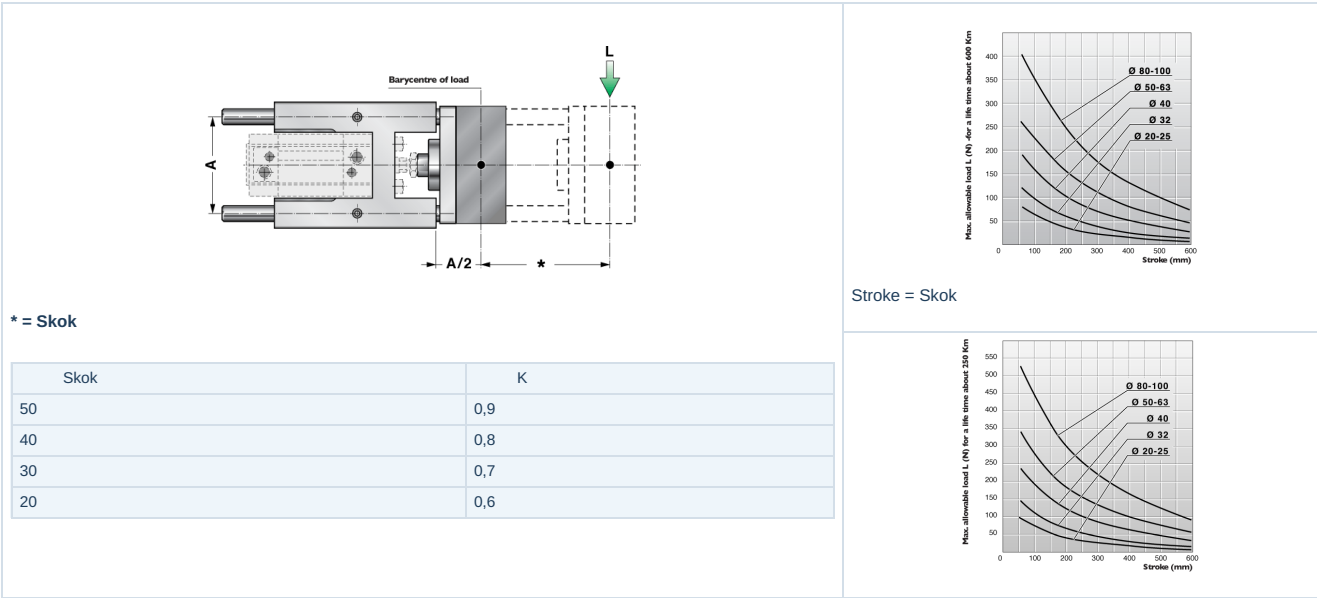

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych