


Filter regulator pritiska 1/4"

Seriya FR01-14




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, Zaštitna korpa
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska plus filtracija komprimovanog vazduha
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Priključak manometra	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR, Opužna kapa POM
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar, 1,5...10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Opsezi regulacije	vidi "Ključ tipa"
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat nadole
Kočenje	podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Zapremina Posuda za kondenzat	22cm ³
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø40mm i Navrtna matica
Pribor	Ugao zadržavanja MMP01-1/4 za zidnu montažu, automatsko Ispusni ventil K-SA
Specijalna izvedba	izolaciona izvedba



Ključ tipa


FR01 - 14 - 0,5/8 - F5 - A									
Priključak	1/4"	14							
Opseg pritiska	0,5...4bar		0,5/4						
	0,5...8bar		0,5/8						
	0,5...12bar		0,5/12						
Filterski uložak	20µm (Ostaviti prazno)								
	5µm			F5					
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
	automatski odvodni ventil							A	

Dimenzije

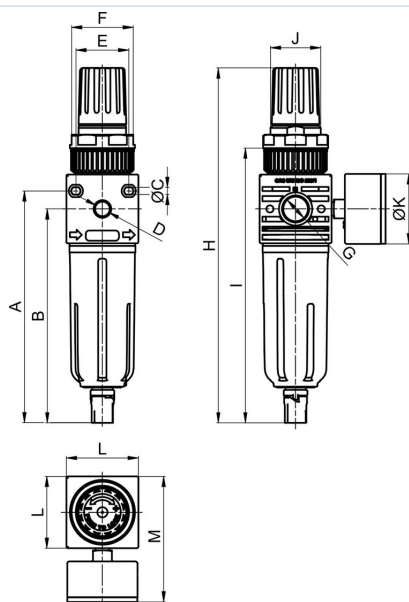

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Težina [pribl. kg]	Tip
G 1/4"	137	126	4,5	G 1/8"	36	30..32	209	162	M30x1,5	40	42	73	0,24	FR01-14-0,5/8

Dijagram protoka

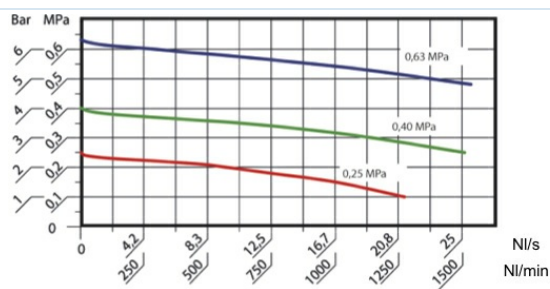

Ulazni pritisak = 10bar

Verzija 10

140477 / Generisano 2026/38 SR


PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 3




Regulaciono ponašanje

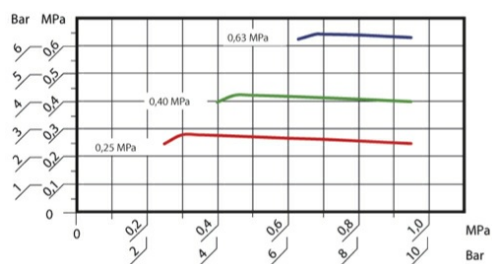

Protok konstantan = 34Nl/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak

Pribor

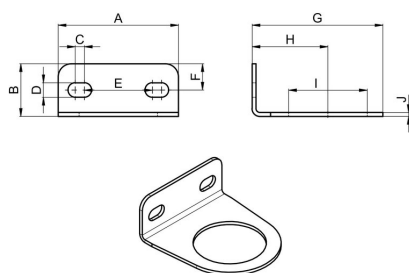

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

