


## visszacsapó szelep sorozat CH058



|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kialakítás        | karimák közé építhető visszacsapó pillangószelep fémes tömítéssel, hossz a következők alapján<br>DIN EN558-1-R49                                      |
| tömítettség       | szabvány: DIN3230 BN3, gáz közegekhez puha tömítések használatát javasoljuk                                                                           |
| csatlakozás       | karima DN15...DN100 EN1092 szerint                                                                                                                    |
| karima forma      | DN15...DN80 PN6-PN40, DN100 PN10-40, DN15...DN100 ANSI150-300                                                                                         |
| anyagok           | rozsdamentes acél ház 1.4408, rozsdamentes acél tányér 1.4404, rugó rozsdamentes acél 1.4401                                                          |
| közeghőmérséklet  | -10...+250°C                                                                                                                                          |
| üzemi nyomás      | max. 52bar közeghőmérsékletig 50°C, a megengedett működési nyomás magasabb hőmérsékleten való alkalmazása esetén lásd a nyomás-hőmérséklet diagrammot |
| Rögzítés módja    | beépítés merev sűrített levegő hálózatba                                                                                                              |
| beépítési helyzet | vízszintesen vagy függőlegesen                                                                                                                        |
| alkalmazás        | Az 1-es és 2-es csoport folyadékai és gázai ,melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.                                      |
| egyedi kivitel    | rugó nélkül, egyéb nyitó nyomásértékek, puha tömítések a magasabb fokú tömítettségért                                                                 |

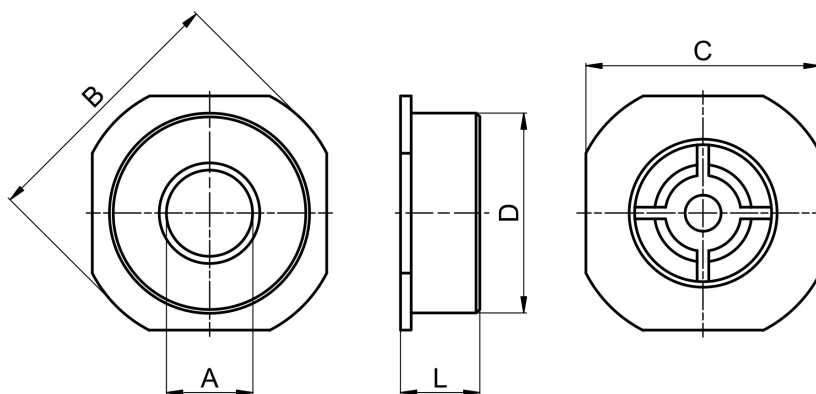


| DN[mm] | A  | B   | C   | D    | L  | KV-érték<br>[m <sup>3</sup> /h] | súly<br>[kg] | típus     |
|--------|----|-----|-----|------|----|---------------------------------|--------------|-----------|
| 15     | 15 | 53  | 45  | 42   | 16 | 3,0                             | 0,11         | CH058-15  |
| 20     | 20 | 63  | 55  | 46   | 19 | 4,8                             | 0,14         | CH058-20  |
| 25     | 24 | 73  | 65  | 55,5 | 22 | 6,8                             | 0,26         | CH058-25  |
| 32     | 31 | 84  | 74  | 64   | 28 | 14,0                            | 0,40         | CH058-32  |
| 40     | 38 | 94  | 84  | 73,5 | 32 | 22,0                            | 0,60         | CH058-40  |
| 50     | 47 | 107 | 98  | 95   | 40 | 32,0                            | 0,95         | CH058-50  |
| 65     | 62 | 131 | 118 | 107  | 46 | 51,0                            | 1,30         | CH058-65  |
| 80     | 77 | 140 | 130 | 126  | 50 | 68,0                            | 1,90         | CH058-80  |
| 100    | 95 | 162 | 162 | 155  | 60 | 100,0                           | 3,40         | CH058-100 |

## nyitó nyomás[mbar]

| áramlási irány       |                                                                                   |                            | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| alapkivételű rugóval |  | függőleges alulról felfelé | 25   | 25   | 25   | 27   | 29   | 29   | 31   | 32   | 33    |
|                      |  | vízszintes                 | 23   | 23   | 23   | 24   | 25   | 25   | 26   | 26   | 27    |
|                      |  | függőleges fentről lefelé  | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21    |
| rugó nélkül          |  | függőleges alulról felfelé | 2    | 2    | 2    | 3    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6     |


## nyomás-hőmérséklet diagram:

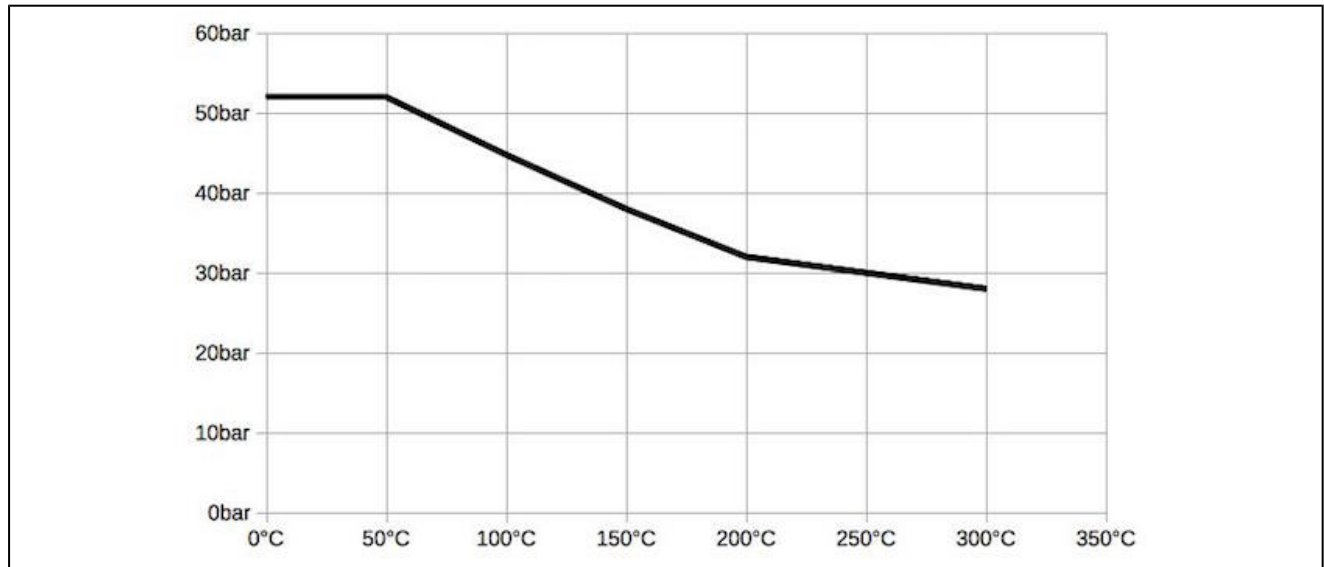

## közeghőmérséklet:

| tömítés | hőmérséklettartomány [°C] | alkalmazás                   |
|---------|---------------------------|------------------------------|
| NBR     | -10...+95                 | semleges gázok és folyadékok |
| EPDM    | -10...+130                | forró víz, gőz, oxigén       |
| FKM     | -10...+200                | olajok és benzinek           |
| PTFE    | -10...+200                | agresszív közegek            |

## víz nyomásvesztés diagramja:

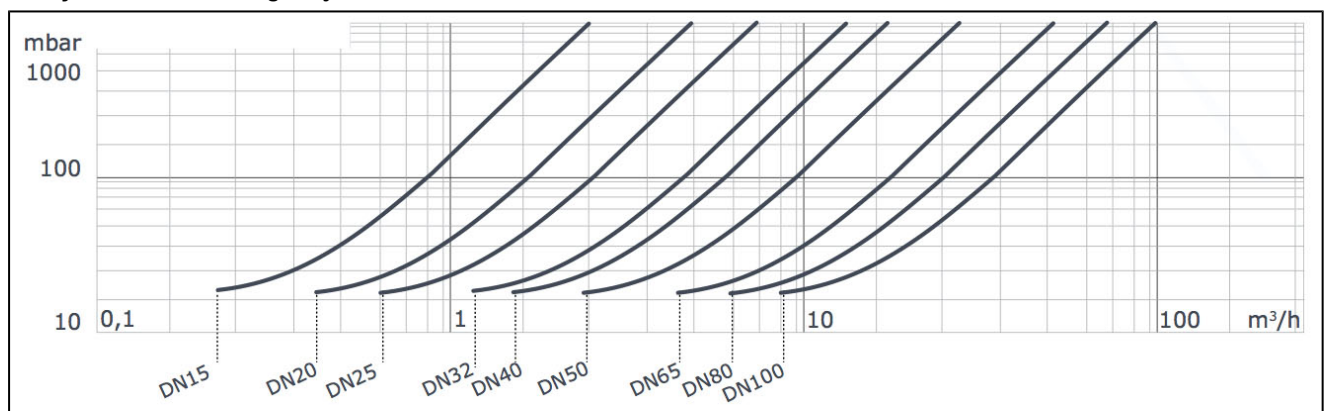

az ábrák csak tájékoztató jellegűek  
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva