


zawór zwrotny
Seria CH058


budowa	zawór zwrotny międzykołnierzowy uszczelnienie metaliczne, długość zabudowy wg DIN EN558-1-R49
szczelność	zgodnie z DIN3230 BN3, do gazów polecamy zastosowanie uszczelnienia miękkiego
przyłącze	kołnierze DN15...DN100 wg EN1092
forma kołnierza	DN15...DN80 PN6-PN40, DN100 PN10-40, DN15...DN100 ANSI150-300
materiały	korpus stal szlachetna 1.4408, tarcza stal szlachetna 1.4404, sprężyna stal szlachetna 1.4401
temperatura medium	-10...+250°C
ciśnienie pracy	max. 52bar temperatura medium do 50°C, Dopuszczalne ciśnienie pracy przy wysokich temperaturach patrz diagram ciśnienie-temperatura
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	poziomo lub pionowo
zakres zastosowania	ciecze i gazy 1 i 2 grupy odpowiadające PED 2014/68/EU nieniszczące zastosowanych materiałów.
Wykonania specjalne	bez sprężyn, inne ciśnienia otwarcia, uszczelnienia miękkie do uzyskania wyższej szczelności

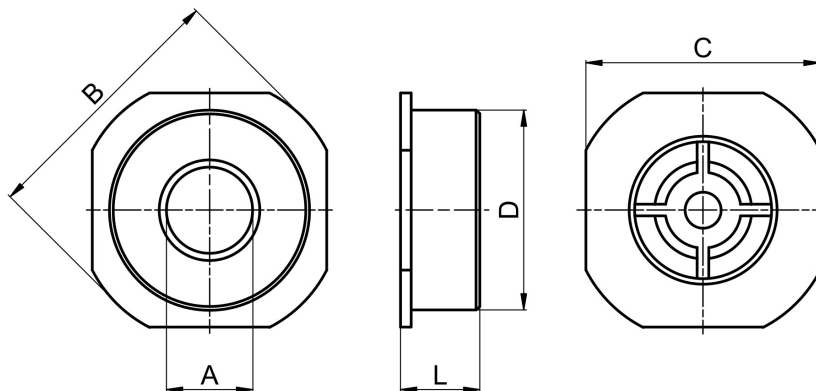


DN[mm]	A	B	C	D	L	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15
20	20	63	55	46	19	4,8	0,14	CH058-20
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25
32	31	84	74	64	28	14,0	0,40	CH058-32
40	38	94	84	73,5	32	22,0	0,60	CH058-40
50	47	107	98	95	40	32,0	0,95	CH058-50
65	62	131	118	107	46	51,0	1,30	CH058-65
80	77	140	130	126	50	68,0	1,90	CH058-80
100	95	162	162	155	60	100,0	3,40	CH058-100

ciśnienia otwarcia w[mbar]

kierunek przepływu			DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
ze standardowymi sprężynami		pionowo od dołu do góry	25	25	25	27	29	29	31	32	33
		poziomo	23	23	23	24	25	25	26	26	27
		pionowo od góry do dołu	21	21	21	21	21	21	21	21	21
bez sprężyn		pionowo od dołu do góry	2	2	2	3	4	4	5	5	6


diagram ciśnienie-temperatura:

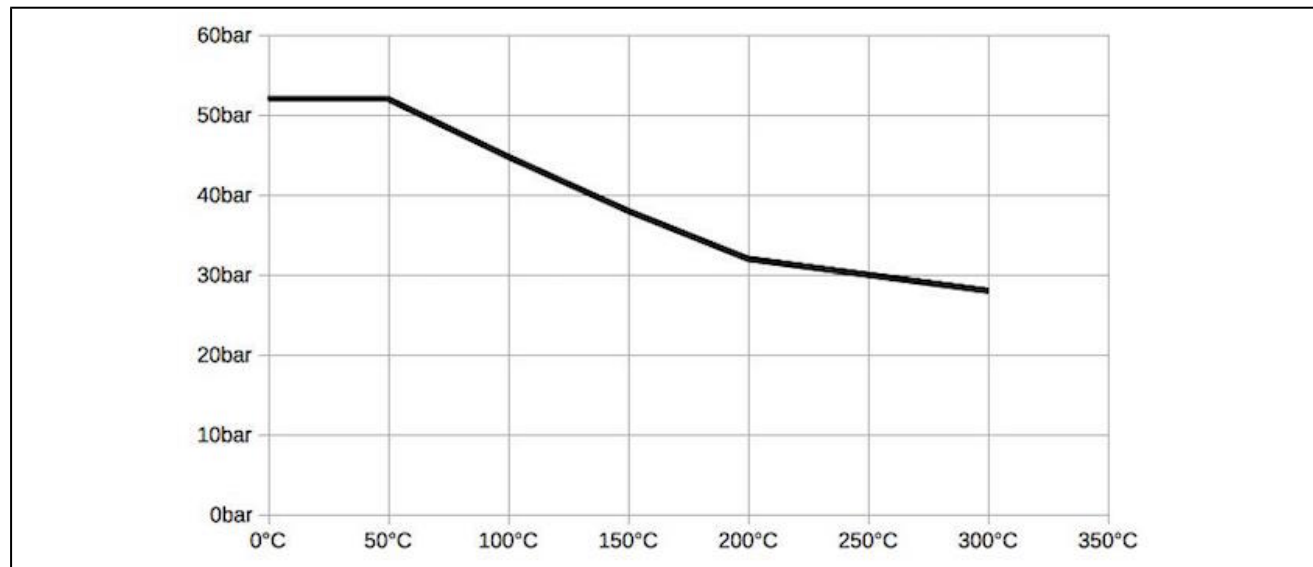

temperatura medium:

uszczelnienie	zakres temperatur [°C]	zastosowanie
NBR	-10...+95	neutralne gazy i płyny
EPDM	-10...+130	woda gorąca, para, tlen
FKM	-10...+200	oleje i benzyna
PTFE	-10...+200	media agresywne

charakterystyka spadku ciśnienia dla wodu:

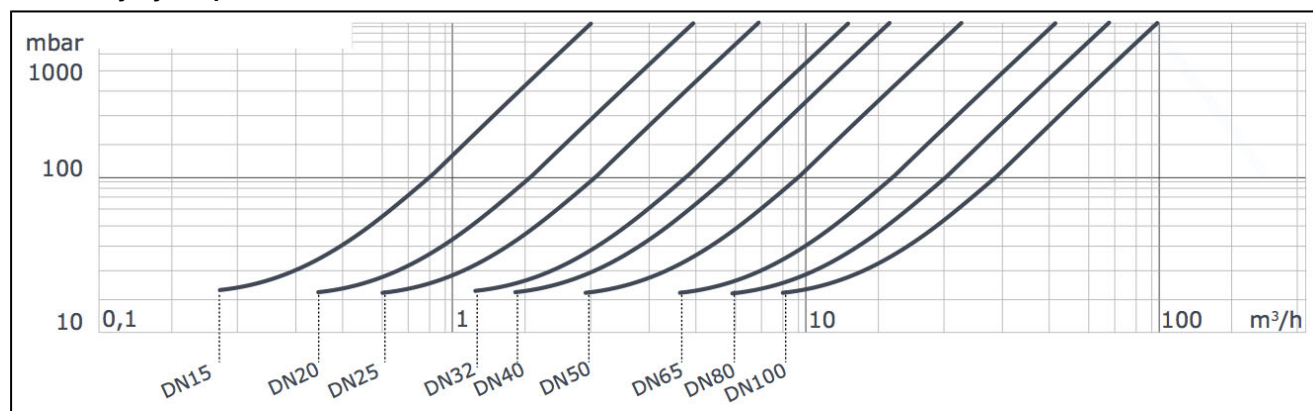

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone