


Standardni manometar



Konstrukcija	Cevni opružni manometar u standardnoj izvedbi sa ugradnim prednjim prstenom prema EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 40mm, 50mm i 63mm
Tačnost	Klasa 1,6
Temperatura medijuma	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnja vrednost skale pri odstupanje od normalne temperature 20°C
Materijal	Kućište Čelični lim Priključak za pritisak Mesing Merni element i kazaljasti mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Plastika kristalno prozirno
Oblasti primene	Statičko opterećenje 3/4 x Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra

Dimenzije

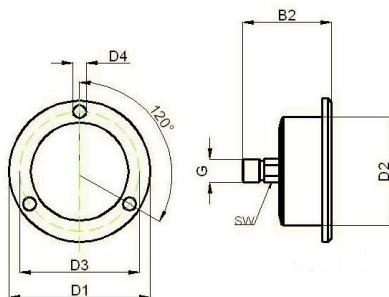

Prečnik [mm]	Navoj G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Težina [pribl. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / manometar / manometar - standardna konstrukcija / Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev

Verzija 8

138621 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online
Strana 2 / 2

