
Partnership. With Guarantee.

Standardni manometer



Konstrukcija	cevni vzmetni manometer v standardni izvedbi z vgradnim sprednjim obročem po EN 837-1
Nazivna velikost	Premer 40mm, 50mm in 63mm
Natančnost	Razred 1,6
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končna vrednost skale pri odstopanje od normalne temperature 20°C
Material	Ohišje jeklena pločevina Tlačni priključek Medenina Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina kontrolno okence Plastika kristalno prozorna
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju 3/4 x Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 2/3 x Končna vrednost skale kratkotrajno Končna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo

Dimenzije

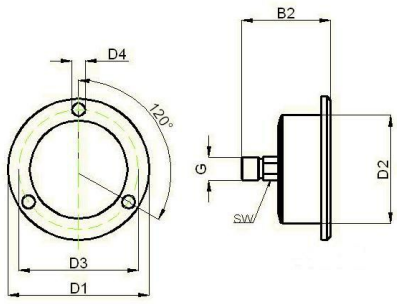

Premer [mm]	Navoj G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Teža [pribl. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3;6	14	0,23

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.