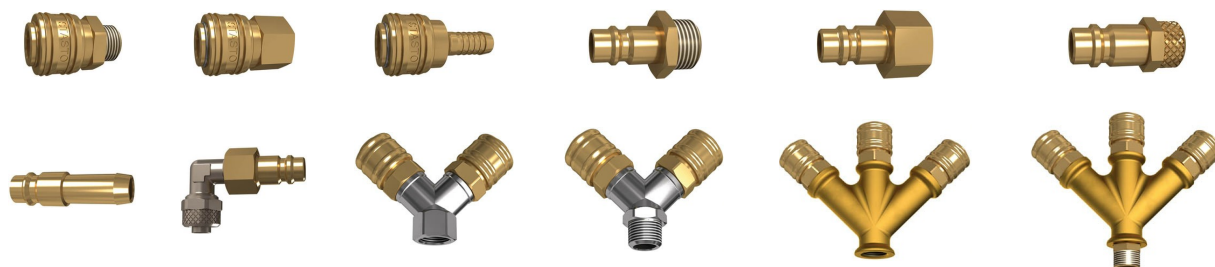



Spojke DN 7,2mm Serija C0.72-B




Konstrukcija	Vtičnice sklopke, vtiči sklopke in razdelilniki večkratnih vtičnic sklopke, enosmerno zaporno
Nazivni premer	DN 7,2mm
Materiali	Ohišje, ventil in konektor Medenina, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	960Nl/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine
Temperatura medija	-20...+100°C
Obratovalni tlak	-0,87...35bar

C0C72-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-B
	G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-B
	G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-B

C0C72-F Vtičnica sklopke - notranji navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-B
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-B
	G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-B




C0C72-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek

	notranji premer cevi	D2	L2	Teža [g]	Tip
	6	27	55	64	C0C72-H06-B
	8	27	55	67	C0C72-H08-B
	9	27	55	68	C0C72-H09-B
	10	27	55	70	C0C72-H10-B
	13	27	55	75	C0C72-H13-B


C0P72-M vtični spojnik - zunanji navoj

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-B-C
	G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-B-C
	G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-B-C
	G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-B-C


C0P72-F vtični spojnik - notranji navoj

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	31	13	16	C0P72-F18-B
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-B
	G3/8"	33	19	23	C0P72-F38-B
	G1/2"	35	24	38	C0P72-F12-B


C0P72-S vtični spojnik - Priključek cevi

	D1	L1	Teža [g]	Tip
	6/4	34	18	C0P72-S06-B
	8/6	34	19	C0P72-S08-B
	10/8	43	38	C0P72-S10-B

C0P72-H vtični spojnik - Cevni nastavek


	notranji premer cevi	L1	Teža [g]	Tip
	6	44	14	C0P72-H06-B
	8	44	18	C0P72-H08-B
	9	44	17	C0P72-H09-B
	10	47	19	C0P72-H10-B
	13	47	24	C0P72-H13-B

C0P72-E vtični spojnik - Priključek cevi


	D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Teža [g]	Tip
	6/4	22,5	39	14	9	12	33	C0P72-E06-B
	10/8	25,5	44,5	17	11	16	56	C0P72-E10-B




C0C72-2F 2-kratno Razdelilnik vtičnic sklopke - notranji navoj

	D1	L1	L2	CH1	Teža [g]	Tip
	G1/4"	14	49	17	186	C0C72-2F14-B
	G3/8"	16	51	20	209	C0C72-2F38-B
	G1/2"	18	57	25	270	C0C72-2F12-B


C0C72-2M 2-kratno Razdelilnik vtičnic sklopke - zunanji navoj

	D1	L1	L2	CH1	Teža [g]	Tip
	G1/4"	20	49	17	191	C0C72-2M14-B
	G3/8"	22	51	20	220	C0C72-2M38-B
	G1/2"	26	57	25	286	C0C72-2M12-B

C0C72-3F 3-kratno Razdelilnik vtičnic sklopke - notranji navoj

	D1	L1	L2	L3	Teža [g]	Tip
	G1/4"	20	83	77	443	C0C72-3F14-B
	G3/8"	16	83	77	431	C0C72-3F38-B
	G1/2"	23	78	78	435	C0C72-3F12-B

C0C72-3F 3-kratno Razdelilnik vtičnic sklopke - zunanji navoj

	D1	L1	L2	L3	Teža [g]	Tip
	G1/4"	30	83	77	457	C0C72-3M14-B
	G3/8"	30	83	77	449	C0C72-3M38-B
	G1/2"	33	79	76	467	C0C72-3M12-B

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Spojke / Vtična spojka standard / Spojke DN 7,2 - medenina

Različica 7

138554 / Ustvarjeno 2026/33 SL

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

