



glycerinový manometr - chemické provedení série MA030

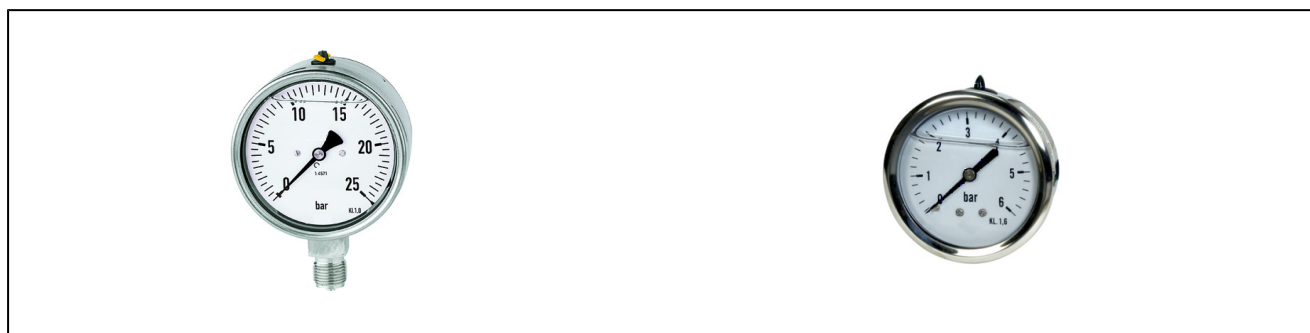


konstrukce	manometr s trubkovým perem v chemickém provedení dle EN 837-1
jmenovitá velikost	průměr 40mm, 50mm, 63mm, 100mm a 160mm
přesnost	třída 1,6 Ø40...Ø63mm, třída 1,0 při Ø100mm a Ø160mm
teplota média	max. +100°C
teplota okolí	-20...+60°C
vliv teploty	±0,4%/10K ze indikované koncové hodnoty při odchýlení od normální teploty 20°C
krytí	IP54 dle EN60529
materiál	těleso nerez 1.4301 tlakové připojení nerez 1.4571 měřicí člen nerez 1.4404 ukazatel nerez 1.4571 čelní sklo polykarbonát Ø40...Ø50mm, čelní sklo průhled Ø63...Ø160mm
použití	konstantní zatížení: Koncová hodnota škály, střídavé zatížení: 0,9xKoncová hodnota škály, krátkodobě: 1,3xKoncová hodnota škály
atesty	ATEX-prohlášení výrobce
použití	pro měřená místa s vysokou zátěží dynamickým tlakem a vibracemi. pro plynná a kapalná, nízko viskózní a nekristalizující a agresivní měřicí látky, i v agresivním okolí

rozměry MA030-B

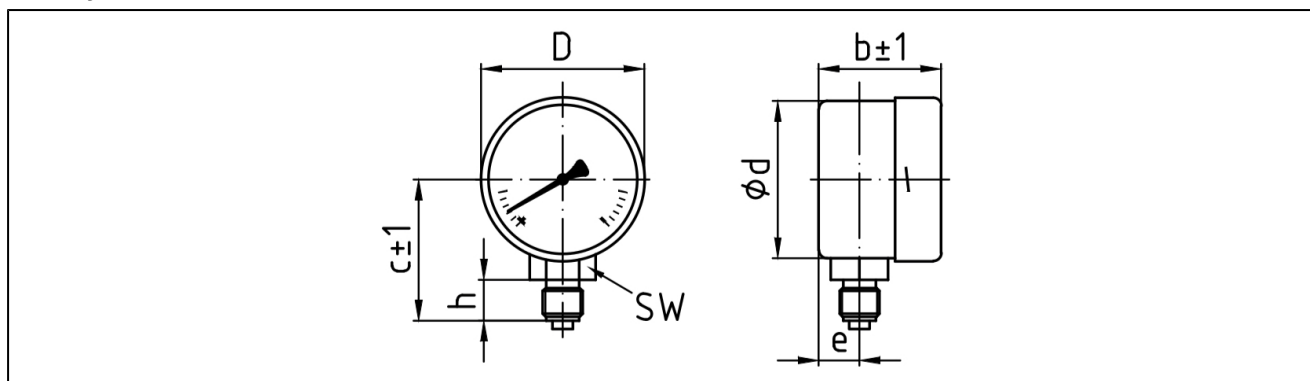

průměr [mm]	závit	b	c	Ød	D	e	h	SW	hmotnost [cca kg]
40	1/8"	28	34,5	38,5	40	10	10	14	
50	1/8"	29	45	48,5	54	10	13	14	
63	1/4"	33	54	62	64	10	13	14	
100	1/2"	50	82,5	99	101	15	20	22	
160	1/2"	50	118,5	159	161	16	20	22	

rozměry MA030-R

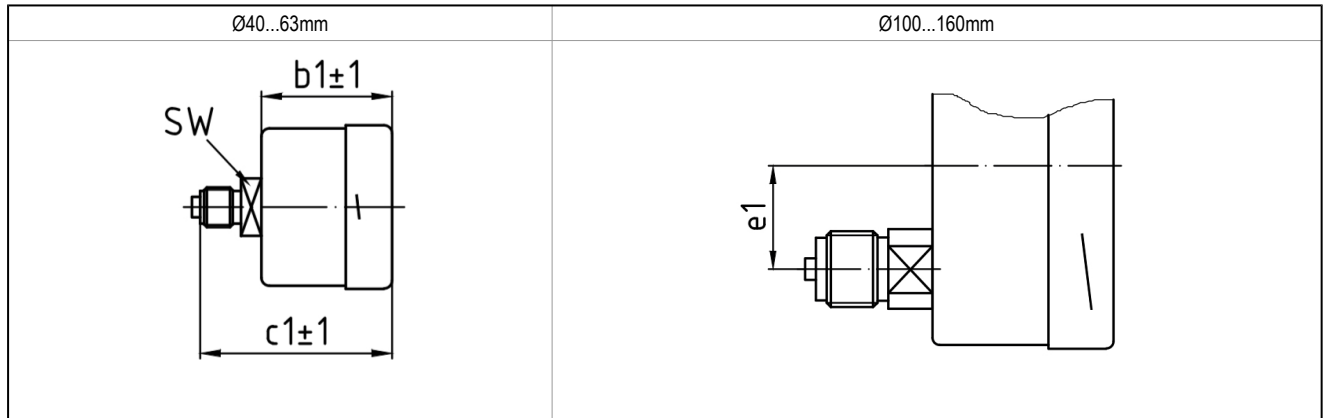

průměr [mm]	závit G	b1	c1	e1	SW	hmotnost [cca kg]
40	1/8"	30	47	-	14	
50	1/8"	31	50	-	14	
63	1/4"	37	59	-	14	
100	1/2" excentrický	48	82	28	22	
160	1/2" excentrický	51	82	28	22	

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.