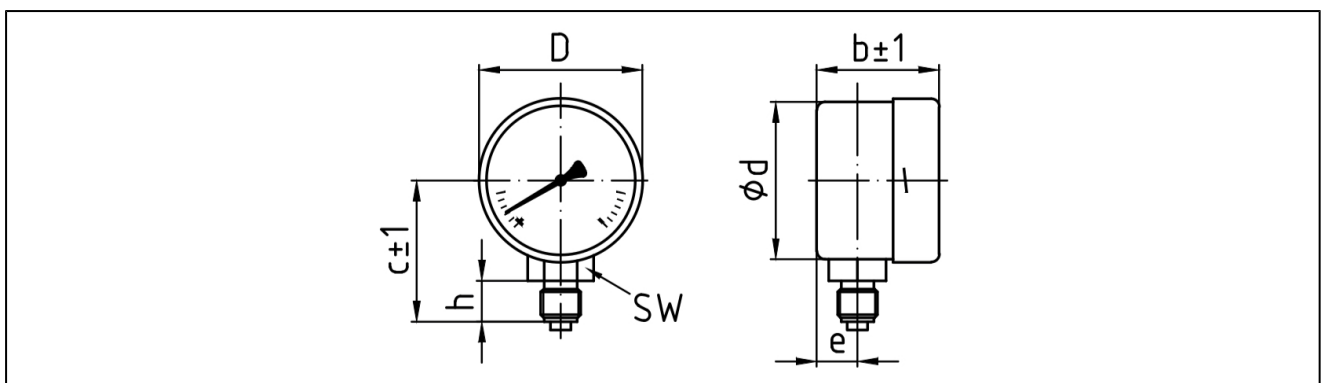


glicerines nyomásmérő óra - kémiai alkalmazásokhoz sorozat MA030




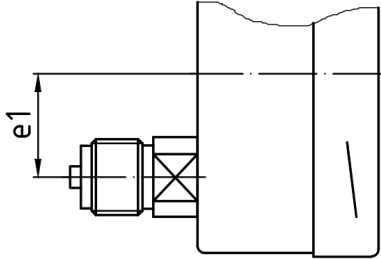
kialakítás	bourdoncsöves manométer vegyipari kivitel szerint EN 837-1
névleges méret	átmérő 40mm, 50mm, 63mm, 100mm és 160mm
pontossága:	osztály 1,6 Ø40...Ø63mm, osztály 1,0 következő értéknél Ø100mm és Ø160mm
közeghőmérséklet	max. +100°C
környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
hőmérsékletfüggés	±0,4%/10K a skála legnagyobb értékéhez viszonyítva normál hőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
védettségi osztály	IP54 EN60529 szerint
anyag	ház rozsdamentes acél 1.4301 táplevegő csatlakozás rozsdamentes acél AISI 316 Ti mérőtag rozsdamentes acél 1.4404 mutatóegység rozsdamentes acél AISI 316 Ti üveglap polikarbonát Ø40...Ø50mm, üveglap műszerüveg Ø63...Ø160mm
alkalmazási területek	nyugalmi terhelés: legnagyobb kijelzett érték, váltakozó igénybevétel: 0,9xlegnagyobb kijelzett érték, rövid ideig: 1,3xlegnagyobb kijelzett érték
engedély	ATEX-gyártói nyilatkozat
alkalmazás	Nagy dinamikus nyomásterhelésű és rezgésű mérési pontokhoz Gáz és folyadék, nem nagyviszkózitású és nem kristályosodó és agresszív mérőközegek, agresszív környezetben is

méretek MA030-B



átmérő [mm]	menet	b	c	Ød	D	e	h	SW	súly [kb. kg]
40	1/8"	28	34,5	38,5	40	10	10	14	
50	1/8"	29	45	48,5	54	10	13	14	
63	1/4"	33	54	62	64	10	13	14	
100	1/2"	50	82,5	99	101	15	20	22	
160	1/2"	50	118,5	159	161	16	20	22	

méretetek MA030-R

Ø40...63mm	Ø100...160mm
	

átmérő [mm]	menet G	b1	c1	e1	SW	súly [kb. kg]
40	1/8"	30	47	-	14	
50	1/8"	31	50	-	14	
63	1/4"	37	59	-	14	
100	1/2" excentrikus	48	82	28	22	
160	1/2" excentrikus	51	82	28	22	

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva