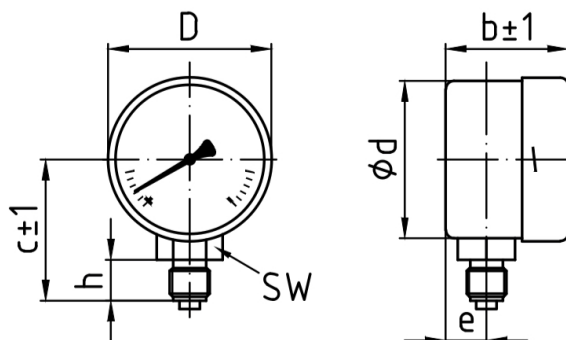


glicerinski manometar - hemijski serije MA030




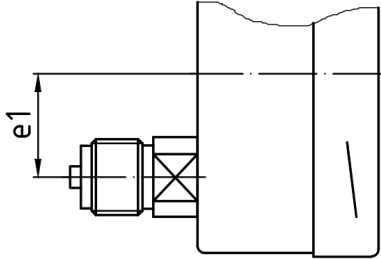
tip konstrukcije	Burdonov cevni manometar - hemijska konstrukcija prema EN 837-1
veličina	prečnik 40mm, 50mm, 63mm, 100mm i 160mm
preciznost	klasa 1,6 Ø40...Ø63mm, klasa 1,0 od Ø100mm i Ø160mm
temperatura medija	max. +100°C
temperatura okoline	-20...+60°C
dejstvo temperature	±0,4%/10K puna skala kod odstupanja od normalne temperature 20°C
klasa zaštite	IP54 prema EN60529
materijal	telo nerđajući čelik AISI 304 priključak za pritisak nerđajući čelik AISI 316 Ti merna jedinica nerđajući čelik 316L radni deo nerđajući čelik AISI 316 Ti prednje staklo polikarbonat Ø40...Ø50mm, prednje staklo ravno staklo na instrumentu Ø63...Ø160mm
aplikacija	stalno opterećenje: puna skala, naizmenično opterećenja: 0,9xpuna skala, kratko vreme: 1,3xpuna skala
odobrenja	ATEX-deklaracija proizvođača
namena	za merne tačke sa velikim dinamičnim opterećenjem pritiska i vibracijama za gasni i tečni, ne mediji za merenje koji su visokog viskoziteta, kristaliziraju i agresivni, takođe za agresivne okoline

dimenzije MA030-B



prečnik [mm]	navoj	b	c	Ød	D	e	h	SW	težina [oko kg]
40	1/8"	28	34,5	38,5	40	10	10	14	
50	1/8"	29	45	48,5	54	10	13	14	
63	1/4"	33	54	62	64	10	13	14	
100	1/2"	50	82,5	99	101	15	20	22	
160	1/2"	50	118,5	159	161	16	20	22	

dimenzije MA030-R

Ø40...63mm		Ø100...160mm	
			

prečnik [mm]	navoj G	b1	c1	e1	SW	težina [oko kg]
40	1/8"	30	47	-	14	
50	1/8"	31	50	-	14	
63	1/4"	37	59	-	14	
100	1/2" ekscentričan	48	82	28	22	
160	1/2" ekscentričan	51	82	28	22	

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave