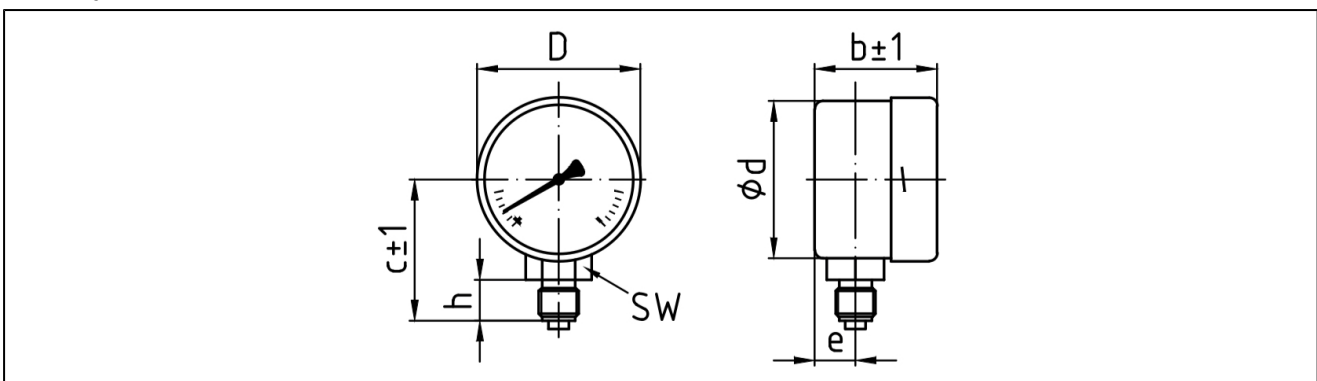


glicerinski manometer-kemijska izvedba serija MA030




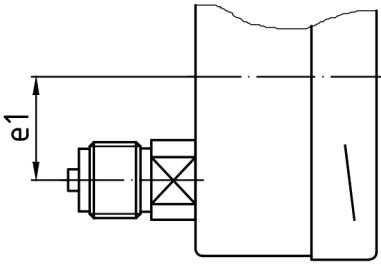
konstrukcija	manometer z Bourdonovo cevjo v kemijski izvedbi v EN 837-1
nazivna velikost	premer 40mm, 50mm, 63mm, 100mm in 160mm
natančnost	razred 1,6 Ø40...Ø63mm, razred 1,0 pri Ø100mm in Ø160mm
temperatura medija	maks. +100°C
temperatura okolice	-20...+60°C
vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
stopnja zaščite	IP54 v skladu z EN60529
Material	ohišje Legirano jeklo 1.4301 priključek tlaka legirano jeklo 1.4571 merilna enota Legirano jeklo 1.4404 kazalni mehanizem legirano jeklo 1.4571 vidno steklo polikarbonat Ø40...Ø50mm, vidno steklo steklo na instrumentu Ø63...Ø160mm
področja uporabe	obremenitev v mirovanju: končna vrednost skale, izmenična obremenitev: 0,9xkončna vrednost skale, kratkoročno: 1,3xkončna vrednost skale
certifikati	ATEX-Izjava proizvajalca
uporaba	Za merilna mesta z visokimi dinamičnimi tlačnimi obremenitvami in vibracijami. Za plinaste in tekoče, ne zelo viskozni, ne kristalizirajoči in agresivni mediji, tudi v agresivnem okolju

Dimenzije MA030-B



premer [mm]	Navoj	b	c	Ød	D	e	h	SW	teža [približno kg]
40	1/8"	28	34,5	38,5	40	10	10	14	
50	1/8"	29	45	48,5	54	10	13	14	
63	1/4"	33	54	62	64	10	13	14	
100	1/2"	50	82,5	99	101	15	20	22	
160	1/2"	50	118,5	159	161	16	20	22	

Dimenzije MA030-R

Ø40...63mm				Ø100...160mm		
						
premer [mm]	Navoj G	b1	c1	e1	SW	teža [približno kg]
40	1/8"	30	47	-	14	
50	1/8"	31	50	-	14	
63	1/4"	37	59	-	14	
100	1/2" ekscentričen	48	82	28	22	
160	1/2" ekscentričen	51	82	28	22	

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.