


## Visszacsapó szelep Sorozat CH009



|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Közbetétes visszacsapó szelep fémesen tömítő, Beépítési hossz szerint DIN EN558-1-R49                                          |
| Tömítettség              | megfelelően DIN3230 BN3, gáz halmazállapotú közegekhez javasoljuk lágy tömítés                                                 |
| Csatlakozás              | Karimák DN15...DN100 EN1092 szerint                                                                                            |
| Karima alakú csatlakozás | DN15...DN80 PN6/10/16/25/40, DN100 PN10/16/25/40, DN15...DN100 ANSI150/300                                                     |
| Anyagok                  | Ház Rozsdamentes acél 1.4408, Rozsdamentes acél alátét 1.4404, Rugó Rozsdamentes acél 1.4401                                   |
| Közeg hőmérséklete       | -55...+250°C                                                                                                                   |
| Üzemi nyomás             | max. 52bar közeg hőmérsékletéig 0°C, megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramots   |
| Rögzítési mód            | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                            |
| Beépítési helyzet        | vízszintesen vagy függőlegesen                                                                                                 |
| Alkalmazási terület      | Az PED 2014/68/EU szerint az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. |
| Különleges kivitelek     | Lágy tömítések a nagyobb tömítettség érdekében                                                                                 |

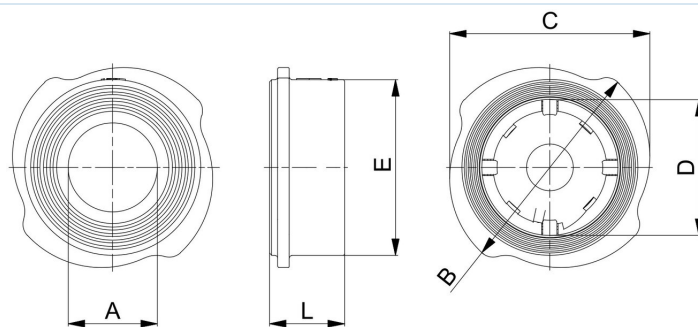

| DN[mm] | A  | B   | C   | D   | E   | L  | Kv-érték<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kb. kg] | Típus     |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|----|--------------------|-------------------|-----------|
| 15     | 14 | 54  | 45  | 23  | 43  | 17 | 3,2                | 0,11              | CH009-15  |
| 20     | 19 | 64  | 54  | 28  | 48  | 20 | 5,3                | 0,18              | CH009-20  |
| 25     | 25 | 71  | 63  | 36  | 58  | 22 | 7,2                | 0,26              | CH009-25  |
| 32     | 31 | 81  | 72  | 50  | 68  | 28 | 17,0               | 0,40              | CH009-32  |
| 40     | 38 | 93  | 82  | 58  | 75  | 32 | 23,0               | 0,55              | CH009-40  |
| 50     | 48 | 110 | 95  | 71  | 94  | 40 | 34,0               | 1,00              | CH009-50  |
| 65     | 62 | 130 | 115 | 86  | 113 | 46 | 52,0               | 1,50              | CH009-65  |
| 80     | 77 | 149 | 131 | 105 | 129 | 50 | 70,0               | 2,00              | CH009-80  |
| 100    | 95 | 181 | 160 | 130 | 159 | 60 | 120,0              | 3,20              | CH009-100 |



## Nyitási nyomások in [mbar]


| Áramlási irány                                                                    |                            | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|  | függőleges alulról felfelé | 25   | 25   | 25   | 27   | 28   | 30   | 30   | 25   | 21    |
|  | vízszintes                 | 23   | 23   | 23   | 25   | 23   | 24   | 24   | 19   | 15    |
|  | függőleges fentről lefelé  | 21   | 21   | 21   | 22   | 18   | 18   | 18   | 13   | 9     |

## Nyomás-hőmérséklet diagramm:

## Közeg hőmérséklete Lágy tömítés:

| Tömítés | Hőmérséklet-tartomány [°C] | Alkalmazás                   |
|---------|----------------------------|------------------------------|
| NBR     | -25...+95                  | semleges gázok és folyadékok |
| EPDM    | -35...+130                 | Forró víz, Gőz, Oxigén       |
| FKM     | -20...+200                 | Olajok és benzinok           |

## Nyomásvesztés-jelleggörbe vízhez:

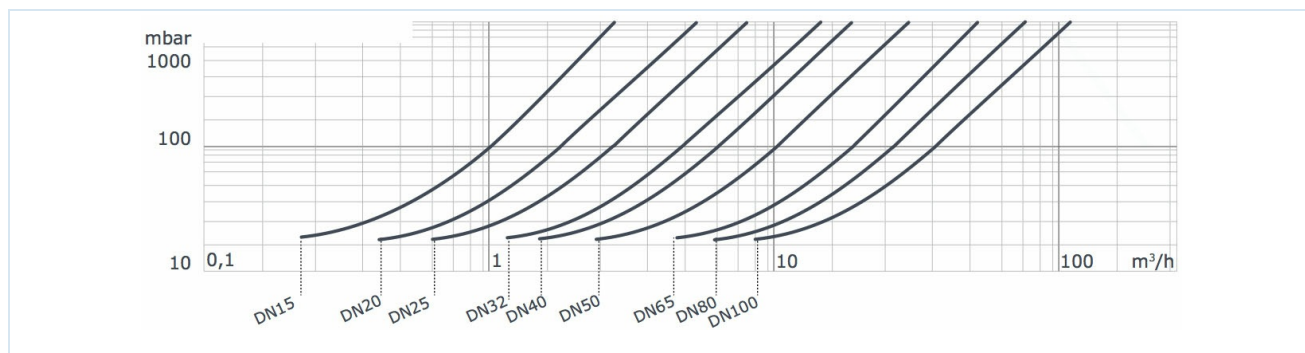

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / visszacsapó szelep sorozat CH009

Verzió 13

138161 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

