




2/2 - Putni koaksijalni elektromagnetni ventil - direktno upravljani

Serijska CVT/CVF-50

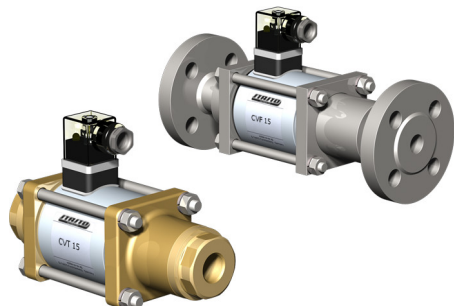

Konstrukcija	2/2 - 2/2-putni koaksijalni elektromagnetni ventil, direktno upravljani, normalno zatvoreni bez napajanja ili bez napona otvoreni
Princip rada	rasterećen pritiska, sa povratom oprugom
Nazivni prečnik	DN 50mm
Priključak	CVT: G2", CVF: Prirubnica PN16, Specijalne prirubnice i -navoji na zahtev
Opseg pritiska	0...16bar
Protivpritisak	P2 > P1, dostupno (maks. 16bar)
Materijali	opciono Telo Mesing, Mesing niklovan, Čelik niklovan, Čelik pocinkovano, bez obojenih metala ili Nerđajući čelik Sedište ventila Plastika na metalu, Materijali zaptivki NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Podaci o materijalima izvedbi odnose se isključivo na priključne delove ventila koji dolaze u kontakt sa medijumom
Mediji	gasovit - tečno - visokoviskozan - želatinozno - zaprljan
Smer protoka	A → B, prema Oznaka, (Specijalna izvedba naizmenično maks. 10bar)
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem, Montažni ugao na upit
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vakuum Stopa curenja	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv vrednost	38m³/h
Preklopni ciklusi	40/min.
Vreme preklapanja	UKLJUČENO 400ms, ZATVORENO 400ms
Temperatura medijuma	-20...+80°C (Specijalna izvedba -20...+120°C)
Temperatura okoline	-20...+80°C
Prijemne kontrole	na upit LR/DNV/EN10204
Težina	CVT 25,5kg, CVF 31,0kg
Opcije	Ispitivanja-vakuum sa sertifikatom, Krajnji prekidač induktivno (Normalno zatvoreni (NC) PNP- Icomatic/Balluff), Krajnji prekidač induktivno NAMUR (+ Prekidačko pojačalo), Izvedba ATEX, prigušeno zatvaranje, Ručna pomoćna aktivacija

Vrsta napona	Naizmenični i jednosmerni napon
Standardni napon	230V/40-60Hz, 24VDC, dozv. kolebanje napona +5% / -10%
Specijalni naponi	na upit



Krajnji prekidač



Icomatic Plastična izvedba
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metalna izvedba
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

[Armature](#) / [specijalne armature](#) / [Koaksijalni razvodni ventili](#) / [2/2-kraki koaksijalni ventili serije CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-50...\] 2/2-kraki koaksijalni ventili CVT-50...](#)

