Partnership. With Guarantee.

2/2 - Cestný membránový filtrační ventil, 3/4" až 21/2" Série VNP a VEM



VNP



VEM

Konstrukční provedení	2/2 - cestný membránový filtrační ventil, bez proudu zavřeno, s nebo bez pilotního ventilu
Funkce	Tyto ventily se používají k ofukování filtrů vzduchem. Pro všechny ostatní aplikace prosíme o konzultaci.
Připojení	G3/4"...G21/2" podle ISO228/1, Výstupní otvor pod úhlem 90° k vstupnímu otvoru
Materiály	Těleso hliník eloxovaný, Pružina a šrouby z nerezové oceli, Materiál membrány NBR (Perbunan)
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	-20...+80°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Doba spínání	cca. 100ms (v závislosti na velikosti připojení)
Rozsah dodávky	včetně přístrojové zásuvky podle EN175301-803-Form A, Kabelový vstup M20x1,5
Speciální provedení	Teplota média -30...200°C, Ventil kompletní z nerezové oceli, ATEX
Typ cívky	SB4, šířka konektoru 32mm
Druh napětí	Střídavé a stejnosměrné napětí
Standardní napětí	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, jiná napětí na vyžádání
Příkon	viz tabulka „Magnetická cívka“
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)
Pokyn k objednání	Při objednávce uveďte prosím napětí a druh proudu.

Typový klíč


V	_ _	_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**	
	NPs s namontovaným Pilotní ventil	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMbez Pilotní ventil, pro externí Ovládání	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Magnetická cívka

Napětí	Příkon při 20°C	Typ
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Rozměry VNP

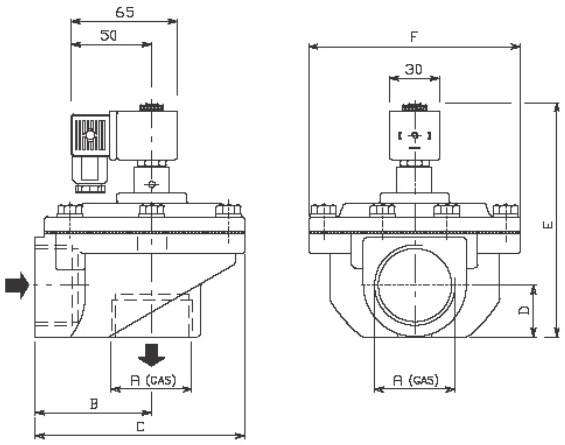

Připojení A	Jmenovitá světlost DN[mm]	Tlakový rozsah [bar]	B	C	D	E	F	Hodnota KV [m 3 /h Voda]	Počet membrán	Hmotnost [cca kg]	Typ
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry VEM

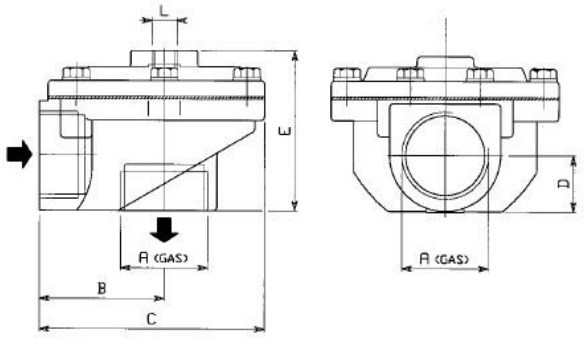

Připojení A	Jmenovitá světlost DN[mm]	Tlakový rozsah [bar]	B	C	D	E	F	L	Hodnota KV [m ^{3} /h Voda]	Počet membrán	Hmotnost [cca kg]	Typ
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG