Partnership. With Guarantee.

Zawór membranowy filtrujący 2/2-drogowy, 3/4" do 21/2"
Seria VNP i VEM



VNP



VEM

Konstrukcja	Zawór membranowy filtrujący 2/2-drogowy, normalnie zamknięty (NC), z lub bez zaworu pilotowego
Funkcja	Zawory te są stosowane do oczyszczania filtrów sprężonym powietrzem. W przypadku wszystkich innych zastosowań prosimy o konsultację.
Przyłącze	G3/4"...G21/2" zgodnie z ISO228/1, Otwór wylotowy pod kątem 90° do otworu wlotowego
Materiały	Korpus aluminium anodowane, Sprężyna i śruby ze stali nierdzewnej, Materiał membrany NBR (Perbunan)
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	-20...+80°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Czas przełączania	około 100ms (w zależności od wielkości przyłącza)
Zakres dostawy	w tym gniazdo urządzenia zgodnie z EN175301-803-Form A, Wprowadzenie kabla M20x1,5
Wykonanie specjalne	Temperatura medium -30...200°C, Zawór kompletny ze stali nierdzewnej, ATEX
Typ cewki	SB4, Szerokość wtyczki 32mm
Rodzaj napięcia	Napięcie przemienne i stałe
Napięcie standardowe	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, inne napięcia na zapytanie
Pobór mocy	patrz tabela „Cewka elektromagnesu”
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozbryzgową)
Wskazówka dotycząca zamówienia	Przy zamówieniu proszę podać napięcie i rodzaj prądu.

Klucz typowy


V	_ _	_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**	
	NPz zamontowanym Zawór pilotowy	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMbez Zawór pilotowy, dla zewnętrzny Sterowanie	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Cewka elektromagnesu

Napięcie	Pobór mocy przy 20°C	Typ
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ

Wymiary VNP

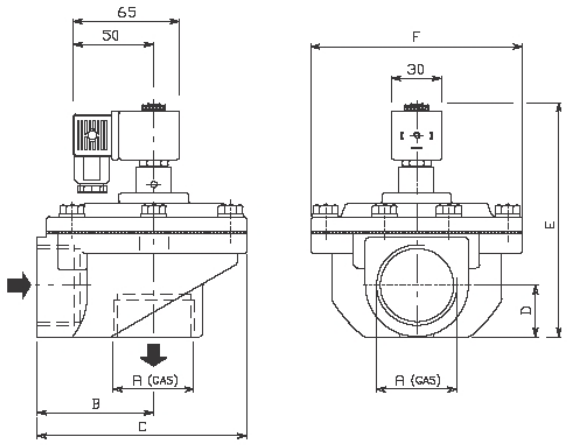


Przyłącze A	Średnica nominalna DN[mm]	Zakres ciśnienia [bar]	B	C	D	E	F	Wartość KV [m ^{3} /h Woda]	Liczba membran	Masa [ok. kg]	Typ
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary VEM

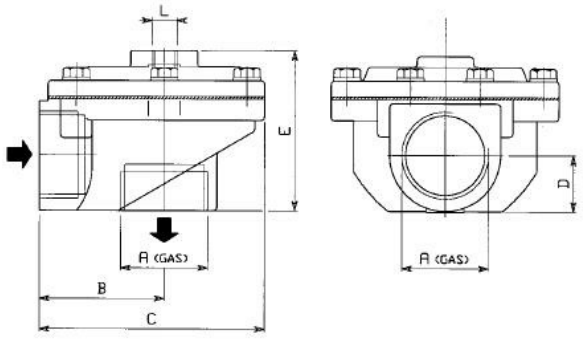

Przyłącze A	Średnica nominalna DN[mm]	Zakres ciśnienia [bar]	B	C	D	E	F	L	Wartość KV [m ^{3} /h Woda]	Liczba membran	Masa [ok. kg]	Typ
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.