Partnership. With Guarantee.

2/2 - Putni filter membranski ventil, 3/4" do 21/2" Serija VNP i VEM



VNP



VEM

Konstrukcija	2/2 - putni filter membranski ventil, normalno zatvoren bez napajanja, sa ili bez pilot ventila
Funkcija	Ovi ventili se koriste za čišćenje filtera vazduhom. Za sve ostale primene molimo za konsultaciju.
Priključak	G3/4"...G21/2" prema ISO228/1, Izlazni otvor pod uglom od 90° u odnosu na ulazni otvor
Materijali	Kućište aluminijum eloksirano, Opruga i vijci od nerđajućeg čelika, Materijal membrane NBR (Perbunan)
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	-20...+80°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vreme preklapanja	približno 100ms (u zavisnosti od veličine priključka)
Sadržaj isporuke	uklj. utičnicu uređaja prema EN175301-803-Obrazac A, Ulaz kabla M20x1,5
Specijalna izvedba	Temperatura medijuma -30...200°C, Ventil kompletno od nerđajućeg čelika, ATEX
Tip zavojnice	SB4, Širina konektora 32mm
Vrsta napona	Naizmenični i jednosmerni napon
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, drugi naponi na upit
Potrošnja energije	vidi tabelu „Magnetni kalem“
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Napomena za naručivanje	Prilikom naručivanja navedite napon i vrstu struje.

Ključ tipa


V	_ _	_ _ _	SB4 - **220V/50-60Hz**
	NPsa montiranom Pilot ventil	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMbez Pilot ventil, za eksterni Upravljanje	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Elektromagnetna zavojnica

Napon	Potrošnja energije na 20°C	Tip
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Dimenzije VNP

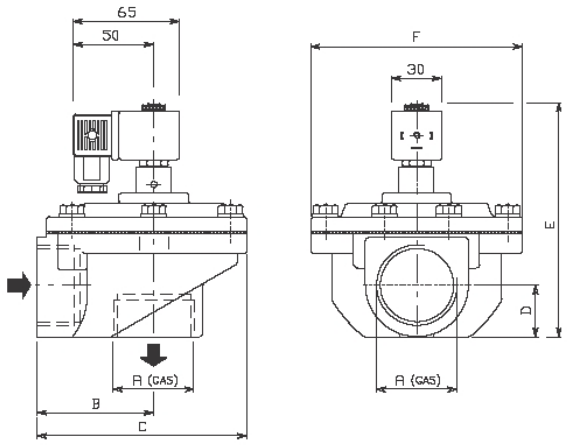

Priključak A	Nazivni prečnik DN[mm]	Opseg pritiska [bar]	B	C	D	E	F	KV vrednost [m ^{3} /h Voda]	Broj membrana	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije VEM

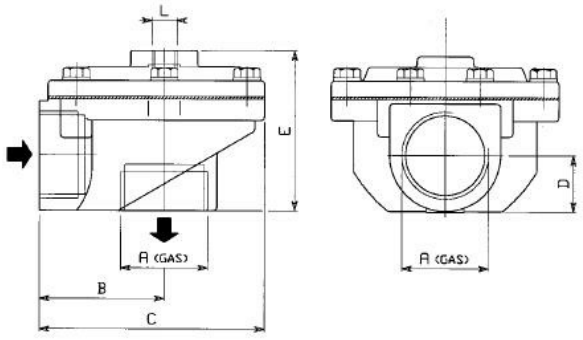

Priključak A	Nazivni prečnik DN[mm]	Opseg pritiska [bar]	B	C	D	E	F	L	KV vrednost [m 3 /h Voda]	Broj membrana	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.