Partnership. With Guarantee.

2/2 - Utas szűrőmembrán szelep, 3/4" -ig 21/2" Sorozat VNP és VEM



VNP



VEM

Kivitel	2/2 - utas szűrőmembrán szelep, áramtalan állapotban zárt, pilótaszeleppel vagy anélkül
Funkció	Ezeket a szelepeket szűrők levegővel történő tisztítására használják. Minden egyéb alkalmazás esetén kérjük, egyeztessen velünk..
Csatlakozás	G3/4"...G21/2" ISO228/1 szerint, Kimeneti nyílás 90°-os szögben a bemeneti nyíláshoz képest
Anyagok	Eloxált alumínium ház, Rugó és csavarok rozsdamentes acélból, Membrán anyaga NBR (Perbunan)
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	-20...+80°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási idő	körülbelül 100ms (a csatlakozómérettől függően)
Szállítási terjedelem	tartalmazza a készülékcsatlakozót EN175301-803 A forma szerint, Kábelbevezetés M20x1,5
Különleges kivitel	Közeg hőmérséklete -30...200°C, Komplett szelep rozsdamentes acélból, ATEX
Tekercstípus	SB4, Csatlakozó szélessége 32mm
Feszültségnem	Váltó- és egyenfeszültség
Standard feszültség	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, egyéb feszültségek kérésre
Teljesítményfelvétel	lásd a „Magnetspule” táblázatot
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (védelem porbejutás és vízsugár ellen)
Rendelési megjegyzés	Megrendeléskor kérjük megadni a feszültséget és az áramnemet.

Típuskulcs


V	_ _	_ _ _	SB4 - **220V/50-60Hz**
	NP-val/-vel összeszerelt Elővezérlő szelep	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMnélkül Elővezérlő szelep, számára külső Vezérlés	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Mágnesszelep tekercs


Feszültség	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ

Méretek VNP

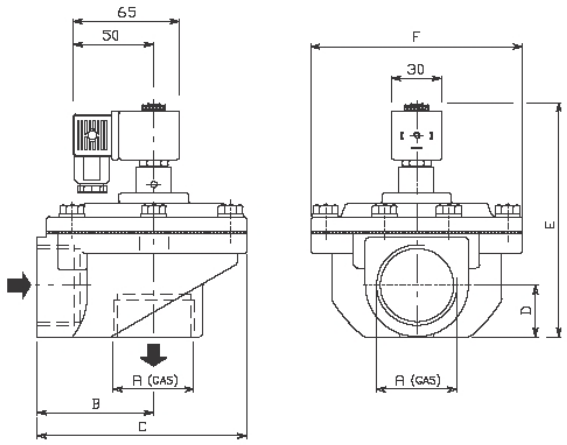

Csatlakozás A	Névleges átmérő DN[mm]	Nyomástartomány [bar]	B	C	D	E	F	KV-érték [m ^{3} /h Víz]	Membránok száma	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

Méretek VEM

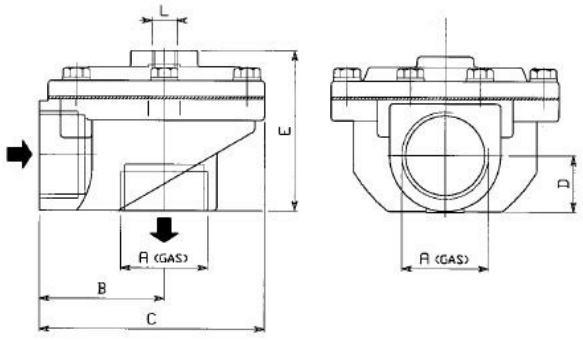

Csatlakozás A	Névleges átmérő DN[mm]	Nyomástartomány [bar]	B	C	D	E	F	L	KV-érték [m 3 /h Víz]	Membránok száma	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

© STASTO Automatizálás Kft.