

2/2 - Utas Szűrőmembrán-szelep, 3/4" -ig 2" Sorozat VP és VR

VP



VR


Kivitel	2/2-utas Szűrőmembrán-szelep, feszültségmentes zárt, pilótaszeleppel vagy anélkül
Csatlakozás	G3/4" ...G2" ISO228/1 szerint, Kimeneti nyílás 90°-os szögben a bemeneti nyíláshoz képest
Anyagok	Test Alumínium eloxált, Rugó és csavarok Rozsdamentes acél, Membrán anyaga NBR (Perbunan) bzw. FKM
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási idő	körülbelül 100ms (a csatlakozómérettől függően)
Közeg	Levegő
Közeg hőmérséklete	Membrán anyaga NBR -15...+100°C, Membrán anyaga FKM -20...+200°C
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+60°C
Szállítási terjedelem	tart. készülécsatlakozó aljzat ipari B forma szerint, Csatlakozó szélessége 22mm, Kábelbevezetés M16x1,5, Kábelátmérő 6-8mm
Különleges kivitel	magasabb környezeti hőmérséklet, Komplet szelap rozsdamentes acélból, ATEX
Feszültségnem	Váltó- és egyenfeszültség
Standard feszültség	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Teljesítményfelvétel	20W
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szabályszerűen felszerelt készülécsatlakozó dugóval (védelem porbejutás és vízszugár ellen)
Alkalmazási megjegyzés	Megrendeléskor kérjük megadni a feszültséget és az áramnemet. Ezeket a szelepeket szűrők levegővel történő tisztítására használják. Minden egyéb alkalmazás esetén kérjük, egyeztetessen velünk..

Típuskulcs

V	V	220/50-60Hz
P-val/-vel összeszerelt Elővezérlő szelep	VMembrán anyaga FKM	06G3/4"
Rnélkül Elővezérlő szelep, számára külső Vezérlés		08G1"
		12G11/2"
		14 G11/2"
		16G2"



Méreték VP

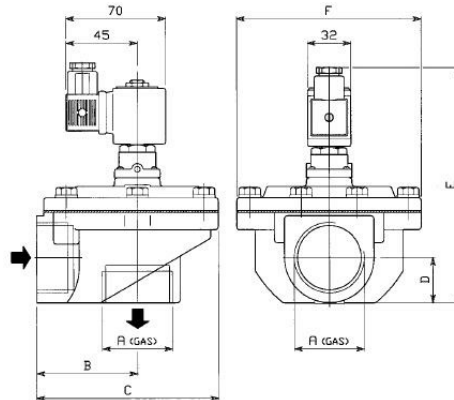

Csatlakozás A	Névleges átmérő DN[mm]	Nyomástartomány [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	KV-érték [m³/h Víz]	Membránok száma	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Méreték VR

Csatlakozás A	Névleges átmérő DN[mm]	Nyomástartomány [bar]	B	C	D	E	F	L	KV-érték [m³/h Víz]	Membránok száma	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G1 1/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Ütszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / További termékválaszték - P02 / sorozat VNP2

Verzió 6

137901 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

