Partnership. With Guarantee.

2/2 - Potni filter membranski ventil, 3/4" do 21/2" Serija VNP in VEM



VNP



VEM

Konstrukcija	2/2 - potni filter membranski ventil, normalno zaprt brez napajanja, z ali brez pilotnega ventila
Funkcija	Ti ventili se uporabljajo za čiščenje filtrov z zrakom. Za vse druge uporabe prosimo za posvetovanje.
Priključek	G3/4"...G21/2" po ISO228/1, Izhodna odprtina pod kotom 90° glede na vhodno odprtino
Materiali	Ohišje aluminij eloksiran, Vzmet in vijaki iz nerjavnega jekla, material membrane NBR (Perbunan)
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	-20...+80°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Preklopni čas	približno 100ms (odvisno od velikosti priključka)
Obseg dobave	vključno z napravično vtičnico po EN175301-803-oblika A, kabelski vhod M20x1,5
Posebna izvedba	Temperatura medija -30...200°C, Ventil kompletno iz nerjavnega jekla, ATEX
Tip tuljave	SB4, širina konektorja 32mm
Vrsta napetosti	Izmenična in enosmerna napetost
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, druge napetosti na zahtevo
Poraba moči	glej tabelo "Magnetna tuljava"
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Navodilo za naročanje	Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka.

Tipski ključ


V	_ _	_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**	
	NPz vgrajenim Pilotni ventil	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMbrez Pilotni ventil, za zunanji Krmiljenje	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Magnetna tuljava

Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Dimenzije VNP

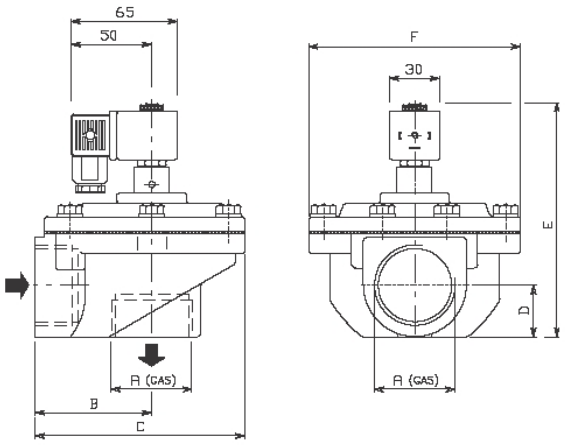

Priključek A	Nazivni premer DN[mm]	Tlačno območje [bar]	B	C	D	E	F	Kv-vrednost [m ^{3} /h Voda]	Število membran	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije VEM

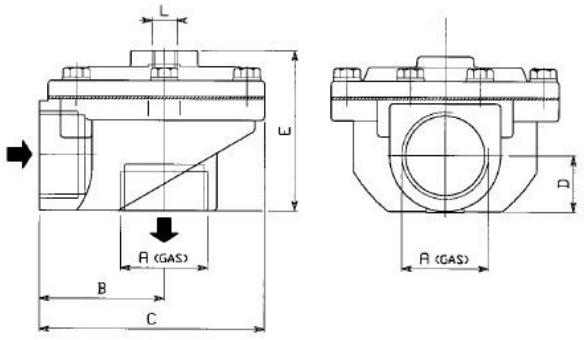

Priključek A	Nazivni premer DN[mm]	Tlačno območje [bar]	B	C	D	E	F	L	Kv-vrednost [m 3 /h Voda]	Število membran	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG