

Axiális visszacsapó szelep rozsdamentes acélból Sorozat CH031



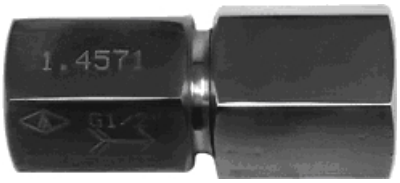

Kivitel	Ülékes szelep rugóterhelésű
Működtetés	hidraulikus, pneumatikus
Csatlakozás	G1/8"...G2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház és belső alkatrészek 1.4571 rozsdamentes acél, Tömítés FKM
Közeg hőmérséklete	-20...+200°C
Nyitási nyomás	között 0,5 és 1 bar között
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	A PED 97/23/EK szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Különleges kivitelek	egyéb nyitási nyomások és Tömítések

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

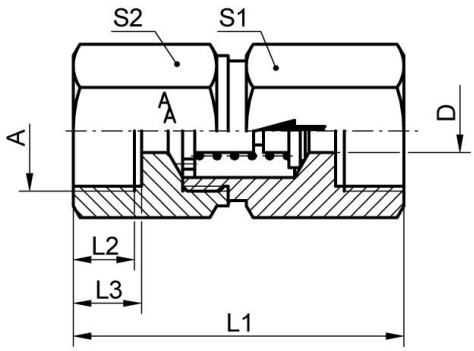

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Típus
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.