
Partnership. With Guarantee.


Zawór zwrotny osiowy ze stali nierdzewnej Seria CH031



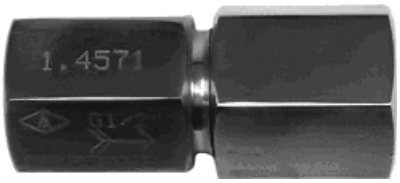

Konstrukcja	Zawór grzybkowy sprężynowany
Uruchamianie	hydrauliczny, pneumatyczny
Przyłącze	G1/8"...G2" wg ISO228/1
Materiały	Korpus i części wewnętrzne stal nierdzewna 1.4571, Uszczelnienie FKM
Temperatura medium	-20...+200°C
Ciśnienie otwarcia	pomiędzy 0,5 a 1bar
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 97/23/EG, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Wykonania specjalne	inne Ciśnienia otwarcia i Uszczelnienia

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

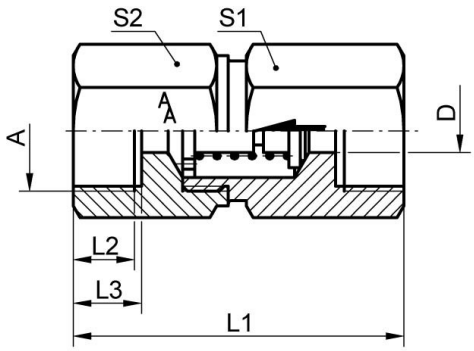

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Typ
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.