
Partnership. With Guarantee.


Aksijalni nepovratni ventil od nerđajućeg čelika Serija CH031



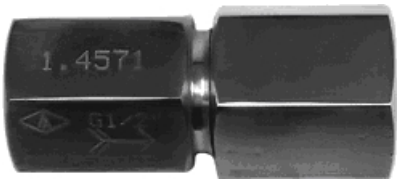

Konstrukcija	Ventil sa sedištem opružni povratak
Aktiviranje	hidraulično, pneumatski
Priključak	G1/8"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i unutrašnji delovi nerđajući čelik 1.4571, Zaptivka FKM
Temperatura medijuma	-20...+200°C
Pritisak otvaranja	između 0,5 i 1bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 prema PED 97/23/EG, koje ne napadaju korišćene materijale
Specijalne izvedbe	ostalo pritisci otvaranja i Zaptivke

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

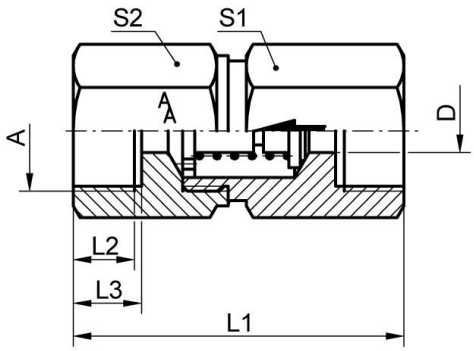

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Tip
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.