
Partnership. With Guarantee.


Aksialni povratni ventil iz nerjavnega jekla
Serija CH031



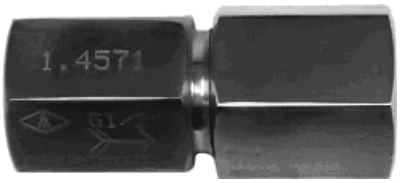

Konstrukcija	sedežni ventil vzmetno obremenjen
Aktiviranje	hidravlično, pnevmatsko
Priključek	G1/8"...G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in notranji deli nerjavno jeklo 1.4571, Tesnilo FKM
Temperatura medija	-20...+200°C
Odpiralni tlak	med 0,5 in 1 bar
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 97/23/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Posebne izvedbe	drugo odpiralni tlaki in Tesnila

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

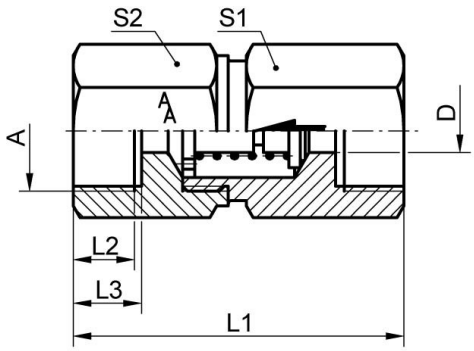

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Tip
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.