



Kuglasti ventili od nerđajućeg čelika Serija BA192




Konstrukcija	Prolazni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz
Aktiviranje	kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge
Priključak	G1/4" ... G4" prema ISO228
Materijali	Kućište 1.4404 polirano, Kugla 1.4404, Ručna poluga od nerđajućeg čelika 1.4307 plastificirano, Kuglična zaptivka MPTEE, Zaptivka vretena PTFE, O-prsten EPDM-Peroksid
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-45...+150°C
Radni pritisak	Obar do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalne izvedbe	antistatička izvedba ATEX II 2G/D T4, bez ulja, masti i silikona za kiseonik, izvedba bez ulja i masti za vodonik, Specijalne zaptivke na upit

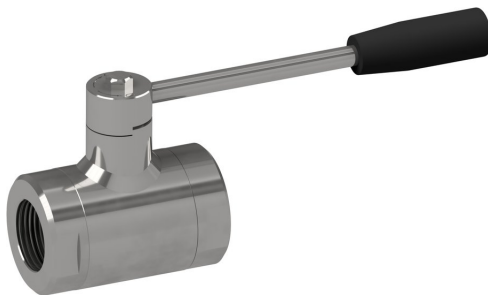

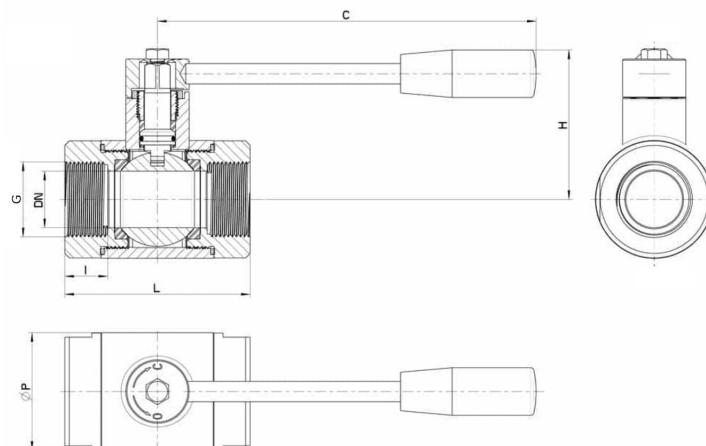

Priključak G	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Dijagram pritisak-temperatura

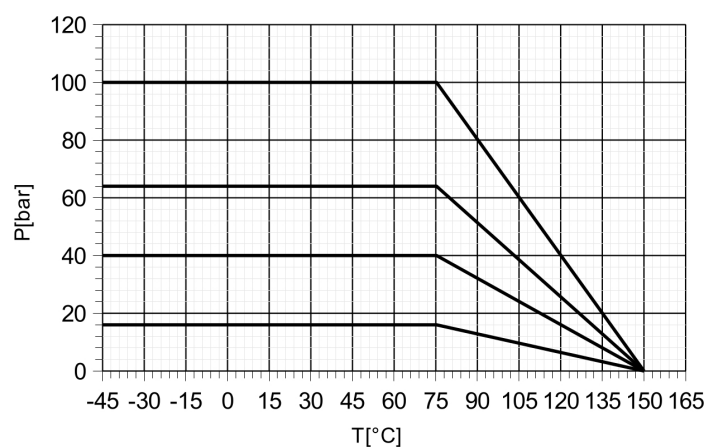

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / kuglasti ventil od nerđajućeg čelika serije BA192-L

Verzija 5

138387 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

