# Dugós csatlakozók "Push-In" - POM
# Sorozat PI-P


PI10


PI12


PI12


PI13


PI16


PI16


PI16C


PI17


PI19


PI19C


PI21


PI21C


PI23


PI24


PI24C


PI29


PI30


PI30


PI35


PI38


PI38


PI40


PI43


PI44


PI48


PI14



PI20


DI25

| | |
|---|---|
| Kivitel | Dugós csatlakozó O-gyűrűvel és rögzítőfogóval a műanyag tömlők csatlakoztatásához |
| Csatlakozás | R1/8" -ig R1/2" opcionálisan hengeres az ISO 228/1 szerint vagy kúpos az ISO 7/1 szerint PTFE-bevonattal, M5 az ISO R/262 szerint |
| Cső külső átmérője | 4mm...12mm |
| Anyagok | Testház POM, Kioldógyűrű POM, Befogópatron Rozsdamentes acél 1.4310, Menet Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR |
| ajánlott Csőanyagok | Poliamid (PA), Poliuretán (PU/CP), Polietilén (PE), PTFE (PT) |
| Csőtűrések | +/- 0,07 mm-ig 10 mm átmérőig, +/- 0,1 mm 12 átmérőtől mm |
| Közeg | Sűrített levegő, semleges gázok |
| Közeg hőmérséklete | -20...+70°C |
| Üzemi nyomás | -0,99...18bar, függ a használt cső maximális nyomásától |



+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

## PI10 Benyomható patron alkalmazható műanyag, sárgaréz vagy alumínium házhoz





| Ø | D1 | L1 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 14,5 | 2,8 | PI10-04-P |
| 6 | 11,5 | 16,5 | 4,6 | PI10-06-P |
| 8 | 13,5 | 17 | 6,4 | PI10-08-P |
| 10 | 15,5 | 18,5 | 8,4 | PI10-10-P |
| | | | | |

## PI10 Vázlat a préselt illesztéshez





| Ø | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9,5 | 9,2 | 3 | 8,6 | 12 | 3,2 | PI10-04-P |
| 6 | 11,7 | 11,4 | 5 | 10,8 | 14 | 4 | PI10-06-P |
| 8 | 13,5 | 13,6 | 7 | 13 | 14,5 | 4 | PI10-08-P |
| 10 | 15,5 | 15,7 | 9 | 15,1 | 16 | 4 | PI10-10-P |
| | | | | | | | |

## PI12 Egyenes Becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G1/8" | 9,5 | 15 | 6 | 21 | 10 | 2,5 | PI12-04-18-P-0-YA |
| 6 | G1/8" | 11,5 | 15 | 6 | 24 | 12 | 2,7 | PI12-06-18-P-0-YA |
| 6 | G1/4" | 11,5 | 18 | 7 | 24 | 12 | 4,1 | PI12-06-14-P-0-YA |
| 8 | G1/8" | 14 | 15 | 6 | 25,5 | 14 | 2,9 | PI12-08-18-P-0-YA |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 7 | 24 | 14 | 3,8 | PI12-08-14-P-0-YA |
| 8 | G3/8" | 14 | 22 | 7 | 24 | 14 | 5,9 | PI12-08-38-P-0-YA |
| 10 | G1/4" | 16 | 18 | 7 | 27 | 16 | 4 | PI12-10-14-P-0-YA |
| 10 | G3/8" | 16 | 22 | 7 | 25 | 16 | 6,2 | PI12-10-38-P-0-YA |


## PI38 Menetes csatlakozódugó - Menet hengeresztett (BSPP)




| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G1/8" | 15,5 | 6 | 27 | 14 | 1,9 | PI38-04-18-P-0 |
| 6 | G1/8" | 15,5 | 6 | 30 | 14 | 2,1 | PI38-06-18-P-0 |
| 6 | G1/4" | 18,5 | 8 | 33,5 | 17 | 3,3 | PI38-06-14-P-0 |
| 8 | G1/8" | 15,5 | 6 | 32 | 14 | 2,2 | PI38-08-18-P-0 |
| 8 | G1/4" | 18,5 | 8 | 35,5 | 17 | 3,6 | PI38-08-14-P-0 |
| 8 | G3/8" | 23,5 | 9 | 37 | 21 | 5,5 | PI38-08-38-P-0 |
| 10 | G1/4" | 18,5 | 8 | 37,5 | 17 | 3,5 | PI38-10-14-P-0 |
| 10 | G3/8" | 23,5 | 9 | 39 | 21 | 5,5 | PI38-10-38-P-0 |



© STASTO Automatizálás Kft.

## PI17 Könyökcsatlakozó





| Ø | D1 | L1 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9,7 | 15,5 | 2,3 | PI17-04-P |
| 6 | 12 | 19,7 | 3,8 | PI17-06-P |
| 8 | 14 | 21,5 | 4,9 | PI17-08-P |
| 10 | 16 | 23,5 | 6,3 | PI17-10-P |
| 12 | 19 | 27 | 9,6 | PI17-12-P |
| | | | | |

## PI29 T-idomcsatlakozó





| Ø | D1 | L1 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9,7 | 15,2 | 3,4 | PI29-04-P |
| 6 | 12 | 19,7 | 5,5 | PI29-06-P |
| 8 | 14 | 21,5 | 7,1 | PI29-08-P |
| 10 | 16 | 23,5 | 8,9 | PI29-10-P |
| 12 | 19 | 27 | 13,9 | PI29-12-P |
| | | | | |

## PI16C Forgatható könyök becsavarható csatlakozóidom - Menet kúpos




| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R1/8" | 9,7 | 7,5 | 17 | 15,5 | 10 | 6,5 | PI16C-04-18-P-T-360 |
| 4 | R1/4" | 9,7 | 11 | 20,5 | 15,5 | 14 | 11,5 | PI16C-04-14-P-T-360 |
| 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 18,8 | 20 | 12 | 8,5 | PI16C-06-18-P-T-360 |
| 6 | R1/4" | 12 | 11 | 23,3 | 20 | 14 | 13,6 | PI16C-06-14-P-T-360 |
| 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 19,5 | 21,5 | 12 | 9 | PI16C-08-18-P-T-360 |
| 8 | R1/4" | 14 | 11 | 24 | 21,5 | 14 | 14,1 | PI16C-08-14-P-T-360 |
| 8 | R3/8" | 14 | 11,5 | 24,5 | 21,5 | 17 | 19 | PI16C-08-38-P-T-360 |
| 10 | R1/4" | 16 | 11 | 25,5 | 24 | 16 | 17,3 | PI16C-10-14-P-T-360 |
| 10 | R3/8" | 16 | 11,5 | 26,5 | 24 | 17 | 21,7 | PI16C-10-38-P-T-360 |


## PI19C Forgatható hosszú szögletes becsavarható csatlakozó idom - Menet kúpos




| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R1/8" | 9,7 | 7,5 | 26 | 15,5 | 10 | 10,1 | PI19C-04-18-P-T-360 |
| 4 | R1/4" | 9,7 | 11 | 30 | 15,5 | 14 | 16,1 | PI19C-04-14-P-T-360 |
| 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 33,3 | 20 | 12 | 17,7 | PI19C-06-18-P-T-360 |
| 6 | R1/4" | 12 | 11 | 37,8 | 20 | 14 | 20,6 | PI19C-06-14-P-T-360 |
| 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 34 | 21,5 | 12 | 18 | PI19C-08-18-P-T-360 |
| 8 | R1/4" | 14 | 11 | 38,5 | 21,5 | 14 | 20,8 | PI19C-08-14-P-T-360 |
| 8 | R3/8" | 14 | 11,5 | 39 | 21,5 | 17 | 27,4 | PI19C-08-38-P-T-360 |
| 10 | R1/4" | 16 | 11 | 42 | 24 | 16 | 36,5 | PI19C-10-14-P-T-360 |
| 10 | R3/8" | 16 | 11,5 | 43 | 24 | 17 | 35,1 | PI19C-10-38-P-T-360 |



© STASTO Automatizálás Kft.

## PI16 Forgatható könyök becsavarható csatlakozóidom - Menet hengeresztett (BSPP)





| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 9,7 | 4 | 15 | 15,5 | 9 | 4,6 | PI16-04-M5-P-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9,7 | 5 | 15 | 15,5 | 13 | 7,1 | PI16-04-18-P-0-360 |
| 4 | G1/4" | 9,7 | 6,5 | 17 | 15,5 | 16 | 11,2 | PI16-04-14-P-0-360 |
| 6 | M5x0,8 | 12 | 4 | 15,3 | 20 | 12 | 7,9 | PI16-06-M5-P-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 5 | 17,3 | 20 | 12 | 8,4 | PI16-06-18-P-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 6,5 | 19,3 | 20 | 15 | 12,5 | PI16-06-14-P-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 5 | 18 | 21,5 | 12 | 8,9 | PI16-08-18-P-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 6,5 | 20 | 21,5 | 15 | 13 | PI16-08-14-P-0-360 |
| 8 | G3/8" | 14 | 7 | 21,5 | 21,5 | 20 | 21,4 | PI16-08-38-P-0-360 |
| 10 | G1/4" | 16 | 6,5 | 21,5 | 24 | 16 | 15,6 | PI16-10-14-P-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16 | 7 | 23,5 | 24 | 20 | 22,9 | PI16-10-38-P-0-360 |
| 12 | G3/8" | 19 | 7 | 24 | 28,5 | 20 | 27,3 | PI16-12-38-P-0-360 |
| 12 | G1/2" | 19 | 8,5 | 28,5 | 28,5 | 20 | 35 | PI16-12-12-P-0-360 |

## PI19 Forgatható könyök becsavarható csatlakozó, hosszú - Menet hengeresztett (BSPP)




| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 9,7 | 4 | 23,8 | 15,5 | 9 | 9,1 | PI19-04-M5-P-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9,7 | 5 | 24 | 15,5 | 13 | 12,2 | PI19-04-18-P-0-360 |
| 4 | G1/4" | 9,7 | 6,5 | 26 | 15,5 | 16 | 13,8 | PI19-04-14-P-0-360 |
| 6 | M5x0,8 | 12 | 4 | 29,8 | 20 | 13 | 20,9 | PI19-06-M5-P-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 5 | 31,8 | 20 | 13 | 19,6 | PI19-06-18-P-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 6,5 | 33,8 | 20 | 16 | 20,6 | PI19-06-14-P-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 5 | 32,8 | 21,5 | 13 | 20 | PI19-08-18-P-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 6,5 | 32,5 | 21,5 | 16 | 21 | PI19-08-14-P-0-360 |
| 8 | G3/8" | 14 | 7 | 34,5 | 21,5 | 20 | 29,4 | PI19-08-38-P-0-360 |
| 10 | G1/4" | 16 | 6,5 | 37 | 24 | 16 | 32,3 | PI19-10-14-P-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16 | 7 | 39 | 24 | 20 | 36,8 | PI19-10-38-P-0-360 |

## PI14 Forgatható könyökös becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)





| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 9,7 | 9,7 | 4 | 11 | 19 | 17 | 4 | 6 | PI14-04-M5-P-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9,7 | 15 | 5 | 15 | 25,5 | 18,5 | 4 | 12 | PI14-04-18-P-0-360 |
| 6 | M5x0,8 | 12 | 9,7 | 4 | 11 | 19 | 21 | 4 | 6 | PI14-06-M5-P-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 15 | 5 | 15 | 25,5 | 22 | 4 | 13 | PI14-06-18-P-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 18 | 6,5 | 17,5 | 29 | 23,5 | 5 | 22 | PI14-06-14-P-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 15 | 5 | 15 | 25,5 | 22,5 | 4 | 14 | PI14-08-18-P-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 6,5 | 17,5 | 29 | 24 | 5 | 22 | PI14-08-14-P-0-360 |
| 8 | G3/8" | 14 | 23 | 7 | 19,5 | 32,5 | 26 | 6 | 35 | PI14-08-38-P-0-360 |
| 10 | G1/4" | 16,5 | 18 | 6,5 | 17,5 | 29 | 26 | 5 | 23 | PI14-10-14-P-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16,5 | 23 | 7 | 19,5 | 32,5 | 28 | 6 | 36 | PI14-10-38-P-0-360 |




© STASTO Automatizálás Kft.

## PI21C Forgatható T-csavarozható csatlakozó idom - Menet kúpos





| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R1/8" | 9,7 | 7,5 | 17 | 15,7 | 10 | 7,5 | PI21C-04-18-P-T-360 |
| 4 | R1/4" | 9,7 | 11 | 20,5 | 15,7 | 14 | 13,8 | PI21C-04-14-P-T-360 |
| 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 18,8 | 20,2 | 12 | 10,1 | PI21C-06-18-P-T-360 |
| 6 | R1/4" | 12 | 11 | 23,3 | 20,2 | 14 | 15,2 | PI21C-06-14-P-T-360 |
| 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 19,5 | 21,7 | 14 | 11,2 | PI21C-08-18-P-T-360 |
| 8 | R1/4" | 14 | 11 | 24 | 21,7 | 14 | 16,4 | PI21C-08-14-P-T-360 |
| 8 | R3/8" | 14 | 11,5 | 24,5 | 21,7 | 17 | 21,4 | PI21C-08-38-P-T-360 |
| 10 | R1/4" | 16,5 | 11 | 25,5 | 24 | 16 | 19,9 | PI21C-10-14-P-T-360 |
| 10 | R3/8" | 16,5 | 11,5 | 26,5 | 24 | 17 | 27 | PI21C-10-38-P-T-360 |

## PI21 Forgatható T-csavarozható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)




| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 9,7 | 4 | 14,8 | 15,7 | 9 | 5,6 | PI21-04-M5-P-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9,7 | 5 | 15 | 15,7 | 13 | 8,2 | PI21-04-18-P-0-360 |
| 4 | G1/4" | 9,7 | 6,5 | 17 | 15,7 | 16 | 12 | PI21-04-14-P-0-360 |
| 6 | M5x0,8 | 12 | 4 | 15,3 | 20,2 | 12 | 9,2 | PI21-06-M5-P-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 5 | 17,3 | 20,2 | 13 | 9,8 | PI21-06-18-P-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 6,5 | 19,3 | 20,2 | 16 | 13,6 | PI21-06-14-P-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 5 | 18 | 21,7 | 14 | 11,1 | PI21-08-18-P-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 6,5 | 20 | 21,7 | 16 | 15,1 | PI21-08-14-P-0-360 |
| 8 | G3/8" | 14 | 7 | 21,5 | 21,7 | 20 | 23,7 | PI21-08-38-P-0-360 |
| 10 | G1/4" | 16,5 | 6,5 | 21,5 | 24 | 16 | 18 | PI21-10-14-P-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16,5 | 7 | 23,5 | 24 | 20 | 25,2 | PI21-10-38-P-0-360 |

## PI24C Forgatható T-becsavarható csatlakozó idom - Menet kúpos





| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R1/8" | 9,7 | 7,5 | 17 | 15,5 | 10 | 7,4 | PI24C-04-18-P-T-360 |
| 4 | M5x0,8 | 9,7 | 11 | 20,5 | 15,5 | 14 | 12,6 | PI24C-04-14-P-T-360 |
| 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 18,8 | 20 | 12 | 10,1 | PI24C-06-18-P-T-360 |
| 6 | R1/4" | 12 | 11 | 23,5 | 20 | 14 | 15,3 | PI24C-06-14-P-T-360 |
| 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 19,5 | 21,5 | 14 | 10,9 | PI24C-08-18-P-T-360 |
| 8 | R1/4" | 14 | 11 | 24 | 21,5 | 14 | 16,3 | PI24C-08-14-P-T-360 |
| 8 | R1/4" | 14 | 11,5 | 24,5 | 21,5 | 17 | 23,7 | PI24C-08-38-P-T-360 |
| 10 | R3/8" | 16,5 | 11 | 25,5 | 24 | 16 | 22,5 | PI24C-10-14-P-T-360 |
| 10 | R3/8" | 16,5 | 11,5 | 26,5 | 24 | 17 | 26,7 | PI24C-10-38-P-T-360 |




© STASTO Automatizálás Kft.

## PI24 Forgatható T-becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)





| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 9,7 | 4 | 14,8 | 15,5 | 9 | 5,6 | PI24-04-M5-P-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9,7 | 5 | 15 | 15,5 | 13 | 8,2 | PI24-04-18-P-0-360 |
| 4 | G1/4" | 9,7 | 6,5 | 17 | 15,5 | 16 | 13 | PI24-04-14-P-0-360 |
| 6 | M5x0,8 | 12 | 4 | 15,3 | 20 | 12 | 10,3 | PI24-06-M5-P-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 5 | 17,3 | 20 | 13 | 9,9 | PI24-06-18-P-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 6,5 | 19,3 | 20 | 16 | 14 | PI24-06-14-P-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 5 | 18 | 21,5 | 14 | 10,8 | PI24-08-18-P-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 6,5 | 20 | 21,5 | 16 | 14,8 | PI24-08-14-P-0-360 |
| 8 | G3/8" | 14 | 7 | 21,5 | 21,5 | 20 | 27,4 | PI24-08-38-P-0-360 |
| 10 | G1/4" | 16,5 | 6,5 | 21,5 | 24 | 16 | 20 | PI24-10-14-P-0-360 |
| 10 | G3/8" | 16,5 | 7 | 23,5 | 24 | 20 | 2 | PI24-10-38-P-0-360 |

## PI13 Egyenes csatlakozó




| Ø 1 | Ø 2 | D1 | L1 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 9,7 | 26,5 | 2,2 | PI13-04-P |
| 6 | 6 | 12 | 34 | 3,4 | PI13-06-P |
| 6 | 4 | 12 | 30 | 4 | PI13-06-04-P |
| 8 | 8 | 14 | 33,5 | 4,3 | PI13-08-P |
| 8 | 6 | 14 | 33 | 6 | PI13-08-06-P |
| 10 | 10 | 16,5 | 37,5 | 5,5 | PI13-10-P |
| 10 | 8 | 16,5 | 36,5 | 7 | PI13-10-08-P |
| 12 | 12 | 19 | 41 | 7,6 | PI13-12-P |
| 12 | 8 | 19 | 42 | 8 | PI13-12-08-P-A |
| 12 | 10 | 19 | 42 | 8 | PI13-12-10-P |
| 14 | 14 | 22,5 | 49 | 10 | PI13-14-P |


## PI12 Szűkítő idom




| Ø | D1 | D2 | L1 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 10 | 31 | 2 | PI12-04-06-P |
| 4 | 8 | 10 | 32 | 2 | PI12-04-08-P |
| 4 | 10 | 10 | 37 | 3 | PI12-04-10-P |
| 6 | 4 | 12 | 33 | 3 | PI12-06-04-P |
| 6 | 8 | 12 | 36 | 3 | PI12-06-08-P |
| 6 | 10 | 12 | 36 | 4 | PI12-06-10-P |
| 6 | 12 | 12 | 40 | 4 | PI12-06-12-P |
| 8 | 6 | 14 | 33,5 | 4 | PI12-08-06-P |
| 8 | 10 | 14 | 38,5 | 5 | PI12-08-10-P |
| 8 | 12 | 14 | 39,5 | 6 | PI12-08-12-P |
| 10 | 12 | 16,5 | 44 | 7 | PI12-10-12-P |


© STASTO Automatizálás Kft.


## PI35 L-gyűrűdarab




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5 | 9,7 | 9,7 | 10 | 17,6 | 1,9 | PI35-04-M5-P |
| 4 | 7 | 9,7 | 9,7 | 10 | 17,6 | 2,3 | PI35-04-M5-P-M* |
| 4 | 1/8" | 9,7 | 15 | 15 | 19,1 | 3 | PI35-04-18-P |
| 6 | 7 | 12 | 9,7 | 10 | 21,5 | 3,1 | PI35-06-M5-P-M* |
| 6 | 1/8" | 12 | 15 | 15 | 22,7 | 3,5 | PI35-06-18-P |
| 6 | 1/4" | 12 | 18 | 17 | 24,3 | 4,2 | PI35-06-14-P |
| 8 | 1/8" | 14 | 15 | 15 | 23 | 3,8 | PI35-08-18-P |
| 8 | 1/4" | 14 | 18 | 17 | 24,6 | 4,6 | PI35-08-14-P |
| 8 | 3/8" | 14 | 23 | 20 | 26,5 | 6,5 | PI35-08-38-P |
| 10 | 1/4" | 16 | 18 | 17 | 27 | 5,2 | PI35-10-14-P |
| 10 | 3/8" | 165 | 23 | 20 | 28,5 | 8,4 | PI35-10-38-P |


*számára Fojtószelep forgócsatlakozással és Fojtó-visszacsapó szelep forgócsatlakozáshoz

## PI23 Y-csatlakozó





| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9,7 | 2,7 | 27 | 10,7 | 20,5 | 5 | PI23-04-P |
| 6 | 12 | 3,2 | 34 | 13 | 25 | 9 | PI23-06-P |
| 8 | 14 | 3,2 | 36 | 15 | 29 | 11 | PI23-08-P |
| 10 | 16 | 3,2 | 41 | 18 | 34,5 | 14 | PI23-10-P |
| | | | | | | | |

## PI30 Y-csatlakozó dugaszolható csatlakozócsonkkal




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2,7 | 9,7 | 40 | 25 | 10,7 | 20,5 | 5 | PI30-04-P |
| 4 | 6 | 2,7 | 9,7 | 43 | 25 | 10,7 | 20,5 | 6 | PI30-04-06-P |
| 4 | 8 | 2,7 | 9,7 | 45 | 25 | 10,7 | 20,5 | 6 | PI30-04-08-P |
| 6 | 6 | 3,2 | 12 | 50 | 32 | 13 | 25 | 9 | PI30-06-P |
| 8 | 8 | 3,2 | 14 | 54 | 34 | 15 | 29 | 12 | PI30-08-P |
| | | | | | | | | | |


## PI30 Forgatható Y-becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 9,7 | 2,7 | 4 | 34 | 10,7 | 20,5 | 9 | 9 | PI30-04-M5-P-0-360 |
| 4 | G1/8" | 9,7 | 2,7 | 5 | 34 | 10,7 | 20,5 | 13 | 10 | PI30-04-18-P-0-360 |
| 4 | G1/4" | 9,7 | 2,7 | 6,5 | 36 | 10,7 | 20,5 | 16 | 14 | PI30-04-14-P-0-360 |
| 6 | G1/8" | 12 | 3,2 | 5 | 41 | 13 | 25 | 13 | 15 | PI30-06-18-P-0-360 |
| 6 | G1/4" | 12 | 3,2 | 6,5 | 43 | 13 | 25 | 16 | 19 | PI30-06-14-P-0-360 |
| 8 | G1/8" | 14 | 3,2 | 5 | 43 | 15 | 29 | 14 | 20 | PI30-08-18-P-0-360 |
| 8 | G1/4" | 14 | 3,2 | 6,5 | 45 | 15 | 29 | 16 | 21 | PI30-08-14-P-0-360 |
| 8 | G3/8" | 14 | 3,2 | 7 | 47 | 15 | 29 | 20 | 29 | PI30-08-38-P-0-360 |



© STASTO Automatizálás Kft.

## PI38 Csatlakozócsonk





| D1 | L1 | L2 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 33 | 0,6 | PI38-04-P |
| 6 | 18 | 40 | 1,3 | PI38-06-P |
| 8 | 20 | 45 | 1,8 | PI38-08-P |
| 10 | 22 | 48 | 3,1 | PI38-10-P |

## PI40 Zárócsapka





| D1 | L1 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 0,4 | PI40-04-P |
| 6 | 22 | 0,9 | PI40-06-P |
| 8 | 25 | 1,3 | PI40-08-P |
| 10 | 26 | 1,3 | PI40-10-P |
| | | | |

## MB35 Elosztó





| Ø | D1 | L1 | L2 | Darabszám Kimenetek | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G1/4" | 14 | 11 | 6 | 111,8 | DI25-14-6-04 |
| 6 | G1/4" | 15,5 | 13 | 5 | 104,1 | DI25-14-5-06 |
| 8 | G3/8" | 17,5 | 16 | 4 | 99,4 | DI25-38-4-08 |
| | | | | | | |

## PI14 Forgatható könyök becsavarható csatlakozóidom - Menet hengeresztett (BSPP)




| Ø | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M5x0,8 | 9,7 | 9,7 | 4 | 9 | 17 | 17 | 8 | 5 | PI14-04-M5-P |
| 4 | G1/8" | 9,7 | 15 | 5 | 12,5 | 24 | 18,5 | 14 | 16 | PI14-04-18-P |
| 6 | G1/8" | 12 | 15 | 5 | 12,5 | 24 | 22 | 14 | 16 | PI14-06-18-P |
| 6 | G1/4" | 12 | 18 | 6,5 | 14 | 28,5 | 23,5 | 17 | 29 | PI14-06-14-P |
| 8 | G1/8" | 14 | 15 | 5 | 12,5 | 24 | 22,5 | 14 | 17 | PI14-08-18-P |
| 8 | G1/4" | 14 | 18 | 6,5 | 14 | 28,5 | 24 | 17 | 29 | PI14-08-14-P |
| 8 | G3/8" | 14 | 23 | 7 | 17 | 32 | 26 | 20 | 44 | PI14-08-38-P |
| 10 | G1/4" | 16,5 | 18 | 6,5 | 15 | 28,5 | 26 | 17 | 31 | PI14-10-14-P |
| 10 | G3/8" | 16,5 | 23 | 7 | 17 | 32 | 28 | 20 | 44 | PI14-10-38-P |

## PI43 Dupla Y-elosztó csatlakozó

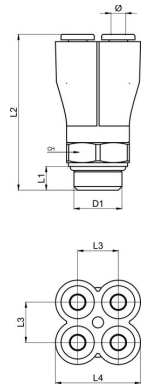



| Ø 1 | Ø 2 | D1 | L1 | L2 | L3 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 17 | 38 | 11 | 24 | 27,8 | PI43-04-06-P |
| 4 | 8 | 17 | 38 | 11 | 24 | 25 | PI43-04-08-P |
| | | | | | | | |




© STASTO Automatizálás Kft.

## PI44 Kettős Y becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP) - forgatható





| Ø | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | G1/8" | 5 | 41 | 11 | 24 | 17 | 32,8 | PI44-04-18-P-0-360 |
| 4 | G1/4" | 6,5 | 43 | 11 | 24 | 17 | 32 | PI44-04-14-P-0-360 |

## PI20 Forgatható keresztcsatlakozó




| Ø | L1 | L2 | D | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 31 | 9,7 | 9,2 | PI20-04-P-360 |
| 6 | 17 | 39 | 12 | 11,9 | PI20-06-P-360 |
| 8 | 19,5 | 42 | 14 | 14,2 | PI20-08-P-360 |
| 10 | 23 | 47 | 16 | 25,8 | PI20-10-P-360 |


## PI48 Sarok átvezető csatlakozó - forgatható




| Ø | L1 max | L2 | L3 | D1 | D2 | CH | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 27,1 | 15,5 | M12x0,75 | 9,7 | 15 | 18 | PI48-04-P-360 |
| 6 | 6 | 33 | 20 | M14x1 | 12 | 18 | 32,8 | PI48-06-P-360 |
| 8 | 8 | 35,7 | 21,5 | M16x1 | 14 | 20 | 39,6 | PI48-08-P-360 |
| 10 | 9,5 | 40,3 | 24 | M18x1 | 16 | 22 | 52,9 | PI48-10-P-360 |
| 12 | 10 | 44,5 | 28,5 | M20x1 | 19 | 24 | 71,5 | PI48-12-P-360 |

DI-PI430406P

## PI16 Dugós csatlakozós könyökcsatlakozó




| Ø | D1 | D2 | L1 | L2 | Tömeg [g] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 9,7 | 21,5 | 15,5 | 1,8 | PI16-04-P |
| 6 | 6 | 12 | 25,5 | 20 | 3,3 | PI16-06-P |
| 8 | 8 | 14 | 28,5 | 21,5 | 3,8 | PI16-08-P |

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.




+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.