


Átfolyó kivitelű visszacsapó szelep sárgarézből Sorozat 227



Kivitel	Ülékes szelep rugóterhelésű
Működtetési mód	hidraulikus, pneumatikus
Csatlakozás	G1/4"...G1" után ISO228/1
Anyagok	Ház CW614N sárgaréz, Rugó Rozsdamentes acél 1.4301, Tömítés FKM
Alkalmazási terület	gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-10...+180°C
Áramlási irány	a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges

Méretetek

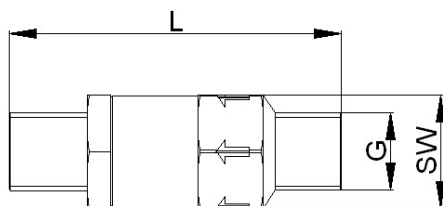

G	L	SW	Üzemi nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / axiál visszacsapó szelep sorozat 227

