







## 3-Potni visokotlačni krogelni ventili iz jekla pocinkano

### Serija BA236, BA646




|                    |                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | tripotni krogelni ventil z plavajoča krogla, reduciran prehod, dvoslojno tesnilno, ne brez prekrivanja, Samo tlačni dovod spredaj |
| Priključek         | G1/8" ... G1 1/4" po ISO228/1 oziroma 6L...35L in 8S...38S poEN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                             |
| Materiali          | Ohišje jeklo pocinkano, Jeklena krogla, Kroglasto tesnilo POM, Tesnilo vretena NBR, Ročni vzvod iz cinkove tlačne litine          |
| Način pritrditve   | Vgradnja v togi cevovodni sistem                                                                                                  |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                          |
| Področje uporabe   | Tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.                                             |
| Temperatura medija | -20... +100°C                                                                                                                     |
| Obratovalni tlak   | do nazivnega tlaka PN, glejte tabele                                                                                              |
| Aktiviranje        | z 90° zasukom ročnega vzvoda                                                                                                      |
| Odobritve          | ATEX na povpraševanje                                                                                                             |
| Posebne izvedbe    | Tesnila iz PTFE, PEEK, Tlačni priključek poljuben in Nerjavno jeklo na povpraševanje                                              |
| Dodatna oprema     | Zaporna naprava in Končno stikalo na povpraševanje                                                                                |

### Preklopna shema


|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| T-izvrtina                                                                                                                                                                                                       | L-izvrtina                                                                          |                                                                                       |
| Način preklopa 01                                                                                                                                                                                                | Način preklopa 04                                                                   | Način preklopa 05                                                                     |
| Položaj 1                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                               |  |  |
| Položaj 2                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                               |  |  |
| Ročaje je mogoče vsakokrat prestaviti za 90°. Po odstranitvi osrednjih pritrdilnih vijakov postane na zgornji strani vretena vidna zareza, ki označuje položaj krogle in iz katere je razviden tudi tip ventila. |                                                                                     |                                                                                       |



## Dimenzije

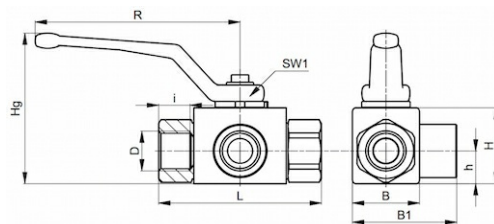

| D       | Nazivni premer DN[mm] | PN [bar] | B  | B1   | H  | h    | Hg | i    | L   | R   | SW1 | Teža [pribl. kg] | Tip T-izvrtina | Tip L-izvrtina |
|---------|-----------------------|----------|----|------|----|------|----|------|-----|-----|-----|------------------|----------------|----------------|
| G1/8"   | 4                     | 500      | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 10   | 69  | 115 | 9   | 0,40             | BA646-18-L     | BA236-18-L     |
| G1/4"   | 6                     | 500      | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 14   | 69  | 115 | 9   | 0,46             | BA646-14-L     | BA236-14-L     |
| G3/8"   | 10                    | 500      | 35 | 52   | 38 | 17,5 | 86 | 14   | 72  | 115 | 9   | 0,60             | BA646-38-L     | BA236-38-L     |
| G1/2"   | 13                    | 500      | 38 | 59   | 40 | 19   | 89 | 16,3 | 83  | 115 | 9   | 0,70             | BA646-12-L     | BA236-12-L     |
| G3/4"   | 20                    | 315      | 52 | 72   | 57 | 24,5 | 79 | 18   | 95  | 200 | 14  | 1,80             | BA646-34-L     | BA236-34-L     |
| G1"     | 25                    | 315      | 61 | 85,5 | 65 | 29,5 | 87 | 20   | 113 | 200 | 14  | 2,40             | BA646-10-L     | BA236-10-L     |
| G1 1/4" | 25                    | 315      | 61 | 84   | 65 | 29,5 | 87 | 22   | 120 | 200 | 14  | 2,64             | BA646-114-L    | BA236-114-L    |

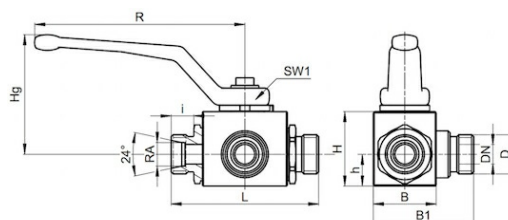

| D       | Nazivni premer DN[mm] | PN [bar] | B  | B1   | H  | h    | Hg | i    | L   | R   | RA | SW1 | Teža [pribl. kg] | Tip T-izvrtina | Tip L-izvrtina |
|---------|-----------------------|----------|----|------|----|------|----|------|-----|-----|----|-----|------------------|----------------|----------------|
| M12x1,5 | 4                     | 500      | 29 | 46,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7    | 67  | 115 | 6  | 9   | 0,30             | BA646-6L-L     | BA236-6L-L     |
| M14x1,5 | 6                     | 500      | 29 | 46,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7    | 67  | 115 | 8  | 9   | 0,40             | BA646-8L-L     | BA236-8L-L     |
| M16x1,5 | 8                     | 500      | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7    | 74  | 115 | 10 | 9   | 0,40             | BA646-10L-L    | BA236-10L-L    |
| M18x1,5 | 10                    | 500      | 35 | 52,5 | 38 | 17,5 | 86 | 7    | 74  | 115 | 12 | 9   | 0,50             | BA646-12L-L    | BA236-12L-L    |
| M22x1,5 | 13                    | 500      | 38 | 58,5 | 40 | 19   | 89 | 7    | 82  | 115 | 15 | 9   | 0,65             | BA646-15L-L    | BA236-15L-L    |
| M26x1,5 | 13                    | 500      | 38 | 58,5 | 40 | 19   | 89 | 7,5  | 82  | 115 | 18 | 9   | 0,69             | BA646-18L-L    | BA236-18L-L    |
| M30x2   | 20                    | 315      | 52 | 72,5 | 57 | 24,5 | 79 | 7,5  | 101 | 200 | 22 | 14  | 1,5              | BA646-22L-L    | BA236-22L-L    |
| M36x2   | 25                    | 315      | 61 | 83   | 65 | 29,5 | 87 | 7,5  | 108 | 200 | 25 | 14  | 2,1              | BA646-28L-L    | BA236-28L-L    |
| M36x2   | 25                    | 315      | 61 | 85   | 65 | 29,5 | 87 | 10,5 | 112 | 200 | 35 | 14  | 2,50             | BA646-35L-L    | BA236-35L-L    |

| D       | Nazivni premer DN[mm] | PN [bar] | B  | B1   | H  | h    | Hg | i    | L   | R   | RA | SW1 | Teža [pribl. kg] | Tip T-izvrtina | Tip L-izvrtina |
|---------|-----------------------|----------|----|------|----|------|----|------|-----|-----|----|-----|------------------|----------------|----------------|
| M16x1,5 | 4                     | 500      | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7    | 73  | 115 | 8  | 9   | 0,42             | BA646-8S-L     | BA236-8S-L     |
| M18x1,5 | 6                     | 500      | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7,5  | 73  | 115 | 10 | 9   | 0,43             | BA646-10S-L    | BA236-10S-L    |
| M20x1,5 | 8                     | 500      | 29 | 47,5 | 33 | 13,5 | 82 | 7,5  | 76  | 115 | 12 | 9   | 0,44             | BA646-12S-L    | BA236-12S-L    |
| M22x1,5 | 10                    | 500      | 35 | 52,8 | 38 | 17,5 | 86 | 8    | 80  | 115 | 14 | 9   | 0,50             | BA646-14S-L    | BA236-14S-L    |
| M24x1,5 | 13                    | 500      | 38 | 60,5 | 40 | 19   | 89 | 8,5  | 86  | 115 | 16 | 9   | 0,65             | BA646-16S-L    | BA236-16S-L    |
| M30x2   | 13                    | 500      | 38 | 60,5 | 40 | 19   | 89 | 10,5 | 90  | 115 | 20 | 9   | 0,70             | BA646-20S-L    | BA236-20S-L    |
| M36x2   | 20                    | 315      | 52 | 72,5 | 57 | 24,5 | 79 | 12   | 109 | 200 | 25 | 14  | 1,70             | BA646-25S-L    | BA236-25S-L    |
| M42x2   | 25                    | 315      | 61 | 86,5 | 65 | 29,5 | 87 | 13,5 | 120 | 200 | 30 | 14  | 2,40             | BA646-30S-L    | BA236-30S-L    |
| M42x2   | 25                    | 315      | 61 | 86,5 | 65 | 29,5 | 87 | 16   | 124 | 200 | 38 | 14  | 2,80             | BA646-38S-L    | BA236-38S-L    |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 5

137980 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



**Različica 5**

137980 / Ustvarjeno 2026/29 SL

**IZDELANO V EVROPI**

+386 51 253 255  
slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

[www.stasto.si](http://www.stasto.si)

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

