

Ocelové kulové kohouty s elektrickým pohonem, Navařovací konce Série 8E032



Konstrukční provedení	Kulový kohout s Elektropřevodový motor, přídavné ruční ovládání, Ohřev pohonu a Monitorování točivého momentu
Připojení	Navařovací konce DN10...DN100
Materiály Standardní provedení	Pohon: Těleso polymerové PA6 resp. PA66 Kulový kohout: Těleso ocelové, Koule nerezová ocel 1.4301, Kulové těsnění PTFE zesílené skelnými vlákny, Těsnění vřetena PTFE/FKM
Oblast použití	plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály. Pro aplikace s párou doporučujeme použít speciální parní kohouty.
Teplota média	-20...+160°C
Teplota okolí	-20...+55°C
Provozní tlak	Vakuum max. 10 ⁻³ Torr až Provozní tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně, s výjimkou visící dolů

Elektrické údaje:


Druh napětí	Střídavé a stejnosměrné napětí
Standardní napětí	viz tabulka "Elektrické údaje"
Připustné kolísání napětí	± 10%
Elektrický Připojení	přes kabelovou vstupní vývodku PG11
Koncové vypínání polohy konce zdvihu	přes integrované koncové spínače
Doba sepnutí	VB015 50% ED VB030, VB060, VB110 a VB190 75% ED, avšak max. 100 sepnutí za den
Stupeň krytí	VB015 IP65 resp. všechny ostatní velikosti IP67 podle EN 60529 při správně namontované kabelové vývodce (ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
Speciální provedení	Akumulátorový pack pro bezpečnostní polohu, Polohový regulátor
Pokyn k objednání	Uveďte prosím při objednávce navíc provozní médium, provozní tlak a provozní teplotu.
Pokyn k použití	Tlakové a teplotní údaje jsou maximální hodnoty pro normální podmínky, pro mazivá nebo neodmašťující média. Zejména odmašťující média snižují uvedené hodnoty a zvyšují potřebný utahovací moment. Pro tyto zvláštní případy doporučujeme předchozí konzultaci.



Objednací klíč

8E032 001 - 3/8"		
	12V/50-60Hz/12VDC	001
	24V/50-60Hz/24VDC	002
Napětí	100-240V/50-60Hz	004
Připojení	DN10	3/8"
	DN15	1/2"
	DN20	3/4"
	DN25	1"
	DN32	1 1/4"
	DN40	1 1/2"
	DN50	2"
	DN65	2 1/2"
	DN80	3"
	DN100	4"

Rozměry

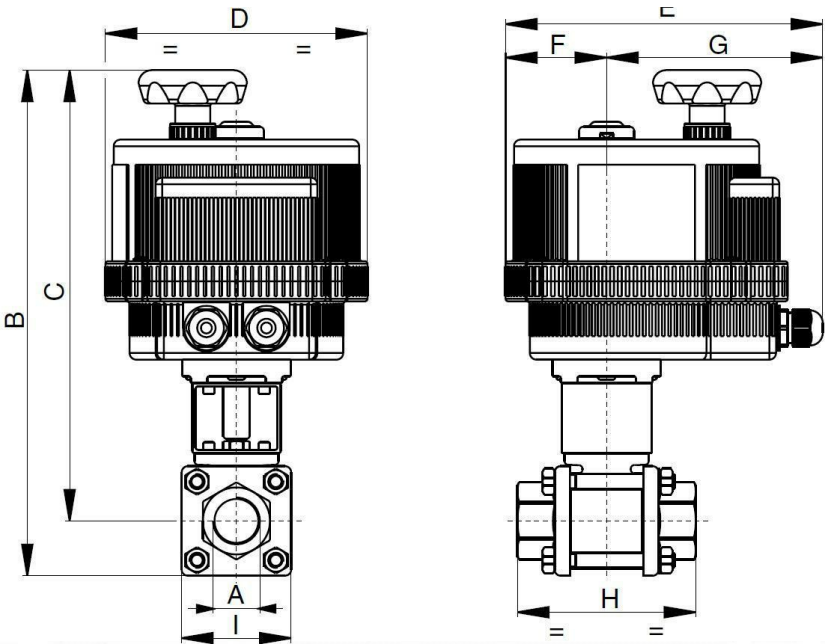


Jmenovitá světlost A DN[mm]	max. provozní tlak [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Hodnota KV [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ pohonu	Typ
10	64	205	188	123	164	43	121	57	33	6	1,68	VB015	8E032...-3/8"
15	64	211	192	123	164	43	121	65	38	16,3	1,8	VB015	8E032...-1/2"
20	40	252	229	123	164	43	121	76	47	29,5	2,0	VB015	8E032...-3/4"
25	40	309	280	157	191	61	130	92	58	43	3,4	VB030	8E032...-1"
32	25	317	283	157	191	61	130	107	67	89	3,8	VB030	8E032...-1 1/4"
40	25	368	330	185	215	68	147	116	76	230	5,4	VB060	8E032...-1 1/2"
50	25	382	337	185	215	68	147	136	90	265	6,5	VB060	8E032...-2"
65	16	434	367	211	237	84	153	154	134	540	13,05	VB110	8E032...-2 1/2"
80	16	459	379	211	237	84	153	180	161	873	17,7	VB110	8E032...-3"
100	16	510	415	211	237	84	153	217	190	1390	26,4	VB190	8E032...-4"

Přesné rozměry pro kulové kohouty naleznete prosím v našem datovém listu k ručnímu kulovému kohoutu 714000.

Elektrické údaje

Typ	Napětí	Proudový odběr [A]	Jmenovitý moment [Nm]	Doba sepnutí (S3)	Doba přestavení [Sek.]
VB015-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	1,2	15	AC 50% / DC 75%	10
VB015-L-24	24V/50-60Hz/24VDC	0,6	15	AC 50% / DC 75%	10
VB015-H	100-240V/50-60Hz	0,3-0,19	15	75%	10
VB030-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 2,2 / DC 1,8	30	50%	8
VB030-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1,0 / DC 0,7	30	75%	8
VB030-H	100-240V/50-60Hz	0,4-0,2	30	75%	8
VB060-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 3,8 / DC 2,85	60	50%	9
VB060-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1,8 / DC 1,2	60	75%	9
VB060-H	100-240V/50-60Hz	0,6-0,3	60	75%	9
VB110-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 2,2 / DC 1,8	110	50%	27
VB110-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1 / DC 0,7	110	75%	27
VB110-H	100-240V/50-60Hz	0,4-0,2	110	75%	27
VB190-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 3,8 / DC 2,85	190	50%	27
VB190-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1,8 / DC 1,2	190	75%	27
VB190-H	100-240V/50-60Hz	0,6-0,3	190	75%	27


Elektrické připojení VB015

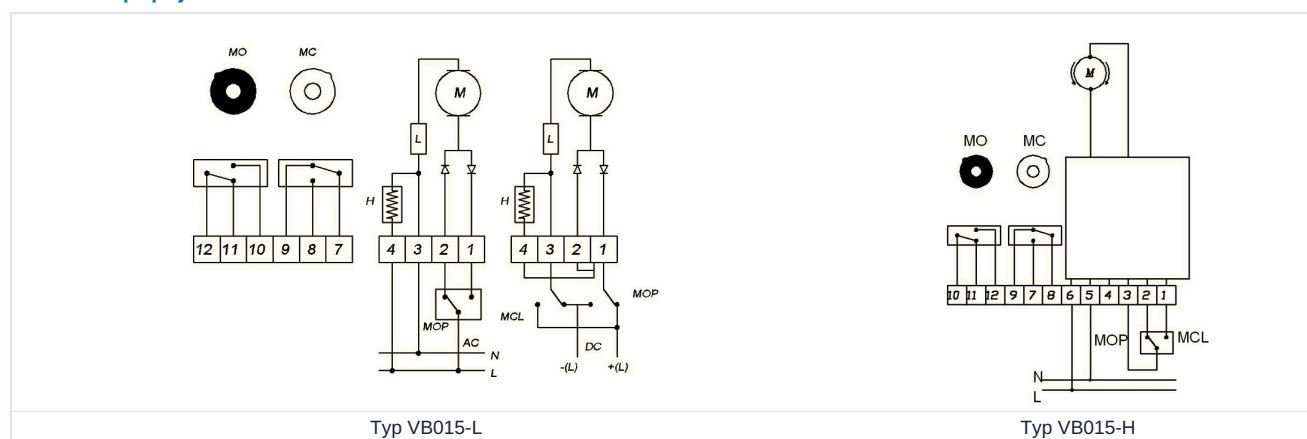

Pozice	Popis	Poznámka
H	Ohřev	Standardní
L	Omezovač krouticího momentu	Standardní
MC	Zpětná hlášení koncových poloh ZAPNUTO	Standardní max. 1A/240VAC-1A/30VDC
MO	Zpětná hlášení koncových poloh ZAVŘENO	Standardní max. 1A/240VAC-1A/30VDC
MCL	Připojení	Pohon ZAVŘENO
MOP	Připojení	Pohon OTEVŘENO




Elektrické připojení VB030-VB190

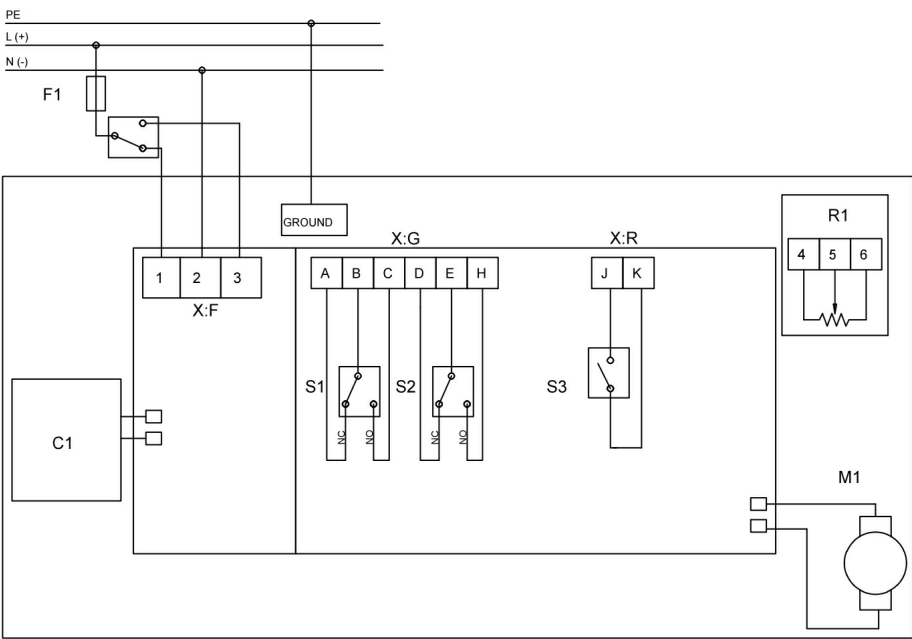


Pozice	Popis	Poznámka
C1	Akumulátorový pack pro bezpečnostní polohu	volitelně k dispozici
R1	Potenciometr 5 K Ω /1W	volitelně k dispozici
S1	Zpětná hlášení koncových poloh ZAVŘENO	Standardní max. 2A/250VAC-2A/30VDC
S2	Zpětná hlášení koncových poloh ZAPNUTO	Standardní max. 2A/250VAC-2A/30VDC
S3	Poruchové hlášení	Standardní max. 1A/120VAC-2A/24VDC
X:F:1	Připojovací svorka	Pohon ZAVŘENO
X:F:2	Připojovací svorka	
X:F:3	Připojovací svorka	Pohon OTEVŘENO

2Bodové ovládání nebo 3bodové ovládání změnou elektrického připojení VB030-VB190


3bodové ovládání



2bodové ovládání



Tlakově-teplotní diagram

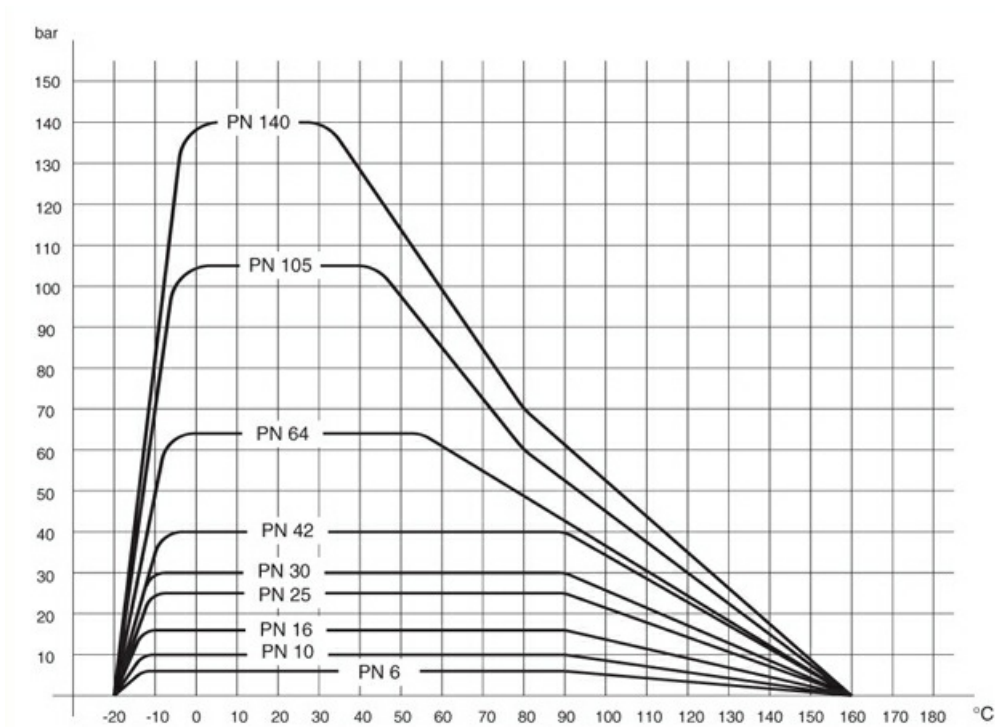

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Armatury / Kulové kohouty - s pohonem / Kulové kohouty - elektricky ovládané / kulový kohout s elektropohonem série 8E032

Verze 6

138031 / Vygenerováno 2026/29 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 5 / 5

