Partnership. With Guarantee.


Hadicový škrticí ventil pneumaticky ovládaný
Série PI05, PI06



Konstrukční provedení	Hadicový škrticí ventil, pneumaticky ovládaný
Připojení	Průchodka pro nekonečné hadice se jmenovitou světlostí 2, 4 a 6 mm, Tvrdost hadice maximální 55 Shore
Materiály	Těleso Polyamid (žádný kontakt s médiem)
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému nebo přes upevňovací šrouby
Montážní poloha	libovolně
Řídicí médium	Stlačený vzduch a neutrální plyny (Kapaliny na vyžádání)
Teplota řídicího média	0°C...+60°C
Oblast použití	vysoce viskózní média, Potraviny
Viskozita média	max. 150mm²/s (150cSt) v závislosti na jmenovité světlosti
Teplota média	-30°C...+100°C
Teplota okolí	-30°C...+60°C
Řídicí tlak	viz tabulka
Provozní tlak	viz tabulka a v závislosti na použité hadici v metráži
Rozsah dodávky	bez nekonečná hadice

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Technické údaje a Rozměry

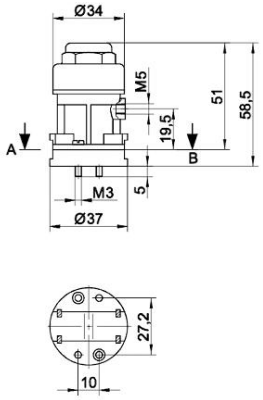

Vnitřní průměr hadice [mm]	Vnější průměr hadice [mm]	Funkce	Provozní tlak v závislosti na vnitřním průměru hadice [bar]			Řídicí tlak [bar]	Hmotnost [g]	Typ
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG