Partnership. With Guarantee.


Schlauchquetschventil pneumatisch betätigt
Serie PI05, PI06



Bauart	Schlauchquetschventil, pneumatisch betätigt
Anschluss	Durchführung von Endlosschläuchen mit Nennweite 2, 4 und 6mm, Schlauchhärte maximal 55 Shore
Werkstoffe	Gehäuse Polyamid (keine Berührung mit dem Medium)
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem oder über Befestigungsschrauben
Einbaulage	beliebig
Steuermedium	Druckluft und neutrale Gase (Flüssigkeiten auf Anfrage)
Steuermediumstemperatur	0°C...+60°C
Einsatzbereich	hochviskose Medien, Lebensmittel
Viskosität des Mediums	max. 150mm²/s (150cSt) abhängig von der Nennweite
Mediumstemperatur	-30°C...+100°C
Umgebungstemperatur	-30°C...+60°C
Steuerdruck	siehe Tabelle
Betriebsdruck	siehe Tabelle und abhängig vom verwendeten Endlosschlauch
Lieferumfang	ohne Endlosschlauch

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Technische Angaben und Abmessungen

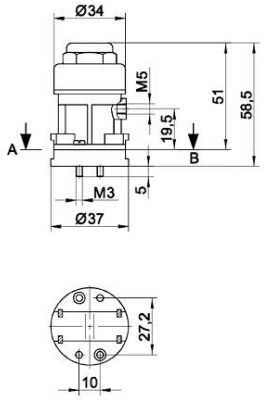

Schlauchinnendurchmesser [mm]	Schlauchaußendurchmesser [mm]	Funktion	Betriebsdruck abhängig von Schlauchinnendurchmesser [bar]			Steuerdruck [bar]	Gewicht [g]	Typ
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG