Partnership. With Guarantee.


Tömlőszelep pneumatikusan működtetett
Sorozat PI05, PI06



Kivitel	Tömlőszelep, pneumatikusan működtetett
Csatlakozás	Átvezetés 2, 4 és 6 mm névleges átmérőjű végtelen tömlőkhöz, Tömlőkeménység maximális 55 Shore
Anyagok	Ház Poliamid (nincs érintkezés a közeggel)
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe vagy rögzítőcsavarokon keresztül
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlőközeg	Sűrített levegő és semleges gázok (Folyadékok kérésre)
Vezérlőközeg hőmérséklete	0°C...+60°C
Alkalmazási terület	nagy viszkozitású közegek, Élelmiszeripar
A közeg viszkozitása	max. 150mm²/s (150cSt) a névleges átmérőtől függően
Közeg hőmérséklete	-30°C...+100°C
Környezeti hőmérséklet	-30°C...+60°C
Vezérlőnyomás	lásd táblázat
Üzemi nyomás	lásd táblázat és a használt végtelen tömlőtől függően
Szállítási terjedelem	nélkül végtelen tömlő

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Műszaki adatok és Méretek

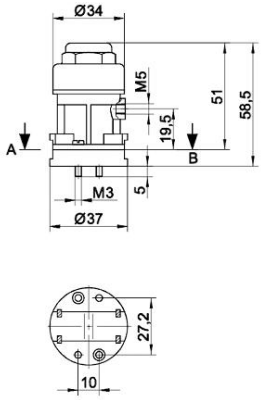

Tömlő belső átmérője [mm]	Tömlő külső átmérője [mm]	Funkció	Üzemi nyomás a tömlő belső átmérőjétől függően [bar]			Vezérlőnyomás [bar]	Tömeg [g]	Típus
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.