Partnership. With Guarantee.


Zawór zaciskowy do węży uruchamiany pneumatycznie
Seria PI05, PI06



Konstrukcja	Zawór zaciskowy do węży, uruchamiany pneumatycznie
Przyłącze	Przepust dla węży ciągłych o średnicy nominalnej 2, 4 i 6 mm, Twardość węża maksymalny 55 Shore
Materiały	Obudowa Poliamid (brak kontaktu z medium)
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów lub za pomocą śrub mocujących
Pozycja montażowa	dowolny
Medium sterujące	Sprężone powietrze i gazy obojętne (Ciecze na zapytanie)
Temperatura medium sterującego	0°C...+60°C
Zakres zastosowania	media wysokolepkie, Żywność
Lepkość medium	maks. 150mm²/s (150cSt) w zależności od średnicy nominalnej
Temperatura medium	-30°C...+100°C
Temperatura otoczenia	-30°C...+60°C
Ciśnienie sterujące	patrz tabela
Ciśnienie robocze	patrz tabela i w zależności od zastosowanego węża wężowego z metrażu
Zakres dostawy	bez wąż ciągły

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Dane techniczne i Wymiary

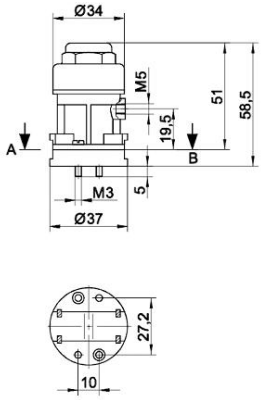

Średnica wewnętrzna węża [mm]	Średnica zewnętrzna węża [mm]	Funkcja	Ciśnienie robocze w zależności od średnicy wewnętrznej węża [bar]			Ciśnienie sterujące [bar]	Masa [g]	Typ
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.