


Priklještni ventil za crevo pneumatski upravljani Serija PI05, PI06



Konstrukcija	Priklještni ventil za crevo, pneumatski upravljani
Priključak	Provođenje beskonačnih creva sa nominalnim prečnikom 2, 4 i 6 mm, Tvrdća creva maksimalno 55 Shore
Materijali	Kućište Poliamid (bez kontakta sa medijumom)
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem ili preko pričvrsnih vijaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh i neutralni gasovi (Tečnosti na upit)
Temperatura upravljačkog medijuma	0°C...+60°C
Područje primene	viskozni mediji visokog viskoziteta, Prehrambena industrija
Viskoznost medija	maks. 150mm²/s (150cSt) u zavisnosti od nominalnog prečnika
Temperatura medijuma	-30°C...+100°C
Temperatura okoline	-30°C...+60°C
Upravljački pritisak	vidi tabelu
Radni pritisak	vidi tabelu i u zavisnosti od korišćenog beskrajnog creva
Sadržaj isporuke	bez beskonačno crevo



Tehnički podaci i Dimenzije

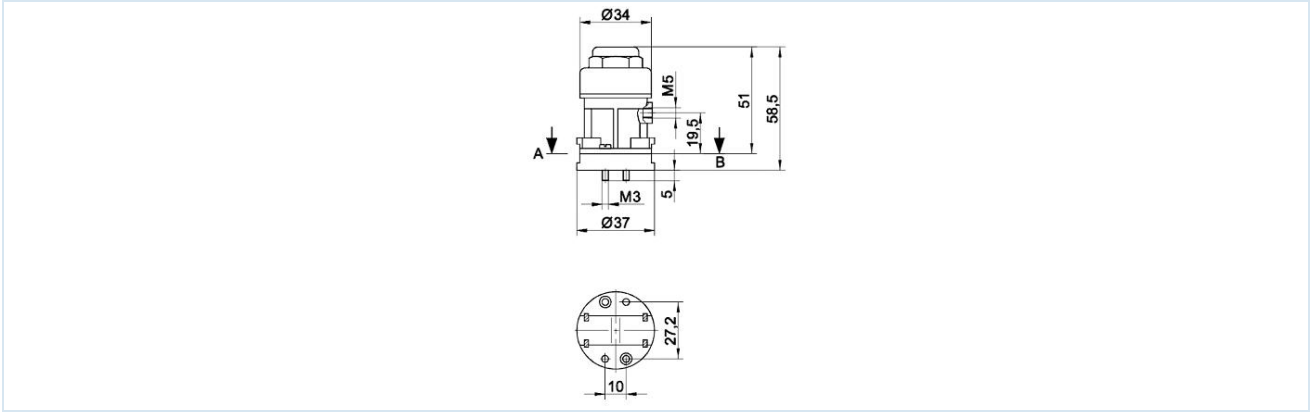

Unutrašnji prečnik creva [mm]	Spoljašnji prečnik creva [mm]	Funkcija	Radni pritisak u zavisnosti od unutrašnjeg prečnika			Upravljački pritisak [bar]	Težina [g]	Tip
			2	4	6			
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - automatski / Dozirni (pinč) ventili sa pneumatskim pogonskim mehanizmom / pinč ventil serije PI05