Partnership. With Guarantee.

# Priključni ventil za crevo pneumatski upravljan Serija PI05, PI06




| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Priključni ventil za crevo, pneumatski upravljan |
| Priključak | Provođenje beskonačnih creva sa nominalnim prečnikom 2, 4 i 6 mm, Tvrdoća creva maksimalno 55 Shore |
| Materijali | Kućište Poliamid (bez kontakta sa medijumom) |
| Način pričvršćivanja | Montaža u kruti cevovodni sistem ili preko pričvrsnih vijaka |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Upravljački medijum | Komprimovani vazduh i neutralni gasovi (Tečnosti na upit) |
| Temperatura upravljačkog medijuma | 0°C...+60°C |
| Područje primene | viskozni mediji visokog viskoziteta, Prehrambena industrija |
| Viskoznost medija | maks. 150mm²/s (150cSt) u zavisnosti od nominalnog prečnika |
| Temperatura medijuma | -30°C...+100°C |
| Temperatura okoline | -30°C...+60°C |
| Upravljački pritisak | vidi tabelu |
| Radni pritisak | vidi tabelu i u zavisnosti od korišćenog beskrajnog creva |
| Sadržaj isporuke | bez beskonačno crevo |



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Tehnički podaci i Dimenzije

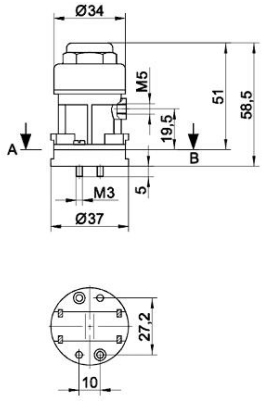


| Unutrašnji prečnik creva [mm] | Spoljašnji prečnik creva [mm] | Funkcija | Radni pritisak u zavisnosti od unutrašnjeg prečnika creva [bar] | | | Upravljački pritisak [bar] | Težina [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 4 | 6 | 2/4/6 | | |
| 2/4/6 | 4/6/9 | NC | 0-2 | 0-1,5 | 0-1 | 1-6 | 65 | PI05-469-P-M5 |
| 2/4/6 | 4/6/9 | NO | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-6 | 65 | PI06-469-P-M5 |

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.