Partnership. With Guarantee.


Cev za stiskanje cevi pnevmatsko krmiljen
Serija PI05, PI06



Konstrukcija	cev za stiskanje cevi, pnevmatsko krmiljen
Priključek	Prehod neskončnih cevi z nazivnim premerom 2, 4 in 6 mm, Trdota cevi maksimalno 55 Shore
Materiali	Ohišje Poliamid (brez stika z medijem)
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem ali prek pritrdilnih vijakov
Položaj vgradnje	poljubno
Krmilni medij	Stisnjen zrak in nevtralni plini (Tekočine na zahtevo)
Temperatura krmilnega medija	0°C...+60°C
Področje uporabe	viskozni mediji, Živila
Viskoznost medija	maks. 150mm²/s (150cSt) odvisno od nazivne širine
Temperatura medija	-30°C...+100°C
Temperatura okolice	-30°C...+60°C
krmilni tlak	glej tabelo
Obratovalni tlak	glej tabelo in odvisno od uporabljenega neskončnega cevnega voda
Obseg dobave	brez neskončna cevka

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Tehnični podatki in Dimenzije

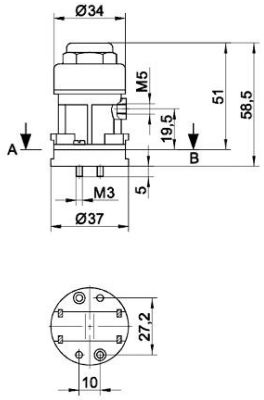

notranji premer cevi [mm]	Zunanji premer cevi [mm]	Funkcija	Obratovalni tlak odvisno od notranjega premera cevi [bar]			krmilni tlak [bar]	Teža [g]	Tip
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.