


## sedlový ventil pneumaticky ovládané série SE01, SE02, SE03, SE26

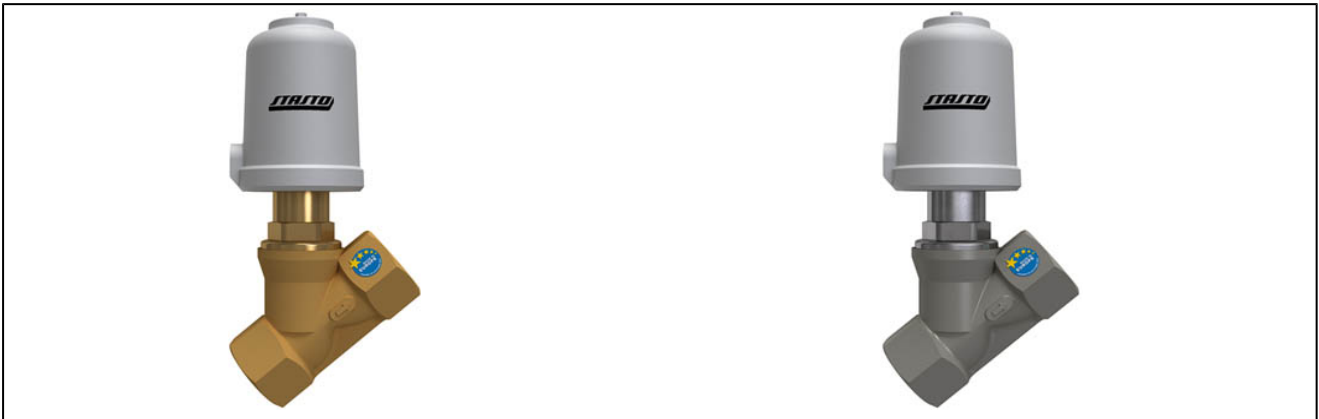


konstrukce	2/2 cestný sedlový ventil, pneumaticky ovládané
připojení	G1/4"...G2" dle ISO 228/1, RP21/2"...RP3" dle ISO7/1 na dotaz: NPT závit, navařovací konce, Tri-Clamp připojení
materiály	těleso bronz G1/2"...G2" těleso mosaz RP21/2"...RP3" těleso nerez 1.4408 G1/4"...G3" standardní těsnění sedla PTFE
oblast použití	plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály kontrolní funkce pružina uzavírá (uzavírající proti tlaku média): pro kapaliny - k redukci rázů v potrubí kontrolní funkce pružina uzavírá (uzavírající ve směru proudu média): použití pro plyny a páry kontrolní funkce Pružina otevírá (uzavírající proti tlaku média): pro kapaliny, plyny a páry kontrolní funkce dvojčinný (uzavírající proti tlaku média): pro kapaliny, plyny a páry
viskozita média	max. 600mm <sup>2</sup> /s (600cSt)
teplota média	pístový pohon s kovovým krytem: -30...+170°C (pára max. 140°C) pístový pohon plastového krytu: -30...+135°C vysokoteplotní provedení až do 200°C na přání nízkoteplotní provedení až -50°C na přání
teplota okolí	-30...+60°C
pracovní tlak	vakuum do 0,001 bar absolutní těleso bronz a těleso mosaz max. 16bar těleso nerez 1.4408 max. 40bar Omezení nebezpečných plynů podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU (kategorie I): PSxDN <1000
řídící médium	tlakový vzduch a neutrální plyny (kapaliny na přání)
ovládací tlak	viz. tabulka
příslušenství	koncový spínač, pilotventil, přídavné ruční ovládání, nouzové ruční ovládání, bez oleje a maziv, ASI-Bus, bez PTFE

## Typový klíč

		SE 01 - N 112 - R T 81 - 01	
typ	pružina uzavírá (uzavírající ve směru proudu média)	01	
	pružina uzavírá (uzavírající proti tlaku média)	02	
	Pružina otevírá (uzavírající proti tlaku média)	03	
	dvojčinný (uzavírající proti tlaku média)	26	
připojení	žádný údaj, když vnitřní závit ISO228/1 případně ISO7/1		
	návarné konce dle DIN	D	
	návarné konce dle ISO	I	
	NPT závit	N	
	Tri-Clamp dle palců	T	
připojení	DN8-1/4"	14	
	DN10-3/8"	38	
	DN15-1/2"	12	
	DN20-3/4"	34	
	DN25-1"	10	
	DN32-1 1/4"	114	
	DN40-1 1/2"	112	
	DN50-2"	20	
	DN65-2 1/2"	212	
	DN80-3"	30	
materiály	mosaz (pouze DN65 + 80)	B	
	bronz (DN15 - DN50)	R	
	nerez 1.4408 (DN8 - DN80)	S	
těsnění sedla	EPDM - teplota média -30...+140°C	E	
	NBR - teplota média -30...+80°C	N	
	PTFE - teplota média -30...+200°C	T	
	FKM - teplota média -15...+200°C	V	
pohon	píst Ø50mm, dvojčinný	50	
	píst Ø50mm, 1 pružina	51	
	píst Ø50mm, 2 pružin	52	
	píst Ø50mm, 3 pružin	53	
	píst Ø80mm, dvojčinný	80	
	píst Ø80mm, 1 pružina	81	
	píst Ø80mm, 2 pružin	82	
	píst Ø80mm, 3 pružin	83	
	píst Ø125mm, dvojčinný	125	
	píst Ø125mm, 1 pružina	1251	
	píst Ø125mm, 2 pružin	1252	
	píst Ø125mm, 3 pružin	1253	
	další provedení	popsáno v textu produktu	

## rozměry

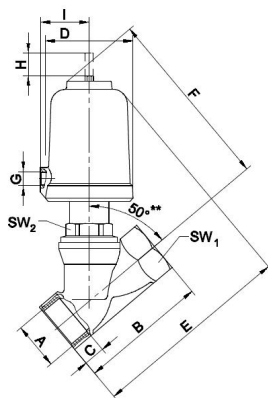

\*\* úhel = 45 ° pro DN65, DN80 mosaz a DN80 nerez ocel

## bronz a nerez

připojení A	DN DN [mm]	pohon	B	C	D	E	F	G	H	I	SW1	SW2	Kvs-hodnoty [m³/h]	hmotnost [kg]
G1/4"	8	50	60	12	62	130	123	G1/8"	8,5	34,5	20	30	0,95	1
G3/8"	10	50	60	12	62	130	123	G1/8"	9	34,5	23	30	1,6	1,05
G1/2"	15	50	65	15	62	135	120	G1/8"	7	34,5	25	30	3,5	1,1
G3/4"	20	50	75	16,3	62	135	125	G1/8"	12	34,5	31	30	8	1,2
G1"	25	50	90	19,1	62	145	130	G1/8"	16	34,5	39	30	15	1,4
G1"	25	80	90	19,1	96	185	170	G1/4"	16	55	39	30	16	3,0
G11/4"	32	50	110	21,4	62	160	145	G1/8"	16	34,5	48	30	21	1,8
G11/4"	32	80	110	21,4	96	200	190	G1/4"	20	55	48	30	24	3,3
G11/4"	32	125	110	21,4	146	230	215	G1/4"	20	80	48	30	24	5,5
G11/2"	40	50	120	21,4	62	165	150	G1/8"	16	34,5	55	30	30	2,1
G11/2"	40	80	120	21,4	96	205	195	G1/4"	23	55	55	30	35	3,6
G11/2"	40	125	120	21,4	146	235	220	G1/4"	23	80	55	30	35	5,8
G2"	50	50	150	25,7	62	185	160	G1/8"	16	34,5	68	32	40	2,7
G2"	50	80	150	25,7	96	225	200	G1/4"	29	55	68	32	55	4,2
G2"	50	125	150	25,7	146	250	225	G1/4"	29	80	68	32	55	6,4
RP21/2"	65	80	180	30,2	96	260	220	G1/4"	29	55	85	36	80	6,2
RP21/2"	65	125	180	30,2	146	285	250	G1/4"	29	80	85	36	80	8,4
RP3"	80	80	214	33,3	96	290	225	G1/4"	29	55	100	41	112	8,3
RP3"	80	125	214	33,3	146	315	250	G1/4"	29	80	100	41	112	10,5

## mosaz

připojení A	DN DN [mm]	pohon	B	C	D	E	F	G	H	I	SW1	SW2	Kvs-hodnoty [m³/h]	hmotnost [kg]
RP21/2"	65	80	180	30,2	96	260	220	G1/4"	29	55	85	36	93	6,2
RP21/2"	65	125	180	30,2	146	285	250	G1/4"	29	80	85	36	93	8,4
RP3"	80	80	210	33,3	96	280	225	G1/4"	29	55	100	41	115	8,3
RP3"	80	125	210	33,3	146	305	250	G1/4"	29	80	100	41	115	10,5

**pracovní tlak/ovládací tlak, pružina uzavírá (proti proudu média uzavírá), typ SE02**

DN DN[mm]	max. provozní tlak [bar]		ovládací tlak [bar]	pohon	pružin
	nerez	bronz/mosaz			
DN8	40	-	3,5...10	50	1
DN10	40	-	3,5...10	50	1
DN15	21,5	16	3,5...10	50	1
DN15	34,5	16	4,5...10	50	2
DN15	40	16	5,7...10	50	3
DN15	40	16	3,5...10	80	1
DN20	6,9	6,9	3,5...10	50	1
DN20	12,5	12,5	4,5...10	50	2
DN20	19	16	5,7...10	50	3
DN20	40	16	3,5...10	80	1
DN20	40	16	4,4...10	80	2
DN20	40	16	5,6...10	80	3
DN25	2,4	2,4	3,5...10	50	1
DN25	5,7	5,7	4,5...10	50	2
DN25	9,1	9,1	5,7...10	50	3
DN25	22	16	3,5...10	80	1
DN25	30	16	4,4...10	80	2
DN25	39	16	5,6...10	80	30
DN25	19	19	1,3...10	125	1
DN25	40	16	2,3...10	125	2
DN25	40	16	3,1...10	125	3
DN32	1	1	3,5...10	50	1
DN32	3,1	3,1	4,5...10	50	2
DN32	5,1	5,1	5,7...10	50	3
DN32	12,5	12,5	3,5...10	80	1
DN32	17	16	4,4...10	80	2
DN32	22	16	5,6...10	80	3
DN32	10,5	10,5	1,3...10	125	1
DN32	23,5	16	2,3...10	125	2
DN32	33,5	16	3,1...10	125	3
DN32	39	16	4...10	125	4
DN40	1,9	1,9	4,5...10	50	2
DN40	3,3	3,3	5,7...10	50	3
DN40	7,9	7,9	3,5...10	80	1
DN40	11	11	4,4...10	80	2
DN40	14	14	5,6...10	80	3
DN40	7	7	1,3...10	125	1
DN40	15,5	15,5	2,3...10	125	2
DN40	22	16	3,1...10	125	3
DN40	25	-	4,0...10	125	4

DN DN[mm]	max. provozní tlak [bar]		ovládací tlak [bar]	pohon	pružin
	nerez	bronz/mosaz			
DN50	1	1	4,5...10	50	2
DN50	1,9	1,9	5,7...10	50	3
DN50	4,1	4,1	3,5...10	80	1
DN50	5,9	5,9	4,4...10	80	2
DN50	7,8	7,8	5,6...10	80	3
DN50	3,8	3,8	1,3...10	125	1
DN50	9	9	2,3...10	125	2
DN50	12,5	12,5	3,1...10	125	3
DN65	4,2	4,1	5,6...10	80	3
DN65	1,9	1,7	1,3...10	125	1
DN65	4,8	4,8	2,3...10	125	2
DN65	7	6,8	3,1...10	125	3
DN80	-	2,6	5,6...10	80	3
DN80	-	1,1	1,3...10	125	1
DN80	-	3	2,3...10	125	2
DN80	-	4,9	3,1...10	125	3

založeno v šedé, standard

### pracovní tlak/ovládací tlak, pružina uzavírá(s proudem média uzavírá) NC, typ SE01

DN DN[mm]	pohon	pružin	ovládací tlak [bar]																
			2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
DN8	50	1	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DN10	50	1	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DN15	50	1	0	0	21,5	38,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DN20	50	1	0	0	8,7	13,5	18	23	38	33	37,5	40	40	40	40	40	40	40	40
	80	1	25,5	38,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DN25	50	1	0	0	5,2	7,7	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	33	33	33
	80	1	13,5	20	26,5	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
DN32	50	1	0	0	3	4,4	5,9	7,3	8,7	10	11,5	13	14,5	15,5	17	18,5	19	19	19
	80	1	8	11,5	15,5	19	23	26,5	30,5	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	125	1	28,5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
DN40	50	1	0	0	0	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,2	8,2	9,2	10	11	12	13	13	13
	80	1	0	5,1	7,7	10	12,5	15	17,5	20	22,5	23	23	23	23	23	23	23	23
	125	1	12,5	18,5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
DN50	50	1	0	0	0	1,4	2	2,6	3,2	3,9	4,5	5,1	5,7	6,3	6,9	7,5	8	8	8
	80	1	0	3,6	5,2	6,8	8,4	10	11,5	13	14,5	15	15	15	15	15	15	15	15
	125	1	8,3	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
DN65	80	1	0	2	2,9	3,7	4,6	5,5	6,4	7,3	8,1	9	9,9	10,5	11,5	12	12	12	12
	125	1	4,6	6,7	8,9	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
DN80	80	1	0	1,3	2	2,6	3,2	3,8	4,44	5	5,6	6,2	6,8	7,4	8	8,7	9	9	9
	125	1	3,1	4,6	6,1	7,6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

**pracovní tlak/ovládací tlak, pružina otevírá (proti proudu média uzavírá) NO, typ SE03**

DN DN[mm]	pohon	pružin	ovládací tlak [bar]																
			2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
DN8	50	1	0	2,8	30	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN10	50	1	0	0	13,5	28	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN15	50	1	0	0	6,6	13,5	20,5	27,5	34,5	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	1	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN20	50	1	0	0	0,6	4,1	7,6	11	14,5	18	21	24,5	28	31,5	35	38,5	40	40	-
	80	1	19,5	28,5	37,5	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN25	50	1	0	0	0	1,2	3,3	5,3	7,4	9,5	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	26	28
	80	1	10	15,5	21	26,5	32	37,5	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN32	50	1	0	0	0	0,3	1,6	2,8	4,1	5,4	6,7	8	9,3	10,5	11,5	13	14	15,5	16,5
	80	1	5,6	9	12	15,5	19	22,5	25,5	29	32,5	35,5	39	40	-	-	-	-	-
	125	1	24,5	32,5	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN40	50	1	0	0	0	0	0,8	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,1	8	8,9	9,8	10,5	11,5
	80	1	3,4	5,8	8,1	10,5	12,5	15	17,5	19,5	22	24,5	26,5	29	31,5	34	36	38,2	40
	125	1	16,5	22	28	34	29,5	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN50	50	1	0	0	0	0	0,3	0,8	1,4	2	2,6	3,2	3,7	4,3	4,9	5,5	6	6,6	7,2
	80	1	1,7	3,2	4,7	6,2	7,7	9,2	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5
	125	1	10	13,5	17,5	21	25	28,5	32,5	36	40	-	-	-	-	-	-	-	-
DN65	80	1	0,6	1,5	2,4	3,2	4,1	4,9	5,8	6,7	7,5	8,4	9,2	10	10,5	11,5	12,5	13,5	14
	125	1	5,5	7,6	9,7	11,5	14	16	17	20	22	24,5	25	-	-	-	-	-	-
DN80	80	1	0,3	0,9	1,5	2,1	2,7	3,3	3,9	4,5	5,1	5,7	6,3	6,9	7,5	8,1	8,7	9,3	9,9
	125	1	3,7	5,2	6,6	8,1	9,6	11	12,5	14	15,5	16	-	-	-	-	-	-	-

vyobrazení jsou nezávazná  
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.