

Kompressordruckschalter Typ MDR5



Bauart	Druckschalter 3-polig
Anschluss	G1/2" Innengewinde
Werkstoffe	Körper Aluminium, Haube Kunststoff, Dichtung NBR
Mediumtemperatur	-5...+80°C
Umgebungstemperatur	-5...+80°C
Schaltspannung	230V/50Hz-400V/50Hz
Schaltleistung	bei Wechselstrom 2,5KW, bei Drehstrom 5,5KW
Schutzart	IP54
Rückschaltdifferenz	einstellbar siehe Einstelldiagramm
Anwendung	Diese Druckschalter werden zum Ein- und Ausschalten von Kompressoren verwendet

Serie MDR5, ohne Motorschutzrelais und ohne mechanischem EIN/AUS-Schalter

Einstellbereich [bar]	Überdrucksicherheit [bar]	Gewicht [kg]	Typ
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Serie MDR5...K, mit Motorschutzrelais und mechanischen EIN/AUS-Schalter


Einstellbereich [bar]	Überdrucksicherheit [bar]	Strombereich[A]	Gewicht [kg]	Typ
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3




Elektrischer Anschluss




Einstelldiagramm

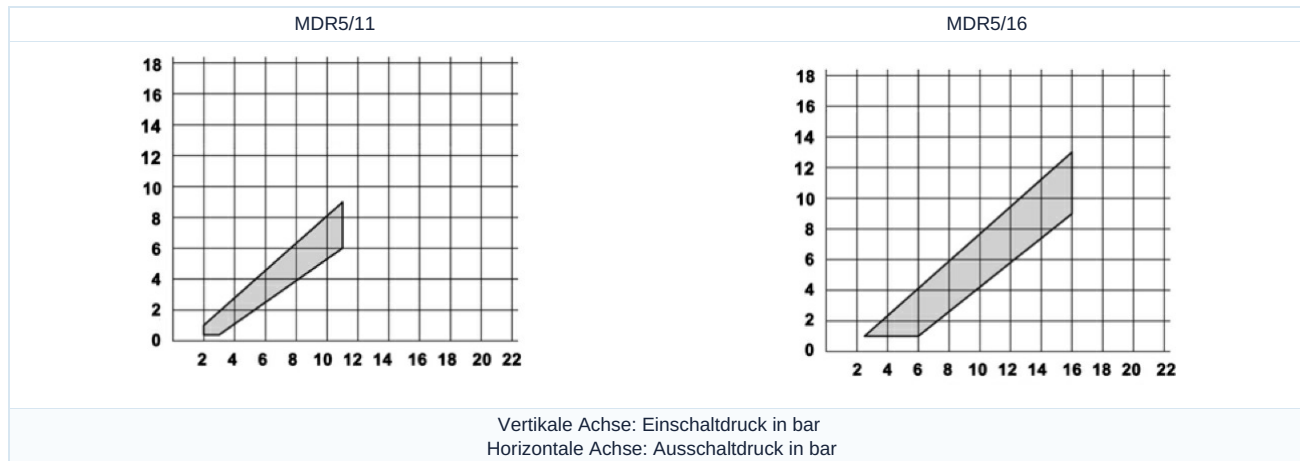

Beispiel

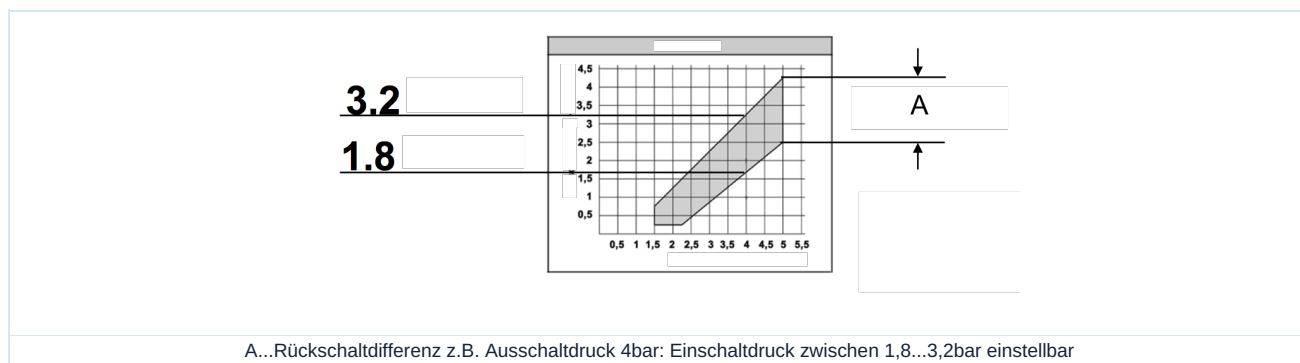

Abmessungen

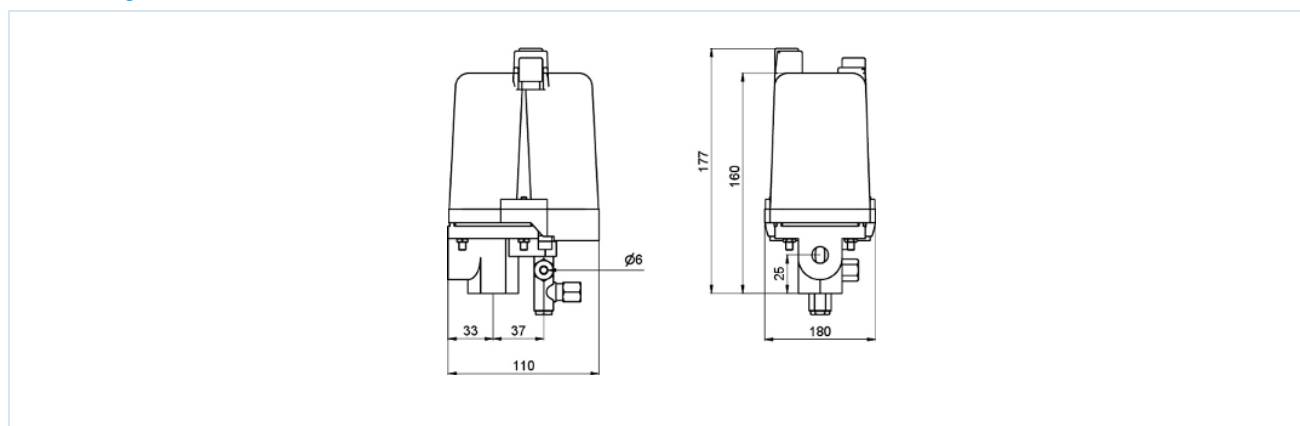

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

