

Kompresszor nyomáskapcsoló

Típus MDR5



Kivitel	3-pólusú nyomáskapcsoló
Csatlakozás	G1/2" Belső menet
Anyagok	Test: alumínium, fedél: műanyag, tömítés: NBR
Közeg hőmérséklete	-5...+80°C
Környezeti hőmérséklet	-5...+80°C
Kapcsolási feszültség	230V/50Hz-400V/50Hz
Kapcsolási teljesítmény	váltóáramnál 2,5KW, háromfázisú áramnál 5,5KW
Védettségi fokozat	IP54
Visszakapcsolási differencia	állítható, lásd beállítási diagramot
Alkalmazás	Ezeket a nyomáskapcsolókat kompresszorok be- és kikapcsolására használják.

MDR5 sorozat, motorvédő relé nélkül és mechanikus BE/KI kapcsoló nélkül

Beállítási tartomány [bar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	Tömeg [kg]	Típus
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

MDR5...K sorozat, motorvédő relével és mechanikus BE/KI kapcsolóval


Beállítási tartomány [bar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	Áramtartomány[A]	Tömeg [kg]	Típus
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3




Elektromos csatlakozás




Beállítási diagramm

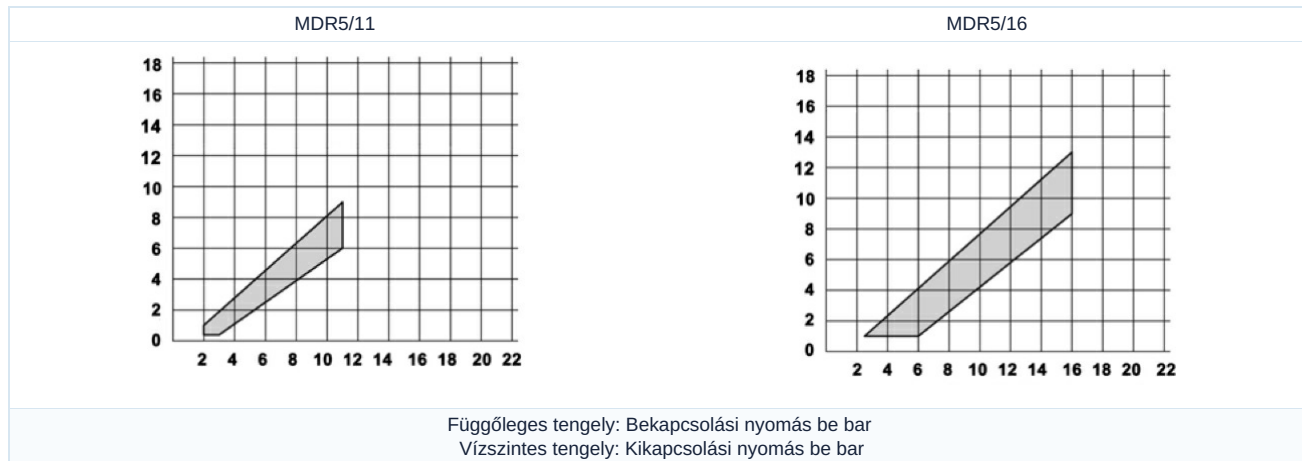

Példa

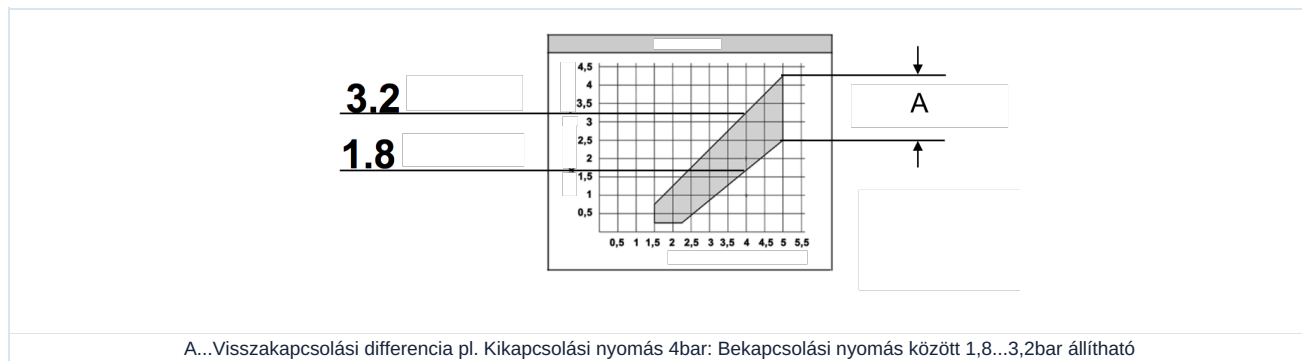

Méretetek

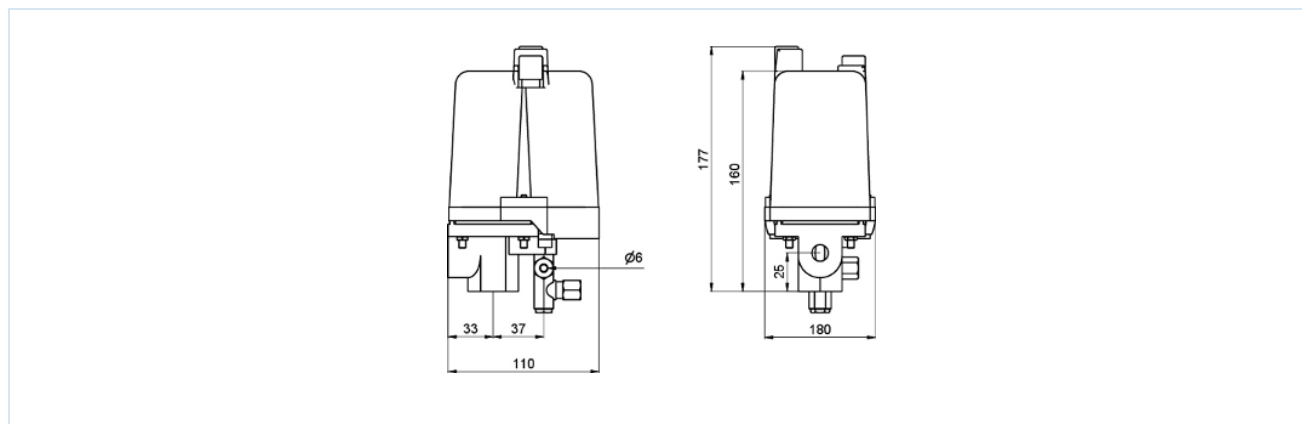

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomáskapcsolók, mérőműszerek és áramlásjelzők / Nyomáskapcsolók / Nyomáskapcsolók sorozat MDR

Verzió 6

138126 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

