Partnership. With Guarantee.

Prekidač pritiska i vakuuma, ATEX
Serija 901



Konstrukcija	Membranski presostat sa preklopnim kontaktom
Priključak	G1/4" Spoljašnji navoj
Materijali	Telo mesing, membrana NBR, zaštitna kapa plastika
Područje primene	Komprimovani vazduh, voda, neutralni gasovi, neutralna ulja (drugi mediji na upit)
Podešavanje tačke preklapanja	Podešavanje tačke preklapanja vrši se preko ručnog točka sa skalom
Tačnost skale referentnih vrednosti	+/- 10%
Temperatura medijuma	0...+85°C
Temperatura okoline	-20...+85°C
Prekidna moć DC pri omskom opterećenju	maks. 100mA/24VDC odnosno60mA/30VDC Za rad u eksplozivno zaštićenom području potrebna je razdvojna barijera odnosno sklopni pojačavač.
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranom kablovskom uvodu (zaštita od prodora prašine i prskajuće vode)
Preklopni ciklusi	1 milion ciklusa preklapanja
Montaža	preko navojnog priključka ili montažnog ugaonika
Sadržaj isporuke	uklj. zaštitnu kapicu
Odobrenje	ATEX II 1/2G Ex ia IIB T4 Ga/Gb, ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb, ATEX II 2D EX ia IIIB T135°C Db
Pribor	Montažni ugao
Specijalna izvedba	drugi membranski materijali, prigušne dizne za smanjenje udaraca pritiska, veća sigurnost od nadpritiska

Prekidač pritiska

Opseg podešavanja [mbar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	pribl. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
10...50	0,5	5	0,16	901.62-111L6-EX
50...250	1	20	0,16	901.64-111L6-EX
250...1000	10	150	0,16	901.66-111L6-EX
1000...3000	10	500	0,16	901.68-111L6-EX

Opseg podešavanja [bar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	pribl. Diferencijal povratnog preklapanja [bar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
1...6	25	0,5...2	0,24	901.91-111L6-EX
4...9	25	0,5...2	0,24	901.92-111L6-EX


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Vakuumski prekidač


Opseg podešavanja [mbar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	pribl. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
-10...-50	0,5	5	0,16	901.72-111L6-EX
-50...-125	0,5	20	0,16	901.74-111L6-EX
-100...-300	1	30	0,16	901.76-111L6-EX
-300...-700	1	75	0,16	901.78-111L6-EX

Dimenzije


Tip 901.6 / 901.7



Tip 901.9




Pribor

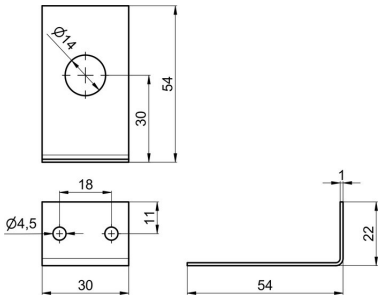


Montažni ugao Typ 6403

Električni priključak

Prekidač pritiska



Vakuumski prekidač



Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Verzija 9
138130 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.