
Partnership. With Guarantee.

Magnetspule ATEX
Serie EPC



Ummantelung	Thermoplast
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel 3m
Standardspannung	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Sonderspannungen	12VDC, 110V/50-60Hz, weitere auf Anfrage
Zul. Spannungsschwankung	± 10%
Einschaltdauer	100% (Dauerbetrieb)
Umgebungstemperatur	-50...+50°C
Zulassungen	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Technische Daten

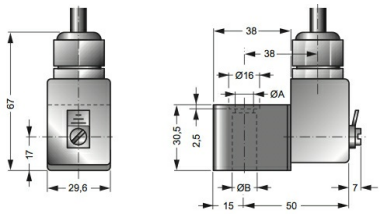

Spannung	Leistungsaufnahme bei 20°C	Typ
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 9
140183 / Erzeugt 2026/43 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG