



Axiális visszacsapó szelep rozsdamentes acélból Sorozat VX23



Kivitel	Ülékes szelep rugóterhelésű
Működtetés	hidraulikus, pneumatikus
Csatlakozás	G1/8" és G1/4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Szeleptest és tányér rozsdamentes acélból 1.4404, Rugó rozsdamentes acél 1.4310, Tömítés FKM
Közeg hőmérséklete	-10...+150°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Áramlási irány	a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt
Alkalmazási terület	gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat

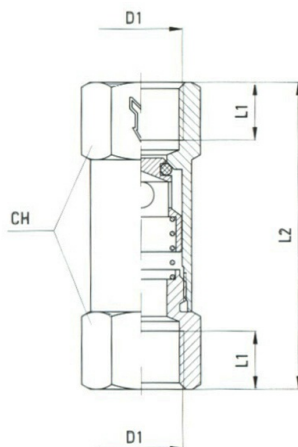

Csatlakozás D1	Nyomástartomány [bar]	L1	L2	CH	Tömeg [kb. g]	Típus
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / axiális visszacsapó szelep sorozat VX23

