



Aksijalni nepovratni ventil od nerđajućeg čelika Serija VX23



Konstrukcija	Ventil sa sedištem opružni povratak
Aktiviranje	hidraulično, pneumatski
Priključak	G1/8" i G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište ventila i tanjir od nerđajućeg čelika 1.4404, Opruga od nerđajućeg čelika 1.4310, Zaptivka FKM
Temperatura medijuma	-10...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smer protoka	u smeru strelice slobodan protok, u suprotnom smeru blokiran protok
Područje primene	gasoviti i tečni mediji koji ne napadaju upotrebljene materijale

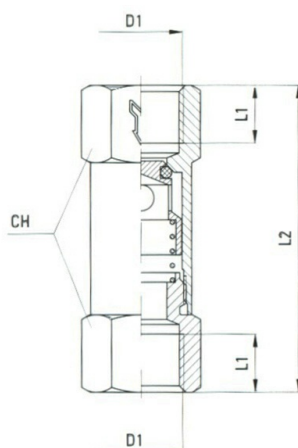

Priključak D1	Opseg pritiska [bar]	L1	L2	CH	Težina [pribl. g]	Tip
G1/8"	0,2-10	8	40	13	26	VX230018
G1/4"	0,2-10	9	48	16	38	VX230014
G3/8"	0,2-10	10,5	51	21	79	VX230038
G1/2"	0,2-10	12,5	62	24	123	VX230012

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Nepovratni ventil / aksijalni nepovratni ventil serije VX23

