


Ferdeülékes visszacsapó szelepek rozsdamentes acélból 3/8" ... 2 1/2"

Sorozat 4000



Kivitel	Ülékes szelep rugóterhelésű
Működtetés	hidraulikus, pneumatikus
Csatlakozás	RP3/8" ... RP2 1/2" ISO7/1 szerint
Anyagok	Szeleptest -ból/-ből Rozsdamentes acél 1.4408, Belső alkatrészek rozsdamentes acélból 1.4408 illetve 1.4310, PTFE tömítés
Közeg hőmérséklete	-20...+200°C
Üzemi nyomástartomány	lásd táblázat
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 97/23/EG szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat Alkalmazási határ az 1. csoportba tartozó gázokhoz: $P[\text{bar}] \times DN < 1000$
Különleges kivitelek	Tömítés EPDM, FKM vagy NBR anyagból, Karimás kivitel, hegesztővégek



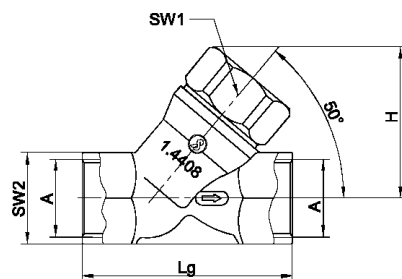

A	megengedett differenciálnyomás [bar]	H	Lg	SW1	SW2	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
RP3/8"	0,2-40	43,5	60	27	23	1,0	0,25	4059563
RP1/2"	0,2-40	42,5	65	27	25	2,6	0,25	4051500
RP3/4"	0,2-40	49	75	32	31	6	0,42	4051501
RP1"	0,2-40	57,5	90	36	39	11,5	0,65	4051502
RP1 1/4"	0,2-40	65	110	36	48	18,5	1,1	4051503
RP1 1/2"	0,2-35	74	120	27	55	28	1,05	4051504
RP2"	0,2-27	95	150	36	68	41	2,2	4051505
RP2 1/2"	0,2-20	137,5	180	36	85	75	4	4051506

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / ferdeülékes visszacsapó szelep sorozat 4000

Verzió 5

138159 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

