

Kulatý magnetický válec Série ACMT a DVMT



Konstrukční provedení	Kulatý magnetický válec dvojčinný
Hlavy	eloxovaný hliník
Pístní tyč	Nerezová ocel 1.4021 válcovaný
Válcová trubka	eloxovaný hliník
Těsnění	Polyuretan
Koncové tlumení	ACMT pneumatický, nastavitelný DVMT mechanický, Tlumiče kotouče
Teplota okolí	-10...+80°C
Teplota média	0...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Provozní tlak	0,5...10bar
Rozsah dodávky	vč. Matice pístní tyče
Poznámka	technické podklady pro příslušenství viz samostatný datový list CAD soubory jsou k dispozici ve STASTO Store na www.stasto.eu Magnetický spínač viz samostatný datový list

Typový klíč

AC MT	__ -	___	__ -	__ -ISO
AC nastavitelné tlumení koncové polohy	32 ø32	Zdvih [mm]		
DV mechanický, Tlumiče kotouče	40 ø40		P průchozí pístitnice	
	50 ø50		VS Viton Těsnění pístní tyče	
			VV Viton kompletní	
			ISO Závit pístní tyče podle ISO 15552	


Standardní zdvihy, Délka tlumení

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Délka tlumení
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30

Zdvih na zakázku na vyžádání




ACMT ... , DVMT ... dvojčinný

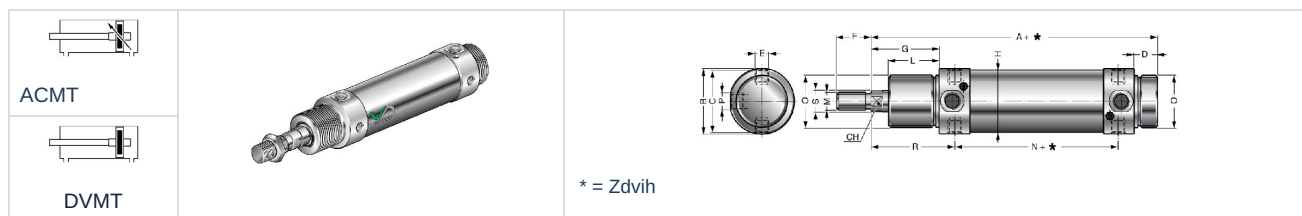

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Typ	Typ
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-...
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-...
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-...

ACMT ... P, DVMT ... P průchozí pístnice

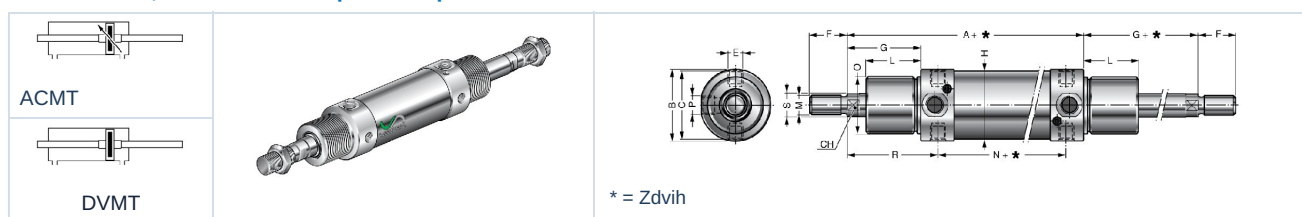

Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Typ	Typ
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-...P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-...P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-...P

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

[Pneumatika](#) / [Pracovní prvky](#) / [kruhové válce s příslušenstvím](#) / [kruhový válec série ACMT](#)

Verze 5

138250 / Vygenerováno 2026/24 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

