Razvodni ventili - mehanički aktivirani
Serija MA, MV, MR i MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



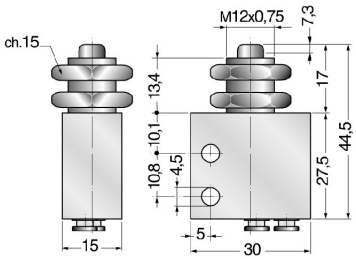



MS .. 4

Konstrukcija	Ventil sa sedištem, mehanički upravljano
Priključak	4mm Priključak na utiskivanje
Nazivni prečnik	2,5mm
Opseg pritiska	2...10bar
Protok	60Nl/min
Aktivaciona sila	6N pri 6 bar
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

MA .. 4 Aktiviranje Breg/opruga





		Funkcija	Tip
		3/2-putni NC	PM140-04-C

MV .. 4 Aktiviranje Breg/opruga, za ugradnju u upravljački ormar





		Funkcija	Tip
		3/2-putni NC	MV304
		3/2-putni NO	MV314
		2/2-puta NC	MV204

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

MR .. 4 Aktiviranje Valjak/opruge

		Funkcija	Tip
		3/2-putni NC	MR304
		3/2-putni NO	MR314
		2/2-puta NC	MR204

MS .. 4 Aktiviranje Preklopni valjak/opruge

		Funkcija	Tip
		3/2-putni NC	MS304
		3/2-putni NO	MS314
		2/2-puta NC	MS204

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.