

Směrové ventily – mechanicky ovládané 1/8" až 1/4" Série VC



VCMS32 . M .



VCMS52M1 .



VCMS52S1 .



VCLR32.M8



VCLR52M18



VCLR52018






VCLL32.M8



VCLL52M18

Konstrukční provedení	Šoupátkový ventil, mechanicky ovládaný
Připojení	G1/8"...G1/4" podle ISO228/1
Jmenovitá světlost	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Průtok	G1/8" 650NI/min, G1/4" 1080NI/min
Tlakový rozsah	0...10bar
Materiály	Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Nerezová ocel, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	CAD soubory jsou dostupné v STASTO-Store na www.stasto.eu

VCMS32 . M8 3/2cestný ventil G1/8" Vačka/pružina

		Funkce	F min.	F max.	Typ
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8

VCMS32 . M4 3/2cestný ventil G1/4" Vačka/pružina

		Funkce	F min.	F max.	Typ
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 5/2cestný ventil G1/8" Vačka/pružina

		F min.	F max.	Typ
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2cestný ventil G1/4" Vačka/pružina

		F min.	F max.	Typ
		40N	60N	VCMS52M14

VCMS52S18 5/2cestný ventil G1/8" Vačka/vačka

		Typ
		VCMS52S18

VCMS52S14 5/2cestný ventil G1/4" Vačka/vačka

		Typ
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 3/2cestný ventil G1/8" Váleček/pružina

		Funkce	F min.	F max.	Typ
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

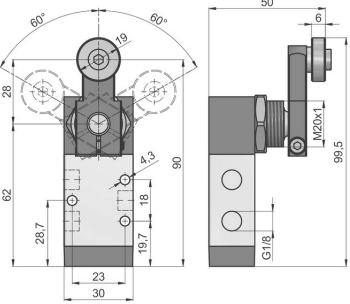

VCLR52M18 5/2cestný ventil G1/8" Váleček/pružina

		F min.	F max.	Typ
		10N	20N	VCLR52M18

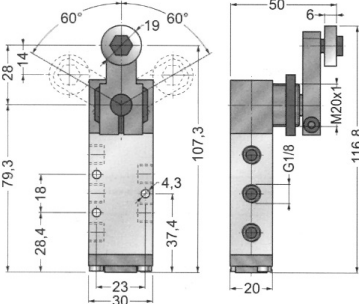

VCLR52018 5/2cestný ventil G1/8" Váleček/váleček

		Typ
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2cestný ventil G1/8" Váleček/pružina

		Funkce	Typ
		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2cestný ventil G1/8" Váleček/pružina

		Typ
		VCLL52M18

Ilustrace nezávazné
Vyhrazuje si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.